


DAFA Universell rörmanschett

DAFA universell rörmanschett ingår i DAFA AirStop System och är en patenterad lösning som används till lufttätning av ångspärrar vid genomföringar av runda rör.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA's funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörskonstrukturer har samma garantiperiod som den valda folien.

Innehåll

Per box:

50 st. (type 260 & 345)

25 st. (type 520)

Dimension

Type 260: 260 mm x 260 mm

Type 345: 345 mm x 345 mm

Type 520: 520 mm x 520 mm

Användning


DAFA universell rörmanschett kan användas i alla byggnadstyper som lufttätning vid genomföring till runda rör. Monteras enkelt, snabbt och säkert direkt på ångspärren.

Material


Produkten är tillverkad av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med starkt vidhäftande akryllim. Limmet har specialutvecklats för tätning och laminering av PE- och PP-ångspärrar. Produkten är testad av Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken levereras med förstansade markeringar.

Product benefits

- Patenterad lösning
- Typ 345 har testats av Dansk Teknologisk Institut för lufttätning vid 50 Pa.
- Energibesparande tack vare täta genomföringar/skarvar.
- Endast en flexibel packning för alla olika rördimensioner/luftkanaler.
- Enkel, snabb och säker montering.
- Kräver inga specialverktyg.
- Monteras utan att det krävs någon efterföljande försegling, limning, fogning e.d.
- Både EPDM-duk och häftmedel går använda i temperaturer från -40 °C till +100 °C
- Lufttätning för spirorör 0,07 l/s per/st. vid 50 Pa.
- DAFA Universell rörmanschett är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

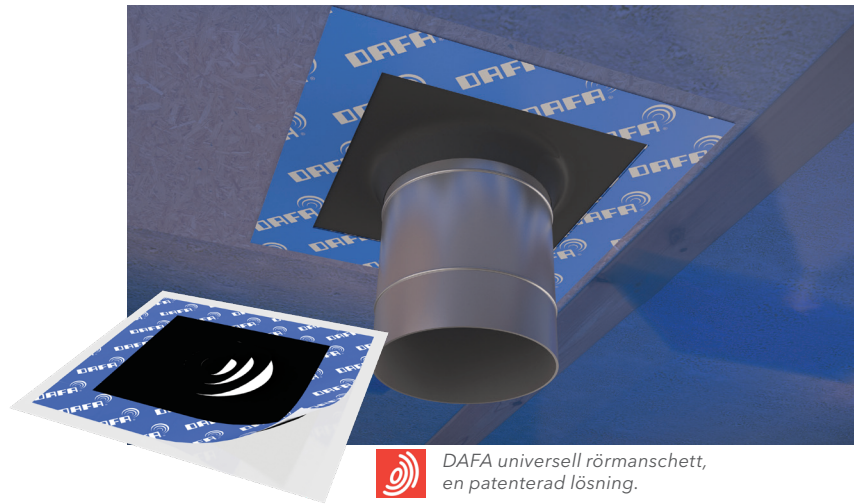

DAFA universell rörmanschett, en patenterad lösning.




Anvisningar för typ 260

- 1 Ø12 mm passar till runda rör från Ø15 mm till Ø25 mm
- 2 Ø25 mm passar till runda rör från Ø40 mm till Ø60 mm
- 3 Ø45 mm passar till runda rör från Ø60 mm till Ø90 mm
- 4 Ø70 mm passar till runda rör från Ø90 mm till Ø110 mm



Anvisningar för typ 345

- 1 Ø60 mm passar till runda rör från Ø80 mm till Ø125 mm
- 2 Ø100 mm passar till runda rör från Ø125 mm till Ø160 mm och till fyrkantiga rör 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm
- 3 Ø135 mm passar till runda rör från Ø160 mm till Ø200 mm



Anvisningar för typ 520

- 1 Ø150 mm passar till runda rör från Ø200 mm till Ø250 mm
- 2 Ø190 mm passar till runda rör från Ø250 mm till Ø315 mm
- 3 Ø255 mm passar till runda rör från Ø315 mm till Ø400 mm



Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen.

Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemisk innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på: www.byggvarubedomningen.se.

DAFA Universell rörmanschett

Tekniska specifikationer för HÄFTMEDEL


Tjocklek	Papper + häftmedel	330 - 350 my
Avflagningsvärde	DIN EN 1939	30 N/25 mm
Temperaturbeständighet		-30 °C till +100 °C
Häftmedel	Godkänd för skarvning av ångspärrfolie enligt SS-EN 13984	Akryl
Montering	Ytorna måste vara torra och fria från damm och olja. Rekommenderad monterings temperatur från +5 °C	

Tekniska specifikationer för DUK


Hårdhet	EPDM-duk	67°
Dragstyrka	SS-EN 12311-2	9,4 MPa
Rivstyrka	SS-EN 12310-2	55 KN/m
Brottöjning	Ej härdat	430%
Temperaturbeständighet		-45 °C till 130 °C Kortvarig: + 250 °C
Ångdiffusionsmotstånd	SS-EN 1931	$S_d = 60 \text{ m}$ (Z-värde = 303)

Information

DAFA no. (260/345/520)	620010116 / 620007467 / 620012271	
DB no. (260/345/520)	5378422 / 5298186 / 1271881	
EAN no. (260/345/520)	5705636310411 / 5705636288826 / 5705636329611	

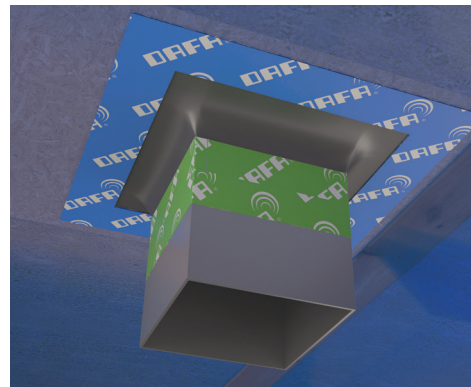

För penetrering av fyrkantiga rör använder du det gröna DAFA bandet.

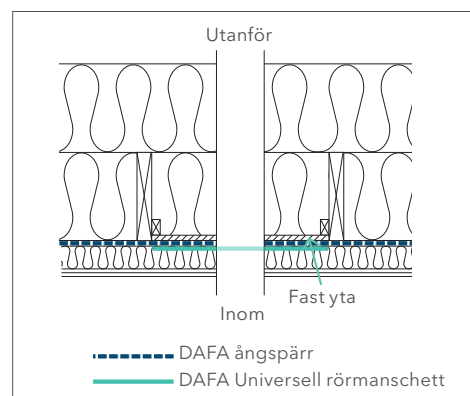

Utförande

Vi rekommenderar att DAFA Universell rörmanschett 195 har ett fast underlag bakom ångspärren. Kabelmanschetten har ett skyddande lager på limsidan som avlägsnas före montering. Därefter trycks rörmanschetten jämnt mot ångspärren.

