


# DAFA vandbaseret primer

DAFA vandbaseret primer er en del af DAFA AirStop System



## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

### Anvendelse

DAFA vandbaseret primer anvendes, hvor vedhæftning til underlaget ønskes forbedret. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som cement- og gipsfiberplade, beton, sten, mursten og kalksand, murværk, fibrøst underlag af bløde fiberplader, træmaterialer, træ (høvlet eller ru) mv.


### Fordele

- Vandbaseret og fri for opløsningsmidler
- Forstærker vedhæftning
- Skifter farve ved ophærdning
- Kan fjernes med vand før hærkning
- God vandbestandighed efter hærkning
- DAFA vandbaseret primer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.

### Udførelse

Kontaktflader skal være helt rene, tørre, fedt- og oleifrie. Primeren rystes grundigt før brug. Påfør primeren jævnt og grundigt med pensel eller malerrulle.

Inden tape påklæbes, lad primeren afluftes afhængig af temperaturen og substratet, indtil det skifter farve til mørk grå.

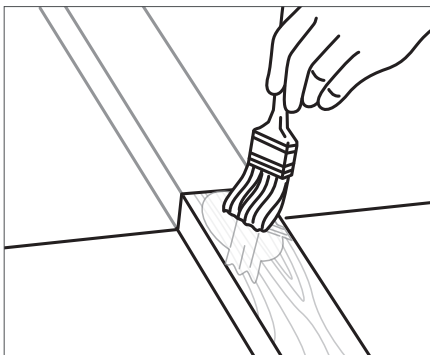

DAFA vandbaseret primer skal pensles eller rulles på underlaget.

### Sikkerhed ved anvendelse

Sørg altid for god ventilation. Anvend altid gummihandsker og sikkerhedsbriller. Undgå længerevarende kontakt med huden.

### Opbevaring

Opbevares hermetisk lukket, tørt og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem +15 °C og +25 °C.

Kvaliteten og egenskaberne forbliver uændret i lang tid. Dog anbefales det at anvende materialet inden for 12 måneder.



Indhold pr. flaske	Antal pr. kasse	DB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
1000 ml.	6 flasker	2093684	620037504	5705636476483

Tekniske specifikationer	
Farve før hærkning	Lys blå
Farve efter hærkning	Mørk grå
Tørretid (skinddannelse)	Ca. 9 minutter (afhænger af lagtykkelse)
Forbrug	Ca. 100 g/m <sup>2</sup> (afhænger af underlaget)
Anvendelsestemperatur	Ikke under -10 °C
Lagringstid	Uåbnet 12 måneder
MAL-kode	00-1
GEV-EMICODE®	EC1 PLUS

