




DAFA AirVent System®

– för tak och fasad

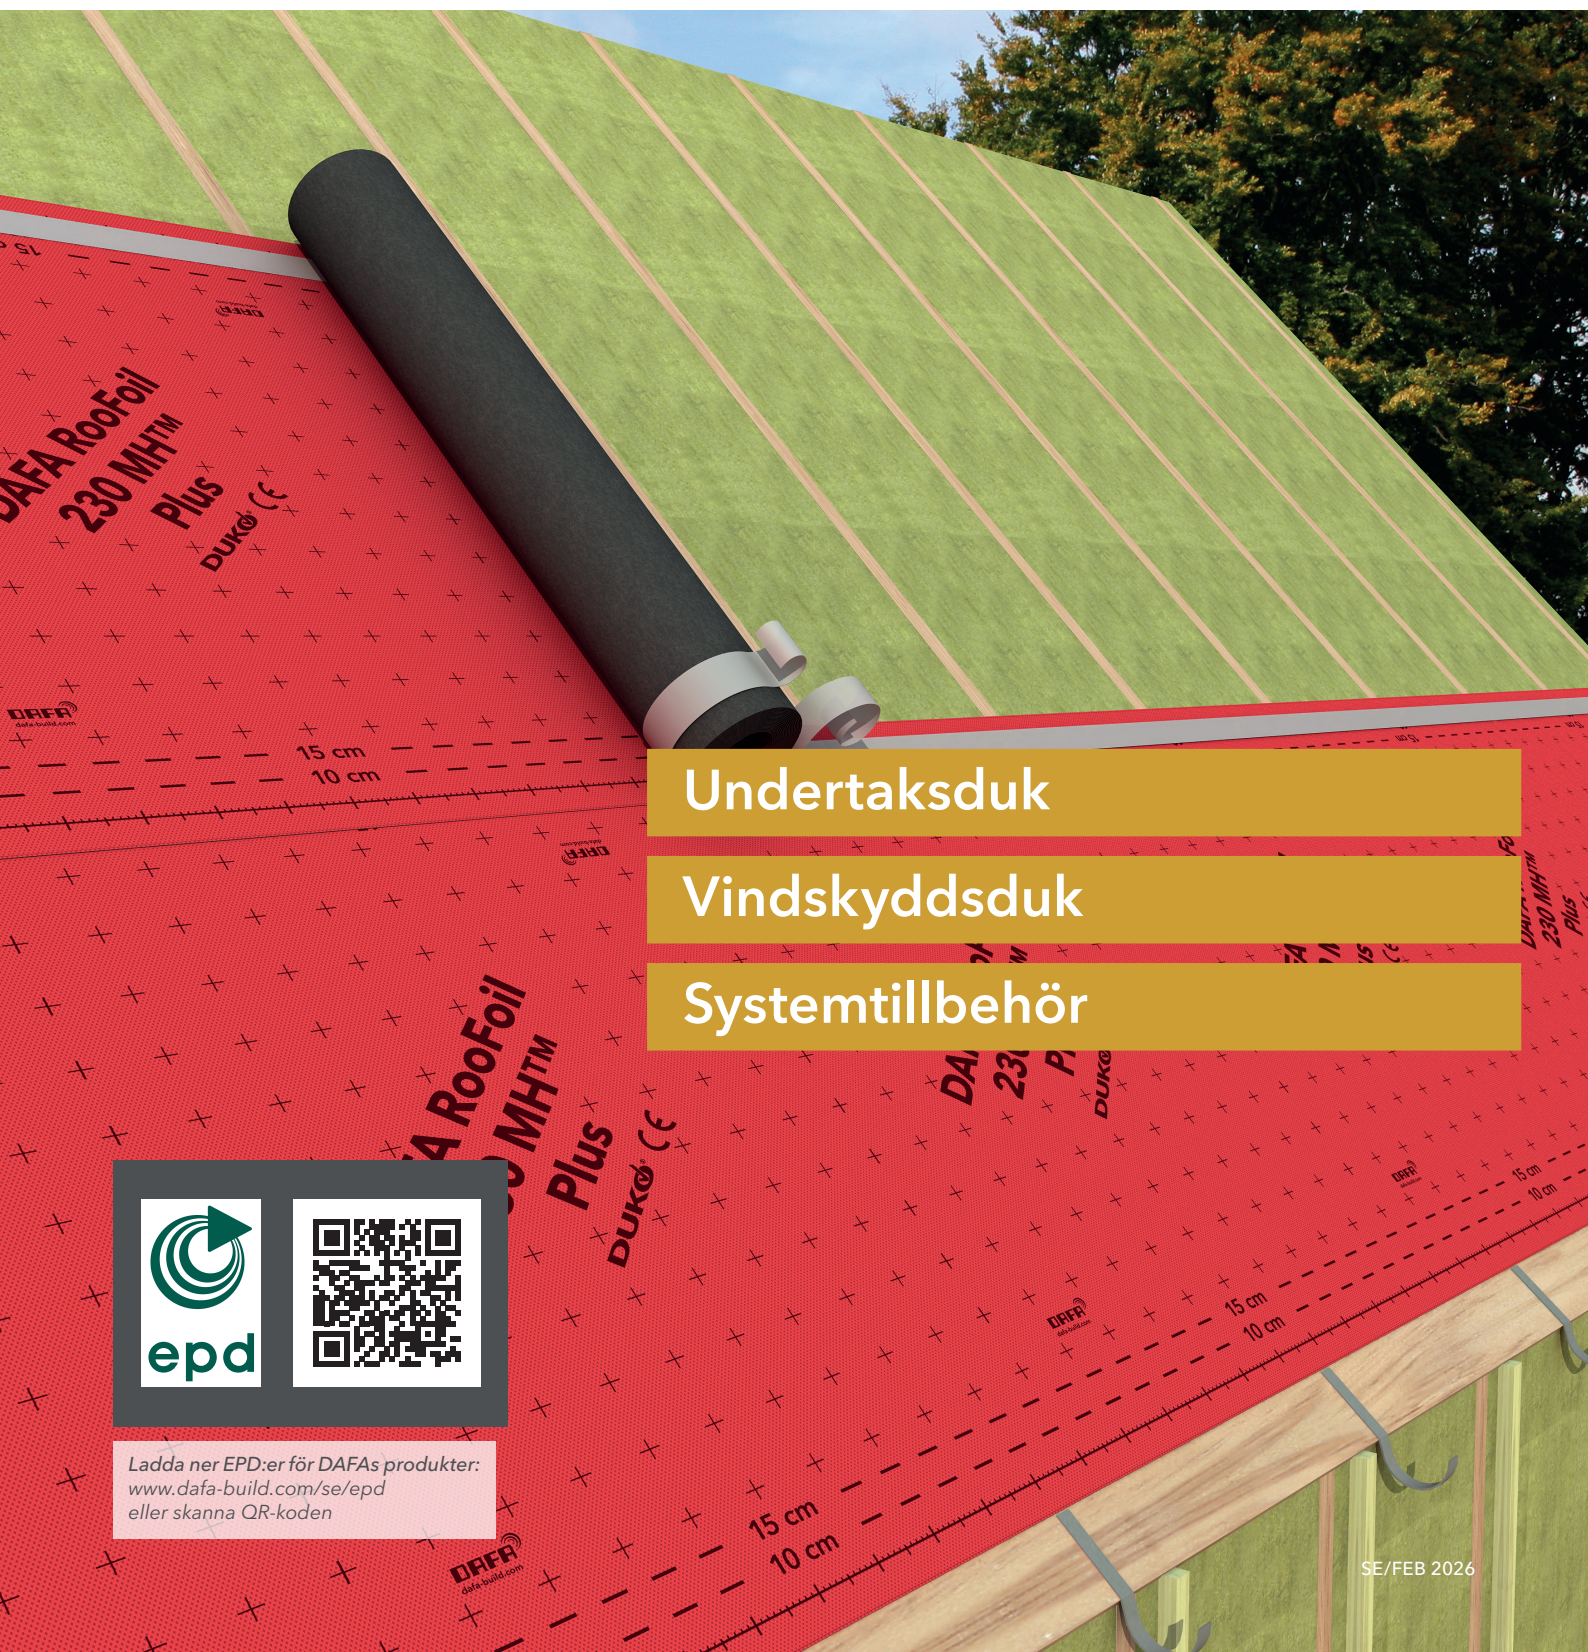

Undertaksduk

Vindskyddsduk

Systemtillbehör



Ladda ner EPD:er för DAFAs produkter:
www.dafa-build.com/se/epd
eller skanna QR-koden

- komplett program för undertak och vindskydd

Underlagstakduk

RooFoil 150™

RooFoil 200™

RooFoil 230 MH™

RooFoil 230 MH Plus™

De bärande produkterna för undertak är
DAFAs fyra kvalitetsfolier.
I schemat nedan kan du se vilka folier som
är lämpliga för vilka uppgifter.

Se mer om foliernas egenskaper på sida

4-5.

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm

15 cm

10 cm


15 cm

10 cm

15 cm



Läs allt om DAFA AirVent System®
på vår webbplats
www.dafa-build.com/se/AirVent
eller skanna QR-koden

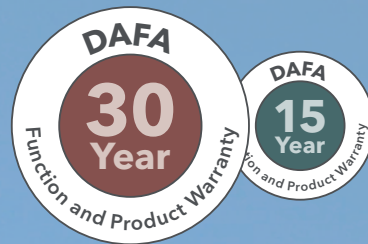

Produkterna i DAFA AirVent System omfattas av DAFAs attraktiva funktions- och produktgaranti på respektive 15 eller 30 år.
Läs mer på sidan 11.

Vindskyddsduk för fasader

WindFoil 95™

Windfoil 130™

WindFoil 210 UV FirePro™

För vindskyddslösningar kan du välja mellan DAFAs tre folier, som alla är lämpliga för lätta fasadkonstruktioner.

Se mer på sida 6-7.




Folier för underlagstak

Starka folier säkerställer täta tak

DAFA AirVent System är genomtänkta lösningar bestående av produkter som gör det lätt och enkelt att utföra ett tätt och hållbart underlagstak.



De fyra starka och diffusionsöppna takfolierna utgör tillsammans med ett omfattande tillbehörsprogram hela systemet, som används såväl vid nybyggnation som vid renoveringsarbeten. Produkterna i DAFA AirVent System är testade och klassificerade enligt marknadens krav.

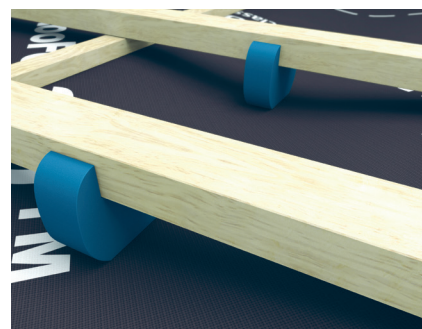


En enkel produkt med stor effekt. DAFA undertaksspännare minskar monterings tiden avsevärt jämfört med traditionella undertaksspännare.


DAFA undertak – för alla konstruktioner

Alla fyra takfolier är lämpliga för konstruktioner som är både oventilerade, ventilerade och ventilerade med fast underlag.


Oventilerad

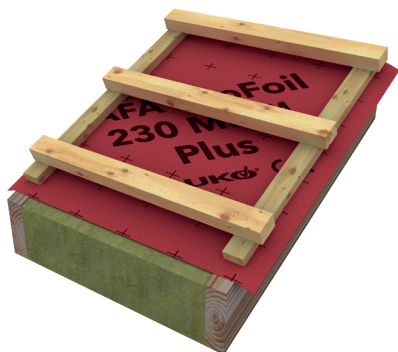

Ventilerad

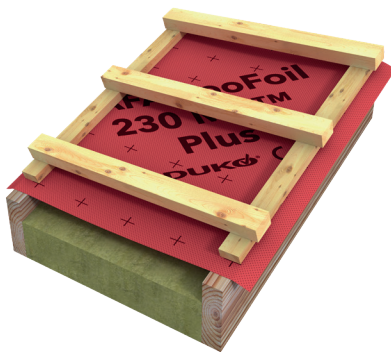

Ventilerad, fast underlag

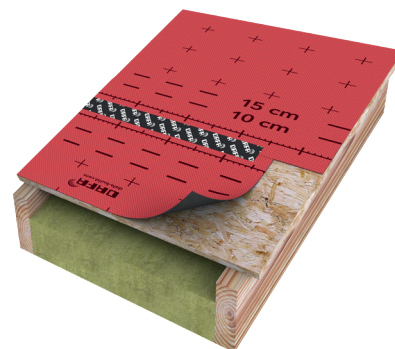

DUK®
classified

Tekniska specifikationer

DAFA RooFoil 150™

- DUKO klass ML

DAFA RooFoil 150 är en stark, diffusionsöppen duk, som kan användas till underlagstak med en lutning på över 12 grader i ventilerade och oventilerade takkonstruktioner och som vindskydd i en lätt ytterväggskonstruktion.

DAFA RooFoil 200™

- DUKO klass ML

DAFA RooFoil 200 är en stark, diffusionsöppen duk, som kan användas till underlagstak med en lutning över 12 grader i ventilerade och oventilerade takkonstruktioner och som vindskydd i en lätt ytterväggskonstruktion.

DUKO

DUKO-klassificerad

DAFA AirVent underlagstaksfolier är klassificerade av DUKO, som är en frivillig ordning för klassificering av underlagstak i förhållande till användningen.

DAFA RooFoil 230 MH™

- DUKO klass MH (*H)

DAFA RooFoil 230 MH är en stark, diffusionsöppen duk med hög rivstyrka. Den kan användas till undertak med en lutning över 15 grader i ventilerade och oventilerade takkonstruktioner och som vindskydd i en lätt ytterväggskonstruktion.

DAFA RooFoil 230 MH Plus™

- DUKO klass MH (*H)

DAFA RooFoil 230 MH Plus är en stark, diffusionsöppen duk med hög rivstyrka. 230 MH Plus är försedd med integrerade självhäftande kanter på båda sidor vid överlapp.

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,1 & 1,5 m -0,5%, +2%
Exponeringstid	Max. 8 veckor
DUKO-klass	ML
DAFA-nr.	1,1 m: 620023114 1,5 m: 620023104
EAN-nr.	1,1 m: 5705636400570 1,5 m: 5705636400556
GWP-total (A1-A3)	0,356 CO2 eq./m²

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,1 & 1,5 m -0,5%, +2%
Exponeringstid	Max. 8 veckor
DUKO-klass	ML
DAFA-nr.	1,1 m: 620023115 1,5 m: 620023105
EAN-nr.	1,1 m: 5705636400587 1,5 m: 5705636400624
GWP-total (A1-A3)	0,281 CO2 eq./m²

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,1 & 1,5 m +1,0% / -0,4%
Exponeringstid	Max. 12 veckor
DUKO-klass	MH ; H (på fast underlag)
DAFA-nr.	1,1 m: 620026567 1,5 m: 620026568
EAN-nr.	1,1 m: 5705636422213 1,5 m: 5705636422220
GWP-total (A1-A3)	0,994 CO2-ekv./m²

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,5 m +1,0% / -0,4%
Exponeringstid	Max 12 veckor
DUKO-klass	MH ; H (på fast underlag)
DAFA-varunr.	1,5 m: 620031982
EAN-nr.	1,5 m: 5705636451855
GWP totalt (A1-A3)	0,994 CO2 eq./m²



Vindskydd för fasad

Stark vindskyddsduk skyddar bostadens lätta fasadkonstruktioner mot fukt, drag och kyla

DAFA AirVent System är genomtänkta lösningar bestående av produkter som gör det säkert att utföra lätta fasadkonstruktioner.

De tre solida och diffusionsöppna vindskydden utgör tillsammans med ett omfattande tillbehörsprogram hela systemet, som används för såväl nybyggnation som renoveringsprojekt. Produkterna i DAFA AirVent System är testade och kvalificerade i enlighet med marknadens krav.



Tillbehörsprogrammet består bl.a. av DAFA UV kabelmanschett, som säkerställer helt täta genomföringar.


DAFA Konstruktioner med vidskyddsduk

DAFA WindFoil 95 och DAFA WindFoil 130 används bakom ventilerade fasadbeklädnader, medan DAFA WindFoil 210 UV FirePro är lämplig för konstruktioner med en öppen fasadbeklädnad.

Ventilerad fasadbeklädnad



Öppen fasadbeklädnad

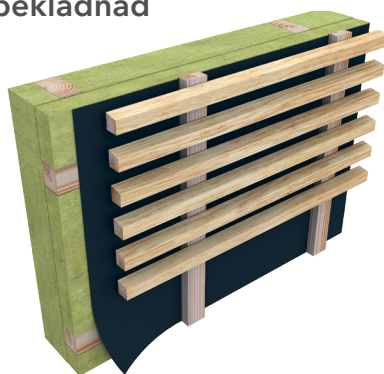

DAFA UV-tejp är säkerheten själv när skarvarna ska hålla och vara täta.

Tekniska specifikationer

DAFA WindFoil 95™

DAFA WindFoil 95 är en stark 3-lagers, diffusionsöppen duk som används som vindsydd i en ventilerad, lätt ytterväggsbeklädnad. DAFA WindFoil 95 får endast användas bakom beklädnad som är tät för UV-ljus.

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,5 m -0,5%, +2%
Exponeringstid	4 veckor
Sd-värde	0,02 m
DAFA-nr.	620020403
EAN-nr.	570505636384160
GWP-total (A1-A3)	0,278 CO ₂ eq./m ²

DAFA WindFoil 130™


DAFA WindFoil 130 är en stark treskikts, diffusionsöppen duk som används som vindsydd i en ventilerad, lätt ytterväggsbeklädnad. DAFA WindFoil 130 får endast användas bakom beklädnad som är tät mot UV-ljus.

Rulllängd	25 m
Rullbredd	3,05 m -0,5%, +2%
Exponeringstid	3 mån.
Sd-värde	0,02 m
DAFA-nr.	620029957
EAN-nr.	5705636443584

DAFA WindFoil 210 UV FirePro™


DAFA WindFoil 210 UV FirePro är en stark permanent UV-beständig diffusionsöppen duk med brandhämmande egenskaper (B-s1, d0), som används som vindsydd i en ventilerad, lätt ytterväggsbeklädnad med öppna fogar med en bredd på upp till 30 mm och en fogandel på upp till 40 % av ytan.

Rulllängd	50 m
Rullbredd	1,5 m -0,5%, +2%
Sd-värde	0,15 m
DAFA-nr.	620043983
EAN-nr.	5705636270401



Komplett tillbehörsprogram

Starka folier för tak och fasad är inte tillräckligt. DAFA AirVent System omfattar också en rad tillbehörsprodukter, som just gör systemet komplett. Det skapar sammanhang – särskilt för dig som ska utföra arbetet, eftersom produkterna passar ihop – och det säkerställer hållbara lösningar.




DAFA UV rörmanschett 260/345/520
– är en lufttät lösning för genomföring av runda eller fyrkantiga rör genom underlagstak eller vindsydd.



DAFA UV kabelmanschett 195
– är en lufttät lösning för genomföring av eldosor eller kablar genom underlagstak eller vindsydd.



DAFA UV-tejp
– är en UV-beständig tejp som är särskilt lämplig utomhus för tätning av undertak, vindsydd och gips- eller fibercementskivor.



DAFA universell utomhuslim
– används för limning av en lång rad material i de flesta konstruktioner, t.ex. EPDM, underlagsduk, vindsydd, radonspärr och murfolie.



DAFA butyltejp
– används för att fästa undertaksduken när den avslutas på profil med droppnäsor vid takfoten.



DAFA läkttättningsband
– används som tätning och fästelement mellan undertaket och klämlisterna.




Norton självhäftande PVC-list
– används som tätning mellan takplåtar och förhindrar därigenom att vatten, yrsnö och smuts tränger in.



DAFA undertaksventil
– används för att säkerställa ventilation genom undertaksdukar. Kan monteras i alla standard undertaksdukar utifrån och in, eller inifrån och ut.




DAFA undertaksspännare
– används för att strama upp alla flexibla undertak för att förhindra att de "klappar" i blåsväder.



DAFA universell kabelmanschett 115
– används för tätning av kabelgenomföringar genom undertak, vindsydd och ångspärr.



DAFA Zero Waste®
– en stark universeltejp utan tejp-liner. Används till ångspärr, undertaksduk och vindsydd.

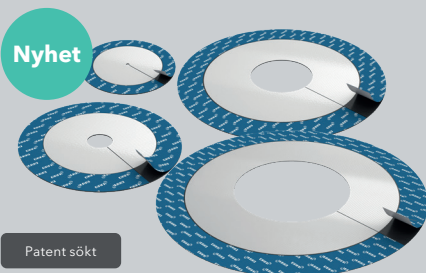


DAFA Renoveringsmanschett

DAFA Renoveringsmanschett är en extremt flexibel tätningslösning som används för lufttätning av klimatskärmen vid genomföring av befintliga rör och kablar från Ø5 mm upp till Ø180 mm vid renoveringsarbeten. Manschetten monteras direkt på underlaget enkelt, snabbt och säkert. Självvulkaniserande, vid min. 20 mm överlapp.


Limmet är särskilt utvecklat för tätning och laminering av alla typer av ångspärr, vindsyddsduk, undertaksduk och radonspärr.

För kablar och rör från Ø5 mm upp till Ø180 mm

Läs mer på dafa-build.com/se/renoveringsmanschett



Monterad på ångspärr



För rör och kablar. Monterad på vindsyddsduk



För rör och kablar. Monterad på ångspärr



Monterad på radonspärr

Spara tid på taket

Det är enkelt och snabbt att montera DAFA undertaksstrammare.

Exempel:
Provhus med 45° taklutning
med 15 takstolsfack med montage
på varannan läkt:



Undertaksspännare
m. strips: **43 min.**

"Blå Elefant"
underlagstakssträckare **13 min.**

Besparing: 30 min.



Ny universalstorlek

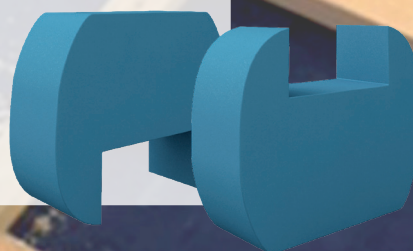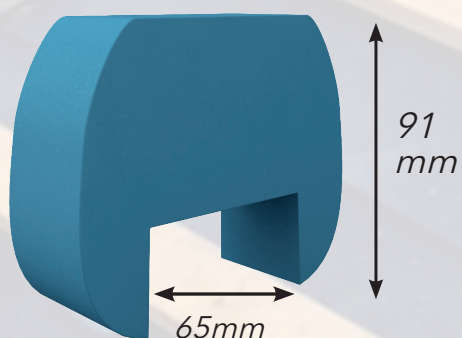

- enkelt och okomplicerat



Enkel hantering

Folierna i DAFA AirVent System är robusta och hållbara, och de förblir formstabila i alla slags väder och gör därmed hanteringen enklare när de rullas ut på takkonstruktionen.

Tydliga hjälplinjer

När folierna ska monteras gör hjälplinjerna det enklare att montera dem med korrekta överlapp innan de tejpas ihop.



Lätta att skära i

De formstabila och robusta folierna är lättare att skära i med en vanlig hobbykniv, utan att de fransar sig när det finns behov av att anpassa folierna vid avslutningar.



Enkel åtkomst till den nödvändiga dokumentationen

DGNB - EPD - Nordisk miljömärkning - EU-taxonomi

Du hittar allt relevant material på vår webbplats, www.dafa-build.com.
Se under fliken 'Hållbarhet' eller 'nedladdning'




Hitta DAFA på NBS Nordic

Byggbranschens ledande specifikationsplattform.

Skapa struktur, överblick och sammanhang i projekt- och upphandlingsmaterial med Nordens ledande specifikationsplattform. Med DAFAs föreskrifter på NBS gör vi det enkelt för dig.



- med garanti



DAFAs funktions- och produktgaranti ger större säkerhet

DAFA erbjuder en synnerligen attraktiv funktions- och produktgaranti på 15 respektive 30 år på alla produkter som tillhör DAFA AirVent System.

Det är valet av undertak/vindskydd som avgör om garantin gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukterna följer därmed den valda foliens eller det valda undertakets garantiperiod.

Funktions- och produktgarantin säkerställer att produkterna uppfyller de standarder och normer som de är godkända enligt. Garantin innebär att DAFA åtar sig alla kostnader för leverans, borttagning och montering av de DAFA undertaksprodukter som ingår i konstruktionen.

Garantin graderas enligt följande princip:

0 - 10 år: 100 % täckning
11 - 20 år: 80 % täckning
21 - 30 år: 60 % täckning

Det förutsätter att den färdiga lösningen uppfyller de krav som är definierade under "Så här uppnår du DAFAs funktions- och produktgaranti".

Läs mer om garantier på:

www.dafa-build.com/se/garantier



Så här uppnår du DAFAs funktions- och produktgaranti

Det är lätt att säkerställa DAFAs funktions- och produktgaranti på respektive 15 och 30 år. Det gäller för följande områden:

Komplett DAFA AirVent System®

För att uppnå garanti ska det enbart användas produkter från DAFA AirVent System för den utvändiga tätningen. Det vill säga folierna till tak och fasad med systemtillbehör i form av bl.a. UV-tejp, underlagstaklim, UV rörmanschett, UV kabelmanschett och butyltejp.



Korrekt utförande

Produkterna från DAFA AirVent System ska naturligtvis monteras korrekt i enlighet med monteringsanvisningar och rekommendationer från DAFA och enligt Byggreglernas krav och rekommendationer.



Korrekt projektering

Det är en förutsättning att projekteringen av ett byggprojekt uppfyller de gällande reglerna bl.a. i enlighet med gällande byggregler. Detta gäller både uppdrag som avser nybyggnation och renovering.



Dokumentation

Det är nödvändigt att kunna dokumentera vilka produkter som har köpts in och använts till ett givet projekt. Dokumentationen är därför de fakturor och/eller följesedlar som avser inköpet av produkter från DAFA AirVent System.



DAFAs testcenter stärker utvecklingen av produkterna

DAFA har sitt eget testcenter som möjliggör genomförande av åldringstester, där produkterna utsätts för kraftig klimatpåverkan från värme, kyla, UV-ljus och fuktighet. Därigenom kan DAFA simulera de mest använda och kända nationella och internationella teststandarderna.

DAFA AirVent System®


- och mycket mer...



www.dafa-build.com

Du kan hämta information överallt.

Din åtkomst till information från DAFA Building Solutions har blivit ännu bättre. Vår webbplats är optimerad, och dessutom ännu mer mobilvänlig, så att du enkelt kan söka via din mobiltelefon.

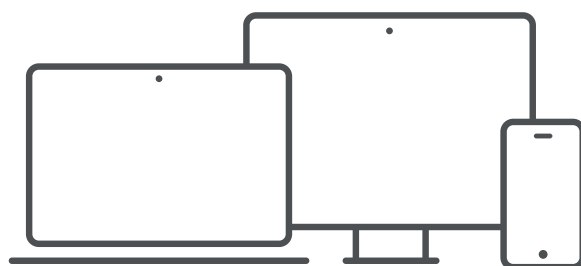

Beskrivningar och personlig rådgivning

DAFA Building Solutions erbjuder råd och vägledning i samband med projektering och planering av ditt byggprojekt - både vid nybyggnation och renovering. I båda fallen omfattar rådgivningen både personlig, individuell vägledning och material i form av beskrivningar och monteringsanvisningar.



Kontakta DAFA Building Solutions



DAFA Building Solutions

Holmstrupgårdvej 1
DK-8220 Brabrand
M dbb@dafa-group.com
W dafa-build.com

Följ oss



LinkedIn

[linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



Facebook

[@dafa.byg](https://www.facebook.com/dafa.byg)



DAFA Building Solutions - a part of DAFA Group

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy · India

Med reservation för tryckfel, uteblivna leveranser, slutsålda varor och ev. ändringar i sortimentet.