


DAFA Hi-tack® kabelmanchet 195



Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 anvendes til indendørs tætning af DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre ved gennemføring af kabler og loftudtag. DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 overholder de skærpede krav i det gældende bygningsreglement til tætning af byggeri. Manchetten monteres direkte på dampspærren - enkelt, hurtigt og sikkert.


Materiale

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM-dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering til DAFA HiFoil og DAFA ExFoil dampspærre. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer.



Mål

195 mm x 195 mm
25 stk. pr. karton.

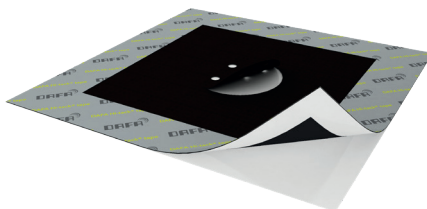


Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Hi-tack kabelmanchet	kg CO2 eq./m ²	4,060


Oversigt

DAFA nr.	620026738
DB nr.	1837294
EAN nr.	5705636425443

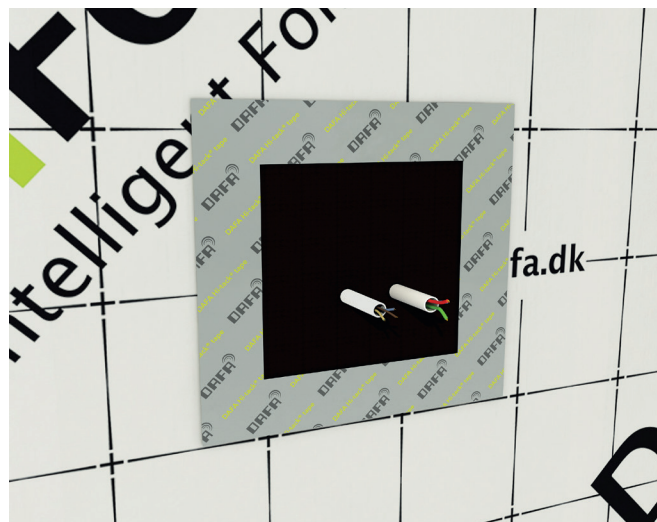

Produktfordele

- Energibesparende pga. tætte gennemføringer / samlinger
- En fleksibel pakning til alle gængse kabler/flexrør
- Enkel, hurtig og sikker montage
- Kan monteres uden fast underlag*
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dåse med gummipropper)
- Kræver ingen specialværktøj
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning, tape mm.
- DAFA Hi-tack kabelmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 forstansede markeringer

- Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse
BEMÆRK: For optimal tætning ved PL-dåser skal der anvendes gummipropper i kabelrørene
- 4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
- 2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

*Se særlig montagevejledning for DAFA ExFoil dampspærre på www.dafa-build.com/dk/download

DAFA Hi-tack® kabelmanchet 195

Tekniske specifikationer for tape

Bærelag		Papir-liner
Tykkelse uden liner	EN 1942	0,3 mm - 0,33 mm
Peel-værdi	EN 1939	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbestandighed	Langvarigt	-40 °C til +80 °C
Liner		Grå, silikoniseret
Klæbesystem		Akryl dispersion

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed	EPDM-dug	65° + 5 shore A
Trækstyrke	EN 12311-2	>9 MPa
Rivestyrke	EN 12310-2	20 kN/m
Brudforlængelse	EN 12311-2	400 %
Fleksibilitet ved lav temperatur	EN 495-5	> -30 °C

Transport, levering og lagring

DAFA Hi-tack kabelmanchet 195 leveres i en kasse med 25 stk. pr. kasse. Kabelmanchetten skal transporteres og opbevares tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C, samt beskyttes mod direkte sollys.

Udførelse

Se DAFA AirStop System montagevejledning på www.dafa-build.com/dk/download




Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA universal rør- og kabelmanchetr har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirStop System, som giver ekstra sikkerhed i tætning af dampspærren.

Relaterede produkter



DAFA HiFoil fugtadaptiv dampspærrefolie og DAFA ExFoil armeret dampspærre



DAFA Hi-tack® rør- og kabelmanchetter



DAFA folieklæb



DAFA Hi-tack® tape

05/2025

