

DAFA Radon fleksibel støbeform

DAFA Radon fleksibel støbeform indgår i DAFA Radon System. Det er en fleksibel støbeform af skum, der er konstrueret til at indeholde 300 ml DAFA Radon tætningsmasse under hærdningsprocessen.

Anvendelse

DAFA Radon Fleksibel støbeform er en fleksibel PE-skumliste, der kan tilpasses enhver gennemføring, hvor der er flere rør og kabler. Listerne er belagt med stærk akrylklæber for at sikre nem og hurtig montage af støbeformen.

Funktioner og fordele



- Fleksibel støbeform, der kan formes i mange forskellige faconer
- Selvklæbende underside til hurtig og effektiv tætning på DAFA radonspærre
- Designet til at kunne indeholde 300 ml DAFA Radon Tætningsmasse
- Skal ikke fjernes efter hærdning af DAFA Radon Tætningsmasse

Indhold

Kasse med 10 stk.

Mål

950 x 20 x 25 mm

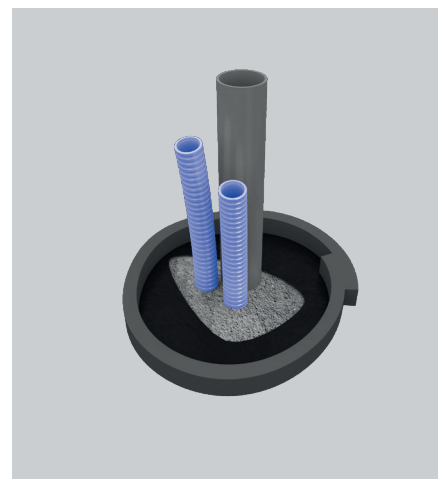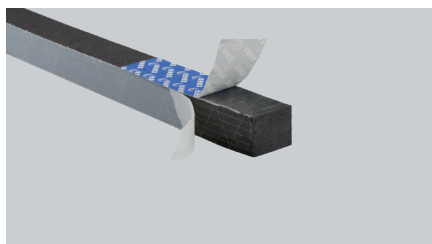

DAFA Radon fleksibel støbeform med selvklæbende underside.

Tekniske specifikationer

Dimensioner	950 mm x 20 mm x 25 mm
Indhold pr. ks.	10 stk.
Materiale	PE 25 kg/m ³
Klæber	Akryl 260 g/m ² +/- 10 %
DAFA nr.	620029527
DB nr.	1981546
EAN-nr.	5705636441177



DAFA Radon Tætningsmasse
(310 ml. og 5 l.)

og DAFA Radon Fleksibel støbeform.

