



DAFA Facade Kit™ DAFA EPDM-lim

Beskrivelse

DAFA EPDM-lim er et løsemiddelbasert kontaktlim spesialberegnnet til liming av EPDM-membraner til godkjent isolasjon i tillegg til tre, metall, mur og andre godkjente overflater.

- Utmerket aldringsmotstand
- God varme- og kuldemotstand
- Utmerket klebetid for monteringsallsidighet
- Fremragende fastklebing til godkjente underlag for maksimal ytelse



*Ekstra
kraftig*




DAFA EPDM High Tack-lim
5-liters bøtte.




DAFA EPDM High Tack-lim
til fugepistol.

Montering

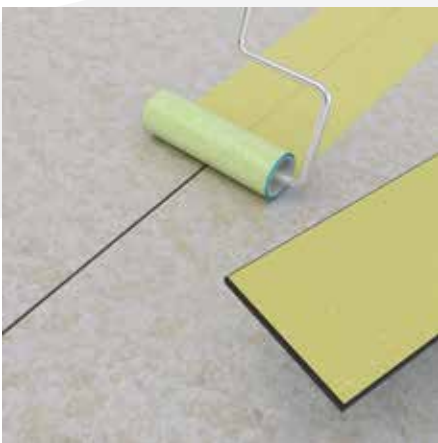

Påfør DAFA EPDM-lim med en løsemiddelbestandig malerull, en børste eller en taggete spreder. Spre et tykt, jevnt lag med lim samtidig på begge sidene som skal være sammen. Når været er vått og kaldt, må du sørge for at materialet og limet har riktig temperatur.

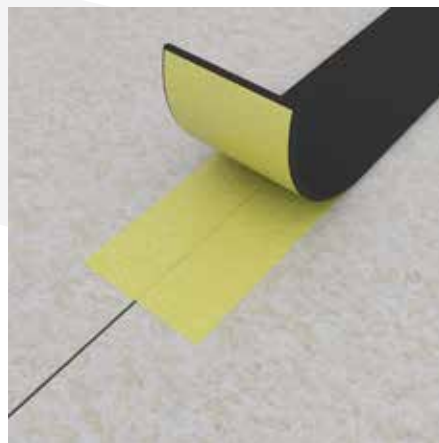

La løsningsmidlene i limet fordampe (ca. 10-20 min, avhengig av romtemperaturen og overflatetype). Fest membranen nøyaktig og uten at det blir for stramt, for å forebygge rynker. Trykk membranen mot støtten med en børste.



Forsegl kanten med DAFA EPDM High Tack-lim. Dette gir ekstra godt feste. DAFA EPDM High Tack-Lim hindrer fukt og luft fra å trenge inn i membranen. Påfør med en egnet fugepistol.