

Mycket mer än fogband


- ✓ Bättre isoleringseffekt
- ✓ Marknadens bästa garanti
- ✓ Säker support på byggarbetsplatsen



JAN 2021

Professionella foglösningar för proffs

Stora fördelar med illmod 600 från DAFA

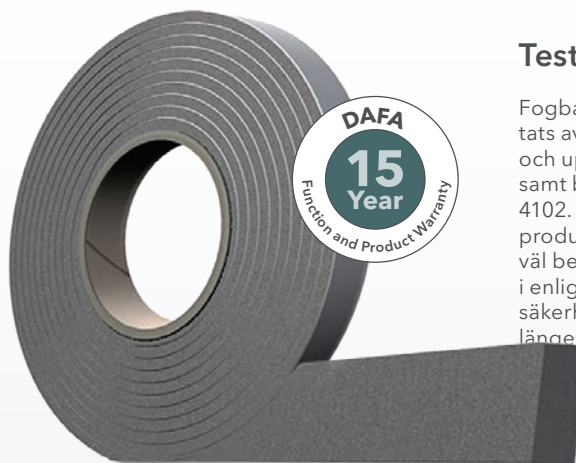

Testad och godkänd kvalitet

Fogbandet illmod 600 från DAFA har testats av TÜV och RAL-institutet i Tyskland, och uppfyller kraven enligt DIN 18542 samt brandsäkerhetskraven enligt DIN 4102. Efter mer än 40 år på marknaden är produkten väl beprövad, och dess kvalitet är godkänd i enlighet med AB92. Det innebär maximal säkerhet, med ett fogmaterial som håller länge och lever upp till byggkraven.




Bättre isoleringsförmåga

De senaste testresultaten från Teknologisk Institut visar att DAFAs fogband ger en tät och extra effektiv isolering. Enligt de senaste testerna har DAFAs fogband upp till **60 % bättre isoleringskapacitet** än konventionella fogmassor.




Förhindrar köldbryggor

DAFAs illmod 600-fogband klarar temperaturer från -30 °C till 100 °C. Fogbandet säkerställer minimal värmeförlust genom fogen och förhindrar köldbryggor. DAFAs illmod 600 förbättrar inomhusklimatet, utan drag genom fogarna.




Miljövänlig konstruktion

illmod 600, DAFA Flex 600 och illmod Trio+ är registrerade i databasen av byggprodukter som är godkända för användning i Svanenmärkta byggnader.

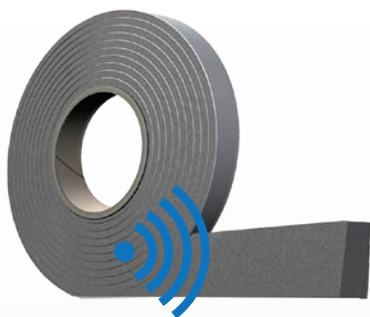


Effektiv ljuddämpning

DAFAs fogband består av öppna, luftfyllda avgränsade celler. Illmod 600 har en effektiv ljuddämpning på upp till 51 dB i en enstegsfog. Därför uppstår det ingen ljudbrygga genom fogen när den fylls ut av fogbandet.

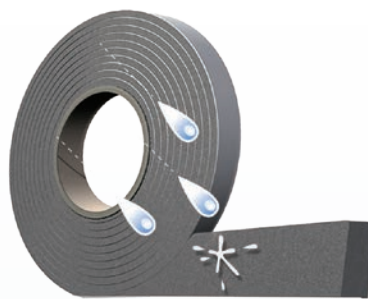


Håller tätt mot slagregn

DAFAs fogband är BGI-testade upp till 1 359 Pa (endast illmod 600). Standardtest för monterad enstegsfog i enlighet med DIN 18542 är 600 Pa. En dansk orkan motsvarar 700 Pa. DAFAs fogband släpper aldrig igenom slagregn.

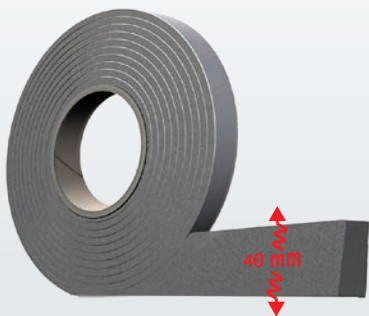

Säker utfyllnad av fogen


Med illmod 600 uppstår inga otätheter, eftersom fogbandet sitter fast på karmen och fyller ut fogen helt, till en maximal bredd på 40 mm. En helt tät lösning säkerställs – illmod 600 sitter kvar.

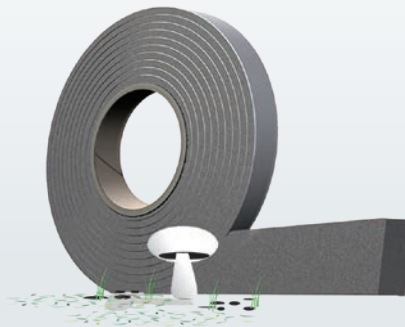


Motståndskraftig mot svamp

DAFAs illmod 600-fogband består av oorganiskt material som inte bryts ned av mögel, svamp och mikroorganismer. Därför håller illmod 600 länge och kan sättas upp i fuktiga miljöer, utan risk för att fogen bryts ner.

Måttabell



	20/ står för fogdjup i mm
	/7-12 står för fogbredd i mm

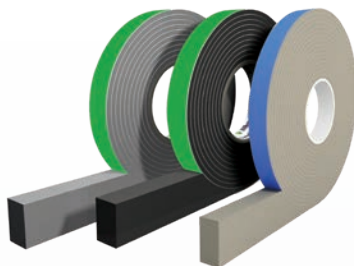

Typ	Djup mm *)	Bredd mm	DAFA Flex 600™	illmod 600	illmod Trio +**)
10/2	10	2		●	
10/3	10	3		●	
15/3-7	15	3-7		●	
15/5-10	15	5-10		●	
15/7-12	15	7-12	●	●	
15/8-15	15	8-15	●	●	
20/7-12	20	7-12	●	●	
20/8-15	20	8-15	●	●	
20/10-18	20	10-18	●	●	
25/13-24	25	13-24	●	●	
30/17-32	30	17-32		●	
40/28-40	40	28-40		●	
66/8-15	66	8-15			●
77/8-15	77	8-15			●
66/10-20	66	10-20			●
77/10-20	77	10-20			●

Markeringarna motsvarar lagerförda standardartiklar. Andra mått på förfrågan.

*) Fogbandet monteras 2-4 mm från framkanten.


**) illmod Trio+ levereras endast på beställning.

Marknadens bästa garantier - jämförbart


DAFAs fogband omfattas av en unik och överträffad garanti, baserat på många års praktisk erfarenhet från byggplatser, men även på utförliga tester.

Två typer av garantier finns i de lösningar som DAFA erbjuder:

- 15 års funktionsgaranti för illmod 600
- 10 års garanti för DAFA Flex 600™ fogband

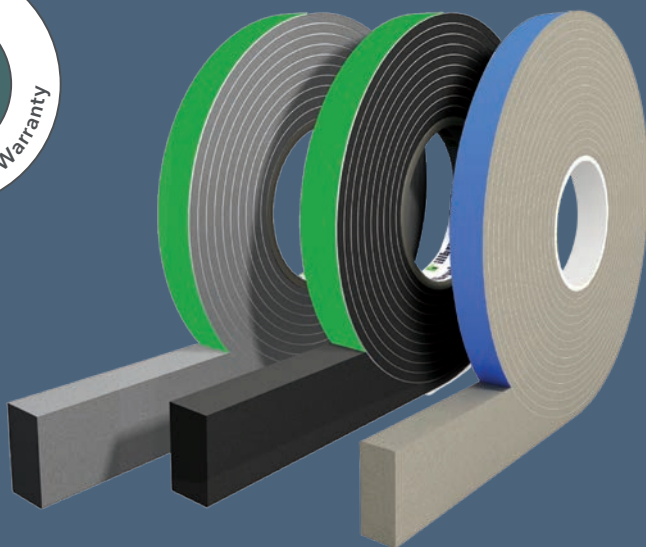

BG1-godkända fogband



Samtliga av DAFAs fogband är BG1-godkända. ILLMOD-fogbanden testas regelbundet avseende slagregnstänhet, i oanmälda kontroller utförda av en extern organisation.

Sedan 16 år tillbaka testas och övervakas alla ILLMOD-fogband fortlöpande av tillverkaren. Det sker både utomhus och i moderna testlaboratorier inomhus.

Vi utsätter då produkterna för påfrestningar som påskyndar deras åldrandeprocess, exempelvis UV- och fuktpåverkan eller kraftiga temperaturväxlingar.



EMICODE är en certifiering för byggmaterial som har låg emission och är fria från lösningsmedel. EMICODE EC 1 PLUS (mycket låg emission) är den striktaste EMICODE-klassen.



Som enda fogband på marknaden genomgår ILLMOD 600 och DAFA Flex 600 regelbundna oanmälda slagregntester, som utförs av MPA BAU i Hannover (*Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover*).

Starka lösningar överallt - ute och inne

DAFAs fogbandssystem tätar konstruktionen och skyddar den mot slagregn och vind. De olika fogprodukterna ingår vanligen i en större lösning som ger bästa möjliga skydd mot väder och vind - eller så är den enskilda produkten en komplett lösning i sig.

Våra systemlösningar omfattar tätning kring fönster och dörrar, byggnadsdelar, lätta och tunga fasadelement och ljuddämpning av väggar inomhus.




Fog utomhus, utförd med fogbandet illmod 600. Invändig lufttätning med DAFA fogfolie.



Ljuddämpning med fogbandet illmod 600 i dörrkonstruktionen mellan strålprofilen och karmen.



illmod Trio+ för utomhustätning mot slagregn samt mellanisolering och invändig tätning i en enda produkt.

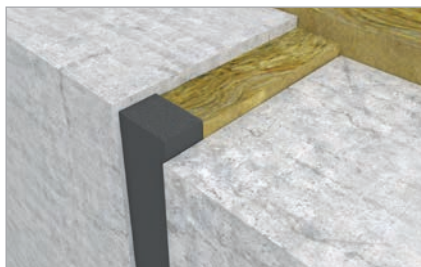

Fogbandet illmod 600 används för tätning i skarvarna mellan betongelement.

Vi ses på byggarbetsplatsen...



Kvalitetssäkringsmöte på byggarbetsplatsen DNV-Gødstrup, "Det Nye Hospital i Vest".

Du kan alltid räkna med stöd från DAFA. Innan du sätter igång går vi igenom projektets omfattning och detaljerna kring montering av DAFAs tätningsslösningar. DAFA erbjuder dig alltså att träffas på byggarbetsplatsen, där vi kan:

- Gå igenom produkterna
- Samordna arbetsuppgifterna
- Besluta kring leveranser och logistik
- Ge vägledning om specifika byggtekniska detaljer

DAFA-teamet – alltid redo!



Martin Knutsson
Key Account Manager
+46 704-570011
mkn@dafa.se



Torben Sørensen
Internsalg
+45 87 47 66 15
tos@dafa.dk



Jan Dahlgaard
Eksportsjef
+45 61 61 79 63
jd@dafa.dk



Follow us



dafa-group.com

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

