



DAFA AirStop System®

- för alla ångspärrlösningar



Ångspärr

Fuktadaptiv ångspärr

Ångbroms

Systemtillbehör



DAFA AirStop System®

- komplett program för säkra tätningsslösningar

Ångspärr

PE-folier

DAFA ProFoil™

DAFA EcoFoil™



Se mer på sidorna 4-5

Performance-folie


DAFA ExFoil™



Se mer sidan 6-7



Läs allt om DAFA AirStop System®
på vår webbplats
www.dafa-build.com/se/AirStop
eller skanna QR-koden

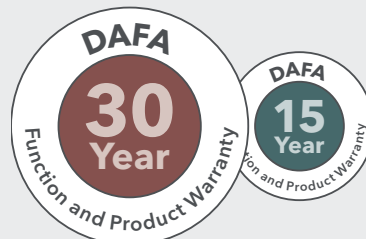

Produkterna i DAFA AirStop System omfattas av DAFAs attraktiva funktions- och produktgaranti på 15 respektive 30 år.

Fuktadaptiv ångspärr

Intelligent folie

DAFA HiFoil™



Se mer sida 8-9

Ångbroms

Diffusionsöppen folie

DAFA DiFoil™



Se mer på sidorna 10-11

ångspärr – PE-folier

Folier för professionellt bruk



- ① DAFA PE ångspärrfolie
- ② DAFA ångspärrtejp
- ③ DAFA universell rörmanschett
- ④ DAFA universell kabelmanschett
- ⑤ DAFA utvändigt hörn
- ⑥ DAFA invändigt hörn
- ⑦ DAFA sparrfotskrage
- ⑧ DAFA Duo Foil smygfolie
- ⑨ DAFA PE smygfolie
- ⑩ DAFA folielim
- ⑪ DAFA Multi Sealing™

Se tillbehörsprogrammet på sidan 12-13.

PE-foliesortimentet omfattar de två slitstarka folierna DAFA ProFoil och DAFA EcoFoil. Tillsammans med ett brett utbud av tillbehör ingår de i AirStop-systemet – en produktserie som främjar hållbart byggande och bidrar till minskad energiförbrukning.

Oavsett valet av ångspärrfolie är resten av AirStop-systemet utformat för användning tillsammans med folierna. Det ger stor trygghet i användningen och byggt tekniska resultat av hög kvalitet – förutsatt att utförandet sker enligt DAFA:s anvisningar.



Utförandet av smygen görs enkelt och säkert med DAFA smygfolie.



DAFA universal rörmanschett passar till både runda och fyrkantiga rör och säkerställer en tät lösning vid genomföringen av ångspärren.



DAFA folielim används för att skapa en tät limfog mellan ångspärrfolien och underlag som t.ex. puts, betong eller obehandlat trä.



DAFA ångspärrtejp är känd för sina användarvänliga egenskaper samt sin styrka och hållbarhet.

Tekniska specifikationer

DAFA ProFoil™

DAFA ProFoil ångspärrfolie för professionellt byggande, där hög draghållfasthet under utförandet är avgörande. DAFA ProFoil är en CE-märkt, 100 % jungfrulig polyeten (PE) i alla 3 lager. Eftersom folien är uppbyggd i en multilagerstruktur har den hög drag- och rivstyrka trots sin endast 0,20 mm tjocklek. Folien används i tak-, vägg- och golvkonstruktioner.

DAFA ProFoil är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal för Nybyggeri generation 4

Foliens bredd	Foliens längd	Tjocklek
2 m	50 m	0,20 mm
2,15 m	46,5 m	0,20 mm
2,6 m	15 m	0,20 mm
3 m	33,3 m	0,20 mm
4 m	25 m	0,20 mm
4,15 m	24,10 m	0,20 mm
6 m	25 m	0,20 mm
Sd-värde	≥95 m	
Z-värde	>541 GPa s m ² /kg	
Brandklass	F	
GWP totalt (A1-A3)	0,690 CO2 ekv./m ²	

DAFA EcoFoil™

DAFA EcoFoil ångspärrfolie för professionellt byggande är en 100 % regenererad CE-märkt PE-ångspärrfolie. Folien är diffusionstät och säkerställer därmed att ånga inte vandrar ut i konstruktionen. DAFA EcoFoil har hög drag- och rivstyrka. Folien används i tak- och väggkonstruktioner.

DAFA EcoFoil är upptagen i Nordic Ecolabellings databas för byggprodukter, som kan användas i byggande med Svanenmärkning.

Foliens bredd	Foliens längd	Tjocklek
2 m	50 m	0,20 mm
2,15 m	46,5 m	0,20 mm
4 m	25 m	0,20 mm
4,15 m	24,10 m	0,20 mm
Sd-värde	≥95 m	
Z-värde	>541 GPa s m ² /kg	
Brandklass	E	
GWP-total (A1-A3)	0,308 CO2 eq./m ²	



DAFA ExFoil™ ångspärr

En ny stark folie med armeringsnät. Enklare att bygga med än vanlig PE-ångspärr, för enklare montering med bättre resultat.



- ① DAFA ExFoil ångspärrfolie
- ② DAFA Hi-tack® ångspärrtejp
- ③ DAFA Hi-tack® rörmanschett
- ④ DAFA Hi-tack® kabelmanschett
- ⑤ DAFA spärrfotskrage
- ⑥ DAFA Duo Foil smygfolie
- ⑦ DAFA ExFoil smygfolie
- ⑧ DAFA folielim
- ⑨ DAFA ExFoil remfolie
- ⑩ DAFA Multi Sealing™

Se tillbehörsprogrammet på sidan 12-13.

Den nya generationens ångspärr!


Prestandafolien, DAFA ExFoil, ingår i AirStop-systemet tillsammans med ett omfattande tillbehörsprogram.

En produktserie som stödjer hållbart byggande och minskar energiförbrukningen till gagn för miljön.

Oavsett valet av ångspärrfolie är resten av AirStop-systemet utformat för användning tillsammans med folien. Det ger stor trygghet i användningen och byggtekniska resultat av hög kvalitet – när utförandet sker enligt DAFA:s anvisningar.



DAFA ExFoil smygfolie gör det både enkelt och snabbt att utföra avslutningen av smygen, så den blir helt tät.



När ångspärren genom-bryts av runda eller fyrkantiga rör, säkerställer DAFA Hi-tack® rörmanschett en tät lösning som håller i många år.



DAFA folielim utgör en lufttät limning mellan ångspärrfolien och underlag såsom puts, betong eller obehandlat trä.



DAFA Hi-tack® tejp är extra stark, säkerställer täta skarvar och därmed hållbara ångspärrlösningar.


- prestandafolie

DAFA ExFoil™

DAFA ExFoil ångspärrfolie är en extra stark PE-folie med armeringsnät, uppbyggd i flera skikt som gör folien extremt drag- och rivhållfast..



Armeringsnät.
DAFA ExFoil är tillverkad av en 3-skiktsfolie med armeringsnät.

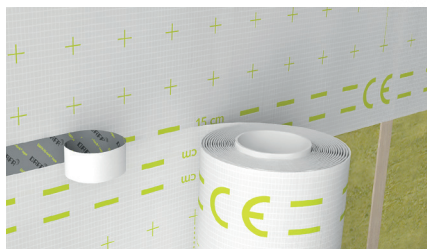

DAFA ExFoil består av en rullvara av polyeten (PE), armeringsnät i mitten och är belagd med fuktabsorberande fleeceduk av polypropylen (PP). Materialet tål direkt solljus i max. 3 månader och får inte utsättas för direkt kontakt med träimpregnering som innehåller lösningsmedel.

* se DAFAs monteringsanvisning

DAFA ExFoil ångspärrfolie används som ång- och fuktspärr i byggnadskonstruktioner.

DAFA ExFoil har följande fördelar:

- Är betydligt mer byggbar än en vanlig PE-ångspärr, vilket gör montaget enklare
- Mycket låg GWP-total jämfört med traditionella ångspärrar
- Med armeringsnätet är DAFA ExFoil betydligt starkare än en PE-ångspärr
- Större säkerhet under montering
- Spikfast och har hög rivstyrka
- Kan tejpas utan fast underlag*
- DAFA ExFoil är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

Tekniska specifikationer


Foliens bredd	Foliens längd
2,70 m	37 m
2,15 m	46,50 m
Sd-värde	>20 m (-4;+6)
Z-värde	114 GPa s m ² /kg
Brandklass	E
GWP-total (A1-A3)	0,446 kg CO ₂ ekv./m ²

2,15 m
eller
2,70 m



DAFA HiFoil™ - fuktadaptiv

Intelligent ångspärssystem

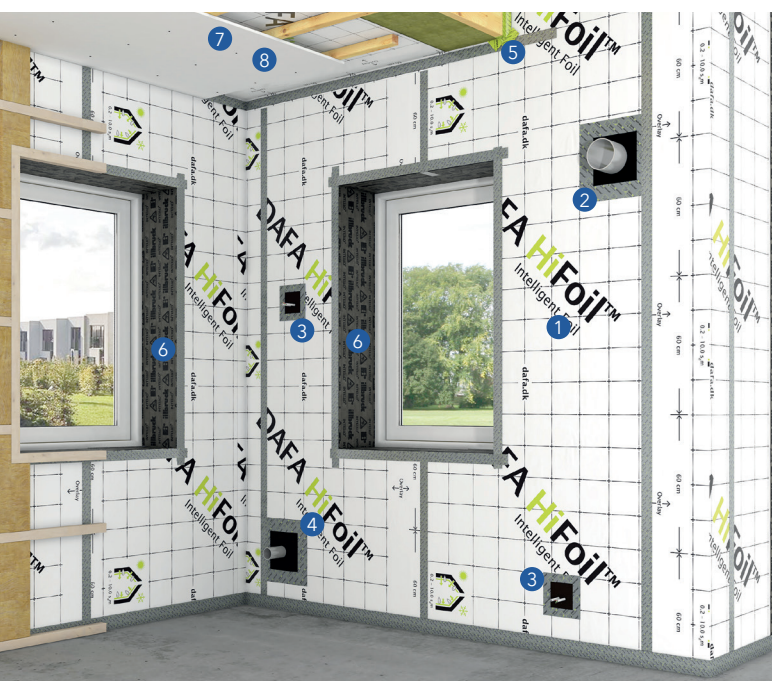



- 1 DAFA HiFoil™ fuktadaptiv ångspärr
- 2 DAFA Hi-tack® rörmanschett
- 3 DAFA Hi-tack® kabelmanschett
- 4 DAFA Hi-tack® tejp
- 5 DAFA folielim
- 6 DAFA Duo Foil smygfolie
- 7 DAFA IsoBatt™
- 8 DAFA klämlist

Se tillbehörsprogrammet på sidan 12-13.

DAFA HiFoil är en intelligent, fuktadaptiv ångspärr som anpassar sig efter fuktförhållandena. Vid fuktansamling på ångspärrens utsida kommer DAFA HiFoil att transportera fukten till den invändiga sidan och avleda fukten via byggnadens ventilation. DAFA HiFoil används bl.a. till:

- Sommar-, fritids- och semesterbostäder
- Bostadsrenovering utifrån
- För bostäder i fuktbelastningsklass 1 & 2
- Takelement/kassetter - moduler

Ångspärrfolien kännetecknas av sin höga kvalitet med egenskaper som gör den kapabel att transportera fukten, så att din byggnad kan andas.



För krävande och särskilda ångspärrarbeten medföljer naturligtvis också särskilda tillbehörsprodukter. DAFA Hi-tack® rörmanschett passar till runda och fyrkantiga rör och säkerställer en tät lösning i många, många år.



Vid genomföringar av kablar och luftuttag i den fuktadaptiva ångspärren är DAFA Hi-tack® kabelmanschett den idealiska lösningen som säkerställer ett helt tätt resultat.



DAFA folielim utgör en lufttät limning mellan den fuktadaptiva ångspärren och underlag som t.ex. puts, betong eller obehandlat trä.



DAFA Hi-tack® tejp är extremt stark. Det betyder täta skarvar och därmed hållbara, fuktadaptiva ångspärrlösningar.

otiv ångspärr

Tekniska specifikationer

DAFA HiFoil kan användas i kompakta konstruktioner, där det ska finnas förbindelse mellan folier och isoleringsmaterial. DAFA HiFoil anpassar sig efter den aktuella fuktigheten med hjälp av variabelt vattenångsdiffusionsmotstånd. Därigenom uppnås antingen torknings- eller ångbromsfunktionen. DAFA HiFoil kan under särskilda förutsättningar användas i oventilerade konstruktioner. I dessa fall ska en fuktteknisk bedömning av den aktuella byggnaden göras.

Produkten består av polyeten (PE) belagd med fuktabsorberande polypropen (PP) fleeceduk. Ångspärren är stark och stabil och ger vid korrekt montering en lufttät och fuktsäker konstruktion.

Foliens bredd	1,5 m
Foliens längd	50 m
Rullbredd	1,5 m
S_d -värde	0,2 - 10 m
Z-värde	1,14 - 57 GPa s m ² /kg
Brandklass	E
GWP-total (A1-A3)	1,160 kg CO ₂ -ekv./m ²




epd




Takrenovering utifrån

Med DAFA HiFoil kan du etablera ångspärren utifrån vid takrenovering. Därmed undviker du att byta innertak. Den befintliga isoleringen och eventuell otät ångspärr avlägsnas, och DAFA IsoBatt läggs ut för att skydda DAFA HiFoil mot utskjutande spik och skruvar.

DAFA HiFoil läggs plant mot DAFA IsoBatt och över de befintliga bjälkarna. Duken fixeras med DAFA klämlist mot sparrarna. Alla skarvar tejpas så att en tät lösning uppnås. Därefter läggs den nya isoleringen in mellan bjälkarna. Resultatet är en ny tät ångspärr och ett nytt tak utan stora merkostnader.



DAFA IsoBatt är ett flexibelt PE-skum för skiljelager mellan den underliggande konstruktionen och HiFoil-folien vid utvändigt montering.



DAFA klämlist gör ditt arbete enklare, eftersom den håller fast folien vid konstruktionsdelar som t.ex. takstolar.

DAFA DiFoil™ – ångbror


Effektivt förebyggande mot röta, svamp och mögeltillväxt




- 1 DAFA ångspärrfolier
- 2 DAFA Hi-tack® ångspärrtejp
- 3 DAFA Hi-tack® universell rörmanschett
- 4 DAFA Hi-tack® universell kabelmanschett
- 5 DAFA utvändigt hörn
- 6 DAFA invändigt hörn
- 7 DAFA sparrfotskrage
- 8 DAFA Duo Foil smygfolie
- 9 DAFA folielim
- 10 DAFA Multi Sealing™

DAFA DiFoil är en ångbroms som ingår i AirStop-systemet tillsammans med ett omfattande tillbehörsprogram. En produktserie som stödjer hållbart byggande och minskar energiförbrukningen till gagn för miljön.

Oavsett valet av ångspärrfolie är resten av AirStop-systemet utformat för att användas tillsammans med folierna. Det ger stor trygghet i användningen och byggtkniska resultat av hög kvalitet – när utförandet sker enligt DAFAs anvisningar.




Lysningsfolien från DAFA är lätt att använda och gör övergången till ångbromsen tät och hållbar.



Vid genomföringar av kablar och lufttuttar i ångbromsen är DAFA Hi-tack® kabelmanschetten lösningen som säkerställer ett helt tätt resultat. Samtidigt är den enkel och lätt att montera.



DAFA folielim utgör en tät limning mellan ångbromsen och underlag såsom t.ex. puts, betong eller obehandlat trä.



DAFA Hi-tack® tejp är en säker lösning för att utföra täta skarvar och därmed hållbara ångbroms-lösningar.

Se tillbehörsprogrammet på sidan 12-13.

Tekniska specifikationer

DAFA DiFoil är en diffusionsöppen ångbroms för vind-/takrum och periodvis uppvärmda byggnader. DAFA DiFoil förebygger röta, svamp och mögeltillväxt - främst i ytterväggar och takkonstruktioner. Ångbromsen tillåter periodiskt förekommande kondensfukt att vandra från dukens ena sida till den andra, men är samtidigt tillräckligt tät för att bromsa ett normalt ångtryck.

DAFA DiFoil är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal för nybyggnation generation 4


Foliens bredd	1,5 m
Foliens längd	50 m
Rullbredd	1,5 m
Sd-värde	Ca. 2 m
Z-värde	>11 GPa s m ² /kg
Brandklass	E
GWP totalt (A1-A3)	0,642 kg CO ₂ e/m ²



epd



DAFA DiFoil ångbroms används i värmeisolerade byggnadsdelar där det finns risk för sommarkondens eller annan uppfuktning på utsidan av ångbromsen. Exempelvis kan välisolerade konstruktioner som utsätts för direkt sol under sommarperioder uppnå så stor temperaturskillnad utifrån och inifrån att det finns risk för kondens på ångbromsen. Detta är ett typiskt fenomen i sommarhus som periodvis står tomma. Efter en korrekt fuktteknisk bedömning av konstruktionen kan DAFA DiFoil bidra till att skydda mot mögel, svamp och röta.

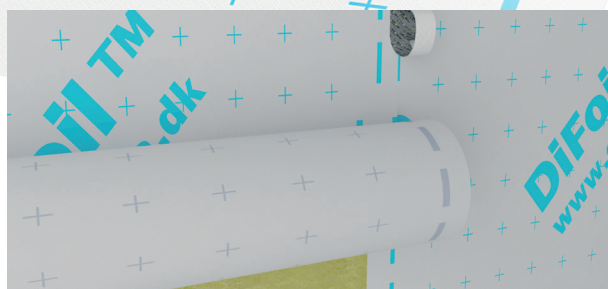

DAFA DiFoil består av polyeten (PE) rullvara belagd med fuktabsorberande polypropen (PP) fiberduk. Materialet tål direkt solljus i max 3 mån. och får inte utsättas för direkt kontakt med träimpregnering med tillsats av lösningsmedel.

Komplett tillbehörsprogram

Starka folier för ångspärrarbeten och andra tätningsuppgifter räcker inte ensamma. DAFA AirStop System omfattar också en rad tillbehörsprodukter, som just gör systemet

komplett. Det skapar sammanhang – särskilt för dig som ska utföra arbetet, eftersom produkterna passar ihop – och det säkerställer hållbara lösningar.




DAFA ångspärrtejp

– levereras i två typer i flera bredder för tät sammanfogning av överlapp samt avslutning mot formgivna element. Fäster helt tätt på de flesta material i byggandet.




DAFA Zero Waste®

– universell tejp utan liner. En allroundtejp som är lämplig för både ångspärr, undertaks- och vindsyddsduk.




DAFA Hi-tack® tejp

– används för invändig tätning i längs- och tvärgående skarvar på DAFA HiFoil och ExFoil ångspärr samt på plywood, spånskivor, hyvlat trä och metall.




DAFA dubbelhäftande ångspärrtejp

– stark dubbelhäftande specialtejp, lämplig för längs- och tvärgående skarvar på ångspärrfolier




DAFA fleecetejp med delad liner

– stark tät- och bindtejp för övergångar, där man kan spackla och putsa ovanpå tejp.




DAFA kabelmanschett 115

– används för tätning av kabelgenomföringar genom undertak, vindsydd och ångspärrar. Kabelmanschetten säkerställer fullständig täthet.




DAFA uni. kabelmanschett

– används för tät avslutning av ångspärren runt kablar och PL-dosor. för-stansade markeringar gör monteringen helt säker.




DAFA uni. rörmanschett

– används för tät avslutning av ångspärren runt runda och fyrkantiga rör. för-stansade markeringar gör monteringen helt säker.



DAFA Hi-tack® kabelmanschett

– används för invändig tätning av DAFA HiFoil och ExFoil ångspärr vid genomföring av kablar och takuttag. Monteras direkt på ångspärren – enkelt, snabbt och säkert.



DAFA Hi-tack® rörmanschett

– används som lufttätning vid genomföring för runda och fyrkantiga rör. Monteras direkt på ångspärren – enkelt, snabbt och säkert.




DAFA PE smygfolie

– används för förslutning i ett stycke hela vägen runt i fönster- och dörrsmygen. Smygfolien levereras i flera standardbredder på rulle – förberedd med tejp för montering på baksidan av karmstycket.




DAFA ExFoil smygfolie

– används för tätning i ett stycke runt om i fönster- och dörrsmygen. Smygfolien levereras i flera standardbredder på rulle – förberedd med tejp för montering på baksidan av karmstycket.



DAFA hörn

- används för enkel, tät stängning av ångspärren i invändiga och utvändiga hörn i väggar, tak m.m.



DAFA Multi Sealing

- används som tätning vid genomföringar i ångspärren. Den är särskilt flexibel och lätt att arbeta med.



DAFA vattenbaserad primer

- används där vidhäftning mot underlaget önskas förbättrad. Vattenbaserad och fri från lösningsmedel.



DAFA ExFoil remfolie

- används som tätning mellan hammarband och befintlig byggnadsdel.




DAFA sparrfotskrage

- används som tätning runt sparrfot och skunkstolpe, där ångspärren genombröts. Levereras i en storlek, som tillpassas enkelt på plats.



DAFA IsoBatt™

- flexibel PE-skumplatta för separationsskikt mellan den underliggande konstruktionen och DAFA HiFoil-folien vid utvändig montering.



DAFA klämlist

- används för att fixera DAFA HiFoil mot konstruktionsdelar som takstolar m.m.



DAFA folielim

- används för tät limning av ångspärrfolier på sugande, porösa underlag, som t.ex. på puts, lättbetong, betong eller obehandlat trä. Montering ner till -10 °C.



DAFA SprayBarrier™

DAFA SprayBarrier är speciellt utvecklad för att täta i områden där det är utmanande att täta med traditionella ångspärrar och fogmassor. Genom att vara både spraybar och penselbar kan komplexa små skarvar tätas. Läs mer på www.dafa-build.com/se/spraybarrier




DAFA EzyFold™ viktejp

- är en specialtejp som är förvikt för tätningar i både invändiga och utvändiga hörn och kanter.

Nyhet

Nyhet

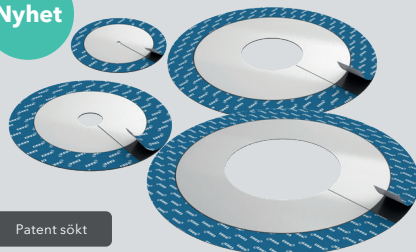

Patent sökt


DAFA Renoveringsmanschett

DAFA Renoveringsmanschett är en extremt flexibel tätningslösning som används för lufttätning av klimatskärmen vid genomföring av befintliga rör och kablar från Ø5 mm upp till Ø180 mm vid renoveringsarbeten. Kragen monteras direkt på underlaget enkelt, snabbt och säkert. Självvulkaniserande, vid min. 20 mm överlapp.


Häftämnet är speciellt utvecklat för tätning och laminering av alla typer av ångspärr, vindskyddsduk, undertaksduk och radonspärr.

För kablar och rör från Ø5 mm upp till Ø180 mm

Läs mer på dafa-build.com



Monterad på ångspärr



För rör och kablar. Monterad på vindspärr




För rör och kablar. Monterad på ångspärr



Monterad på radonspärr

Tejper som håller

DAFA levererar en rad olika tejper för tätning av klimatskal i samband med professionellt byggande. Alla tejperna är erkända för sin hållbarhet och användarvänlighet - till glädje för både utförarna och de färdiga projekten.

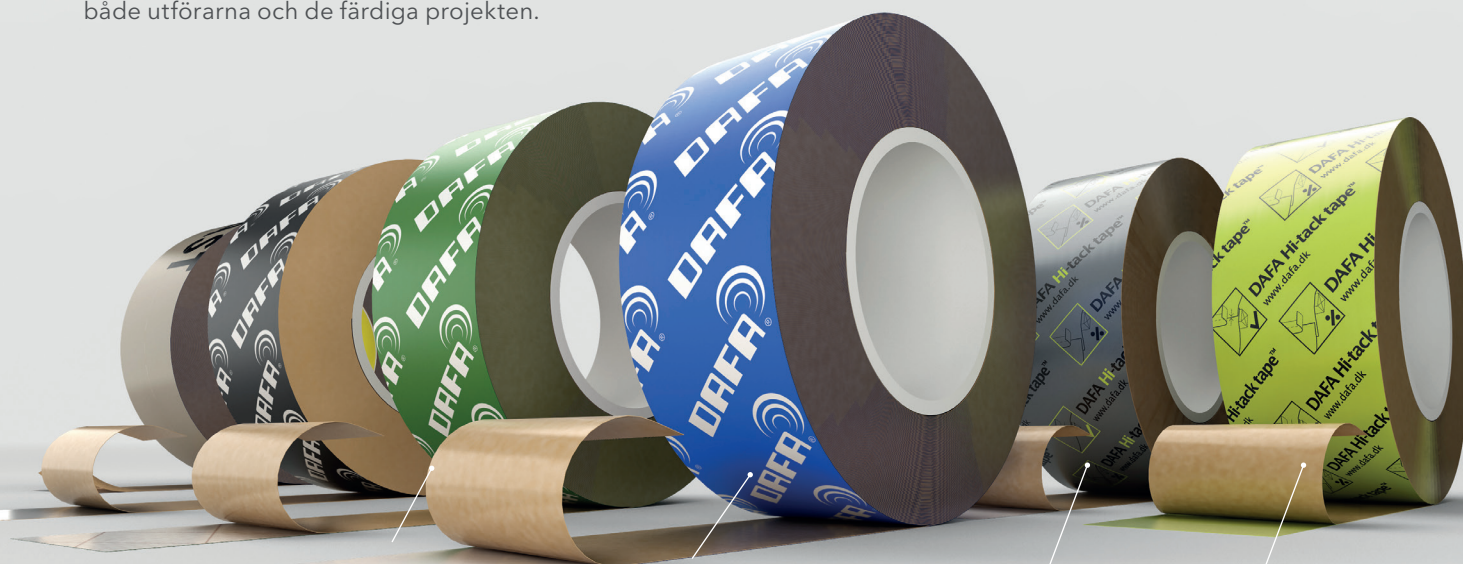

DAFA ångspärrtejp - grön

- används för försegling av ångspärrfolier vid utskärningar, rör- och kabelgenomföringar, luftkanaler och hörn.

DAFA ångspärrtejp - blå

- för längs- och tvärgående skarvar av ångspärrfolier. Tejpen fäster på material som PP-/PE-membran, plywood, hyvlat trä, spånskivor och metall.


DAFA Hi-tack® tejp - grå

- lämplig för längs- och tvärgående skarvar på HiFoil- och ExFoil-ångspärr.

DAFA Hi-tack® tejp - limegrön

- lämplig för tätning av HiFoil- och ExFoil-ångspärr vid rörgenomföringar på underlag som plywood, spånskivor, hyvlat trä och metall.

Egenskaper som gör den stora skillnaden

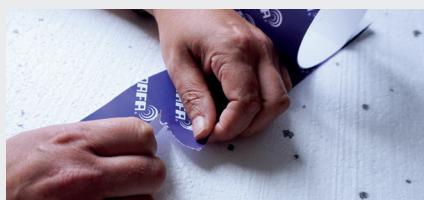

Lätt att riva av

Ditt dagliga arbete går snabbare, eftersom du enkelt kan riva av tejpen så att den passar för det du gör.



Extrem vidhäftning

DAFA ångspärrtejp är extra stark. Tejpens formidabla vidhäftningsförmåga gör att du alltid kan lita på att skarvarna håller tätt.



Lång livslängd

Skarvarna i ångspärren ska hålla i många år. Med DAFA ångspärrtejp har du maximal säkerhet för att de är täta i många, många år.



Flexibilitet gör tätt

DAFAs gröna ångspärrtejpers flexibilitet gör det enkelt att utföra tätning, utsparringar, rör- och kabelgenomföringar, luftkanaler och hörn.



För Svanenmärkt byggande

DAFAs ångspärrtejper är upptagna i Nordic Ecolabellings databas. Därmed kan du tryggt utföra tätningslösningar för Svanenmärkt byggande med tejpen.




Byggvänliga bredder

DAFA ångspärrtejp finns i tre olika bredder på 50, 100 och 150 mm. Det betyder att du kan välja den bredd, som gör ditt arbete enklast och snabbast.

DAFA AirStop System®

- med garanti

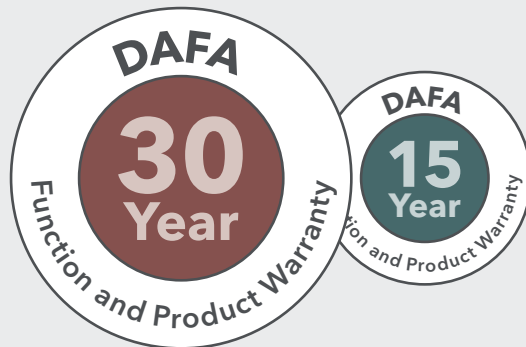

DAFAs funktions- och produktgaranti ger större säkerhet

DAFA erbjuder en synnerligen attraktiv funktions- och produktgaranti på respektive 15 eller 30 år på alla produkter som tillhör DAFA AirStop System.

Produktgarantin täcker hållbarheten hos själva produkten, medan funktionsgarantin säkerställer att produkterna uppfyller de standarder och normer som de är godkända enligt. Garantin träder i kraft i de fall den invändiga klimatskärmen inte uppfyller gällande lagkrav på täthet under garantiperioden.

Garantin innebär att DAFA åtar sig alla kostnader för leverans, demontering och montering av alla de produkter som ingår i konstruktionen.

Det förutsätter att den färdiga lösningen uppfyller vissa krav, som du kan se nedan.

Läs allt om våra garantier på:
www.dafa-build.com/se/garantier



Så här uppnår du DAFAs funktions- och produktgaranti

Det är lätt att säkerställa DAFAs funktions- och produktgaranti på respektive 15 och 30 år. Det gäller för följande områden:

Komplett DAFA AirStop System®

För att uppnå garanti ska uteslutande användas produkter från DAFA AirStop System för den invändiga tätningen. Det vill säga ångspärrfolierna med systemtillbehör i form av bl.a. ångspärrejp, folie-lim, smygfolie, sockel- och syllfolie, universell rörmanschett eller universell kabelmanschett.



Dokumentation

Det är nödvändigt att kunna dokumentera vilka produkter som har köpts in och använts till ett givet projekt. Dokumentationen är därför de fakturor och/eller följensedlar som avser inköpet av produkter från DAFA AirStop System.



Korrekt projektering

Det är en förutsättning att projekteringen av ett byggprojekt lever upp till de gällande reglerna, bl.a. i enlighet med gällande byggregler. Det gäller både för nybyggnation och för renovering.



Blowerdoor-test

Som dokumentation för att byggprojektet är utfört korrekt är ett blowerdoor-test ett säkert bevis. Om ditt bygge omfattas av ett blowerdoor-test ska resultaten från detta finnas tillgängliga.



DAFAs testcenter förstärker utvecklingen av produkterna

DAFA har ett eget testcenter som möjliggör genomförande av åldringstester, där produkterna utsätts för kraftiga klimatpåverkningar från värme, kyla, UV-ljus och fuktighet. Därigenom kan DAFA simulera de mest använda och kända nationella och internationella teststandarderna.

DAFA AirStop System®


- och mycket mer...



www.dafa-build.com

Du kan hämta information överallt.

Din åtkomst till information från DAFA Building Solutions har blivit ännu bättre. Vår webbplats är optimerad, bland annat gjord mobilvänlig, så att du enkelt kan söka via din mobiltelefon.

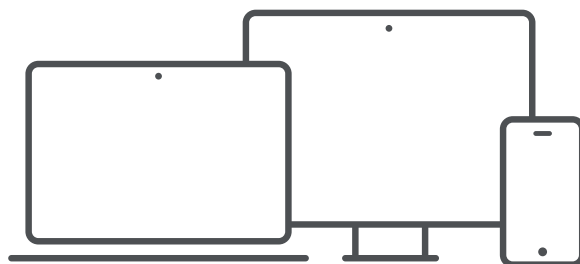

Beskrivningar och personlig rådgivning

DAFA Building Solutions erbjuder råd och vägledning i samband med projektering och planering av ditt byggprojekt - både vid nybyggnation och renovering. I båda fallen omfattar rådgivningen både personlig, individuell vägledning och material i form av beskrivningar och monteringsanvisningar.



Kontakta DAFA Building Solutions



DAFA Building Solutions

Holmstruppgårdvej 1
DK-8220 Brabrand
M dbb@dafa-group.com
T +45 87 47 66 66
W dafa-build.com

Följ oss



LinkedIn
[linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



Facebook
[@dafa.byg](https://www.facebook.com/dafa.byg)

