

DAFA UV tape

DAFA UV tape indgår i DAFA Radon System og er perfekt til tapening af radonspærre.

Anvendelse

DAFA UV tape bruges til tætning af radonspærre. Tapen er især velegnet til udendørsbrug under vanskelige arbejds- og byggeforhold.

Egnet til tapening i forbindelse med:

- Overlap på radonspærre
- Reparationer af radonspærre
- Vanskelige radonspærresamlinger

Materiale

DAFA UV tape er en enkelsidet akryltape med meget stor styrke og klæbeevne.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fugt og store temperaturudsving uden nedsættelse af klæbeevnen.

Godkendelse

DAFA UV tape er optaget i Nordic Eco-labelings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Transport, levering og opbevaring

DAFA UV tape skal opbevares i kassen indtil brug, hvor tapen beskyttes mod vind og vejr samt direkte sollys.

Indhold

Pr. kasse

10 ruller á 25 m (60 mm x 25 m)

6 ruller á 25 m (100 mm x 25 m)


Mål

60 mm x 25 m

100 mm x 25 m



Eurofins-certificering A+

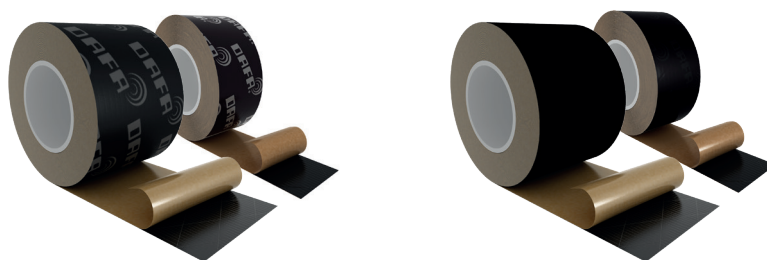

DAFA UV tape med og uden logoer - til overlappning af DAFA Radonspærre.

Farve/dim	Indhold pr. kasse	DB nr	DAFA varenr	EAN nr
Sort 60 mm m. logo	10 rl. á 25 m	1438817	620016905	5705636360164
Sort 60 mm u. logo	10 rl. á 25 m	1836320	620026334	5705636425115
Sort 100 mm m. logo	6 rl. á 25 m	1897456	620025138	5705636413778
Sort 100 mm u. logo	6 rl. á 25 m	1984065	620026300	5705636420523

Tekniske specifikationer

Tykkelse	(Uden aftrækspapir) 0,30 mm - 0,33 mm (DIN EN 1942)
Fladevægt	230 - 250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-værdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montage	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Anbefalet montage temperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighed	Fra -40 °C til +80 °C
Aftrækspapir	Silikonepapir, 90 g/m ²
UV stabilitet	1 år i centraleuropæisk klima
Andre egenskaber	APEO/opløsningsmiddelfrit og er vandbaseret

