

DAFA UV tape

DAFA UV-tape brukes til tetning av radonsperrer. Den er spesielt egnet for utendørs bruk under vanskelige arbeids- og byggeforhold.

Bruksområde

DAFA UV tape er en del av DAFA Radon System™, og er perfekt til taping av radonsperre.

Egnet til taping i forbindelse med

- Overlap på radonsperrer
- Reparationer af radonsperrer
- Vanskelige radonsperrsamlinger

Materiale

DAFA UV-tape er en ensidig akryltape. Den har eksepsjonell styrke og vedheft.

DAFA UV-tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fuktighet og store temperaturvariasjoner uten å miste vedheftsegenskapene.

DAFA UV tape registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkebygging.

Transport, levering og opbevaring

DAFA UV-tape må lagres i esken til bruk, beskyttet mot vær og direkte sollys.

Innhold


Pr. eske:
10 ruller á 25 m (60 mm x 25 m)
6 ruller á 25 m (100 mm x 25 m)

Mål

60 mm x 25 m
100 mm x 25 m



Eurofins-certifisering A+

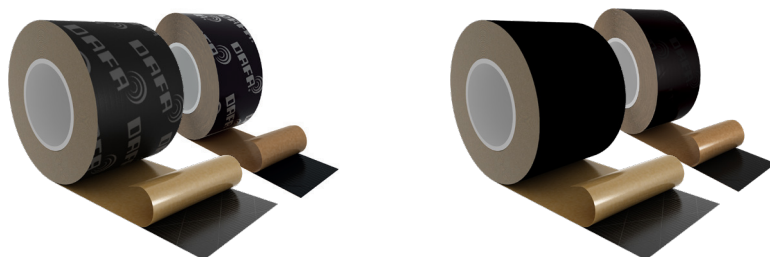

DAFA UV-tape - for overlapping av DAFA Radonsperre.



Farge/dim.	Innhold pr. krt.	NOBB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
Svart 60 mm med logo	10 rl. á 25 m	44768144	620016905	5705636360164
Svart 60 mm uten logo	10 rl. á 25 m	52596282	620026334	5705636425115
Svart 100 mm med logo	6 rl. á 25 m	51573756	620025138	5705636413778
Svart 100 mm uten logo	6 rl. á 25 m.	53679443	620026300	5705636420523

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse, folie + lim	(Uten avtrekkspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)
Gramvekt	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Peel-verdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Overflatene må være tørre og fri for støv og olje. Anbefalt installasjonstemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C
Avtrekkspapir	Silikonpapir, brun 90 g/m ²
Andre egenskaper	APEO / løsemiddelfri og vannbasert

