

DAFA UV tape

DAFA UV-tape brukes til tetning av radonsperrer. Den er spesielt egnet for utendørs bruk under vanskelige arbeids- og byggeforhold.

Påføring

DAFA UV tape brukes til tetning af radonsperrer. Tapen er især velegnet til udendørsbrug under vanskelige arbeids- og byggeforhold.

Egnet til tapening i forbindelse med

- Overlap på radonsperrer
- Reparationer af radonsperrer
- Vanskelige radonsperrsamlinger

Materiale

DAFA UV-tape er en ensidig akryltape. Den har eksepsjonell styrke og vedheft.

DAFA UV-tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fuktighet og store temperaturvariasjoner uten å miste vedheftsegenskapene.

DAFA UV tape registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Transport, levering og opbevaring

DAFA UV-tape må lagres i esken til bruk, beskyttet mot vær og direkte sollys.

Innhold

Pr. eske:

10 ruller á 25 m (60 mm x 25 m)

6 ruller á 25 m (100 mm x 25 m)


Mål

60 mm x 25 m

100 mm x 25 m



Eurofins-sertifisering A+

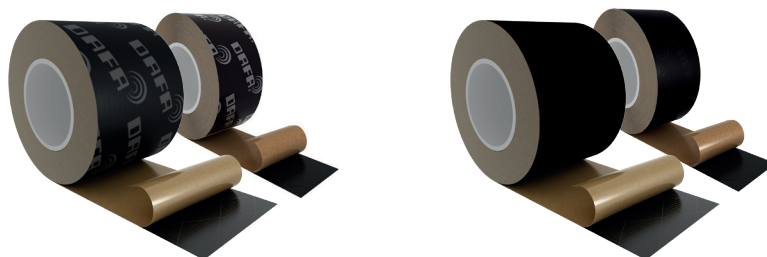

DAFA UV-tape - for overlapping av DAFA Radonsperre.



Farge/dim.	Innhold pr. krt.	NOBB nr	DAFA varenr	EAN nr
Sort 60 mm	10 rl. á 25 m	620016905	620016905	5705636360164
Sort 60 mm u. logo	10 rl. á 25 m	620026334	620026334	5705636425115
Sort 100 mm	6 rl. á 25 m	620025138	620025138	5705636413778
Sort 100 mm u. logo	6 rl. á 25 m	620026300	620026300	5705636420523

Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse, folie + lim (Uten avtrekkspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)

Gramvekt 230-250 g/m² (DIN EN ISO 536)

Peel-verdi 30 N/25 mm (DIN EN 1939)

Montering Overflatene må være tørre og fri for støv og olje. Anbefalt installasjonstemperatur fra +5 °C

Temperaturbestandighet -40 °C til +80 °C

Avtrekkspapir Silikonpapir, brun 90 g/m²

Andre egenskaper APEO / løsemiddelfri og vannbasert

