


DAFA UV rørmanchet

DAFA UV rørmanchet indgår i DAFA AirVent System og er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af runde eller firkantede rør gennem undertag eller vindspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA UV rørmanchet anvendes til tætning omkring rørgennemføringer igennem undertaget eller vindpærren. DAFA UV rørmanchet sikrer fuldstændig lufttæthed.

Materialet

DAFA UV rørmanchet er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig.

Leveringsstørrelser

DAFA UV rørmanchet leveres i 3 størrelser:

Type UV 260: 260 mm x 260 mm

Type UV 345: 345 mm x 345 mm

Type UV 520: 520 mm x 520 mm

DAFA UV rørmanchet er pakket i kasser med 50 stk. (260/345) og 25 stk. (520)

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket



Hent EPD på DAFA rør- og kabelmanchetter her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA UV rørmanchetter	kg CO2 eq./m²	4,060




En patenteret løsning



Markeringer type 260

- 1 Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 mm til Ø25 mm
- 2 Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 mm til Ø60 mm
- 3 Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 mm til Ø90 mm
- 4 Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 mm til Ø110 mm



Markeringer type 345

- 1 Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 mm til Ø125 mm
- 2 Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 mm til Ø160 mm og til firkantede rør 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm
BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFA grøn dampspærreteape mellem rør og krave.
- 3 Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 mm til Ø200 mm



Markeringer type 520

- 1 Ø150 mm passer til Ø200 mm til Ø250 mm
- 2 Ø190 mm passer til Ø250 mm til Ø315 mm
- 3 Ø255 mm passer til Ø315 mm til Ø400 mm

DAFA UV rørmanchet

Tekniske specifikationer for klæb


Tykkelse, folie + klæb	0,32 mm
Fladevægt, klæb	Ca. 250 g/m ²
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Aftrækspapir	90 g/m ²
Montering	Overflader skal være tørre, støvfri, og fri for olie. Montage-temperatur fra +5 °C

Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
S _d værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	-45 °C til +130 °C / Kortvarigt +250 °C

Oversigt

DAFA nr. (260/345/520)	620019349 / 620018444 / 620020949
DB nr. (260/345/520)	1558385 / 1558389 / 1897881
EAN nr. (260/345/520)	5705636387352 / 5705636370514 / 5705636387574

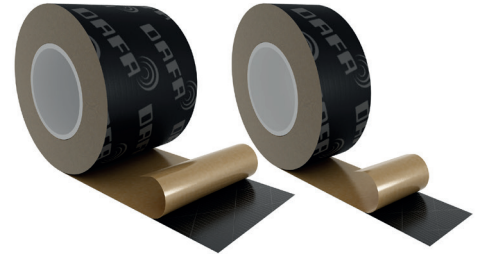


Ved firkantet rørgennemføring skal rørmanchetten tapes med DAFA UV tape.

Udførelse

DAFA UV rørmanchet monteres direkte på undertaget eller vindspærren og kræver ikke anvendelse af specialværktøj. DAFA UV rørmanchet er selvklæbende og monteres uden brug af forsegling, lim, fugning eller tape. Ved firkantede rør skal der forsegles mellem rør og krave med DAFA UV tape.

Transport, levering og lagring

DAFA UV rørmanchet skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

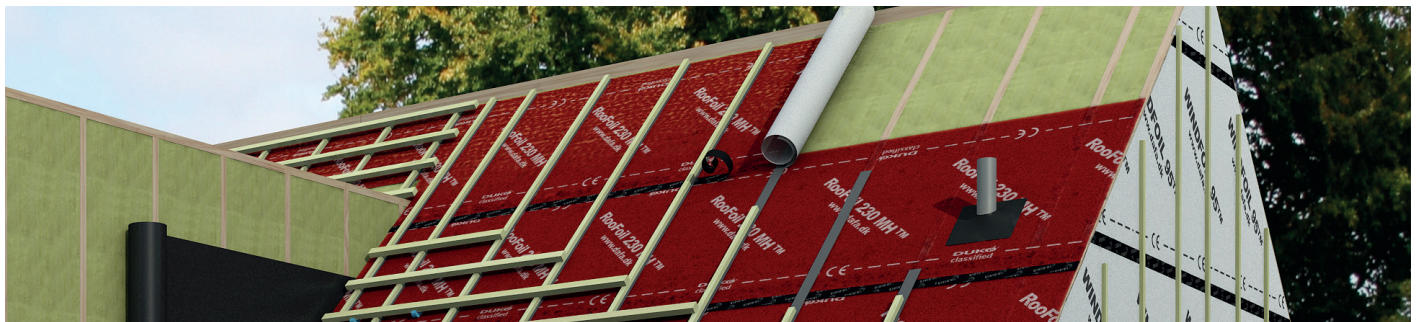

Patenterede løsninger

Med patenteringen af DAFA's rør- og kabelmanchetter har vi udviklet en unik løsning til DAFA AirVent System®, som giver ekstra sikkerhed i tætning af klimaskærmen.

