

DAFA Butyl 200 fogmassa

Butyl 200 är en icke-härdande fogmassa för tätning mellan barriärfolier för radon och absorberande, porösa ytor såsom gips, lättbetong, betong eller obehandlat trä.

Tillämpning

- Konstruktionstätning för radonmembran
- För tätningsändamål i en rad olika strukturer, där butyl appliceras som en tät fog. Detta betyder områden där det förekommer en form av mekanisk fixering (t.ex. mellan ett betonggolvet och en golvspegel).




Butyl 200, tub 310 ml.



Butyl 200, påse 600 ml.

Information

- Färg: Ljusgrå
- God UV-beständighet
- God beständighet mot syror och baser.
- Ytan måste hållas ren, torr och fri från olja och fett.
- Kan lagras i upp till ett år (i en sval, torr och frostfri miljö)
- DAFA Butyl 200 fogmassa är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

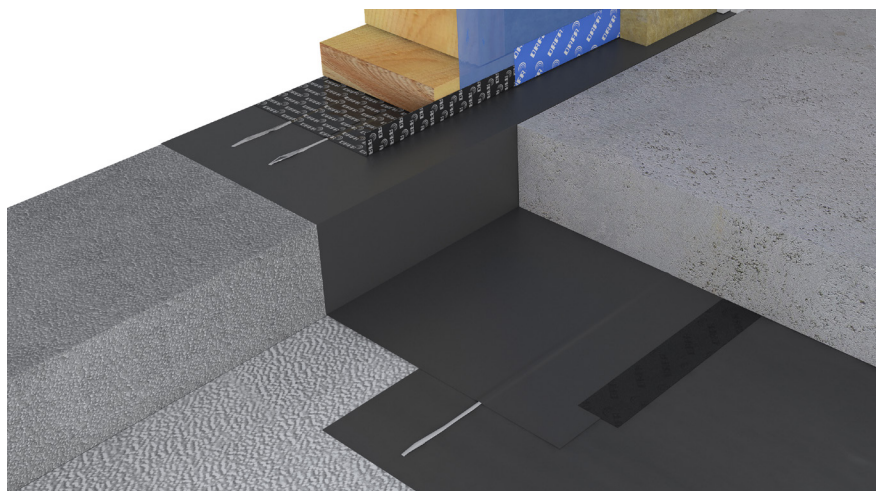

Tekniska specifikationer

Material	Icke-härdande fogmassa av butyl
Temperaturbeständighet	-40 °C til +80 °C
Temperatur vid montering	+5 °C til +30 °C
Förvaring	Ett år. Förvare i en torr, sval och frostfri miljö
Densitet	1,6 g/cm ³
Beständighet	God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer
Färg	Ljusgrå

Typ/innehåll	Innehåll pr. låda	DAFA varunr	EAN nr
Tube, 310 ml	25 tuber	233400100	5705636098944
Pose, 600 ml	12 poser	620010694	5705636313764

