DAFA AirVent System®

DAFA butylbånd - type HQB2

Stærkt klæbende butyltape. Butylbåndet anvendes typisk som alternativ til fugemasse, da butylmassen ikke flyder ud, når den komprimeres.

Anvendelse

DAFA butylbånd type HQB2 anvendes til limning og tætning af f.eks. samlinger på PE dampspærrer, undertagsfolier, vindspærrer og facadeplader.

HQB2 butylbånd har en lang række anvendelsesmuligheder, hvor der er behov for at fuge samlinger for at tætne mod indtrængning af luft og vand. HQB2 er omkostningseffektivt, ikke-giftigt og kræver ingen værktøj at påføre og er simpelt og let at bruge.

Materialet

HQB2 er en formpresset, high performance tætningstape baseret på polyisobutylen (PIB) med forbedrede klæbeegenskaber til mere krævende anvendelser, hvor der stilles krav til en høj grad af binding.

Montage

HQB2 bør påføres på overflader ved en temperatur mellem +4 og +40 °C. For optimal ydeevne bør overfladerne være rene, tørre og fri for fedt. Produktet rulles ud og presses forsigtigt på plads, mens beskyttelsespapiret forbliver på. Ved samling fjernes beskyttelsespapiret, og den lukkende overflade presses fast på plads, tryk påføres langs samlingens længde, og den fikseres mekanisk om nødvendigt.

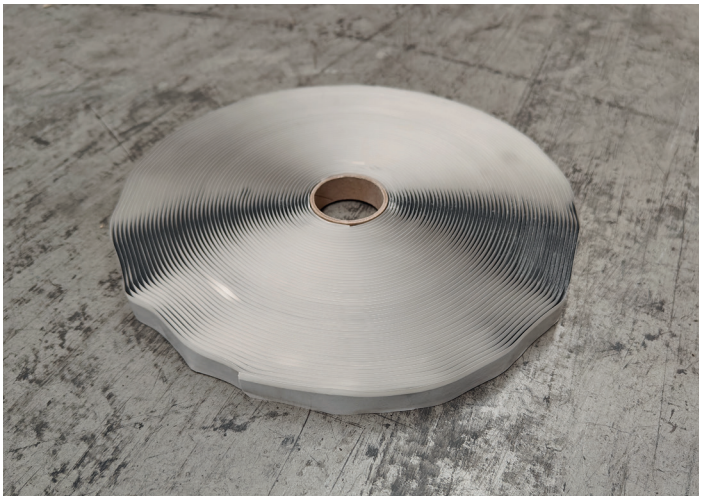

Fordele

- Opløsningsmiddelfri formular
- Øjeblikkelig tætning
- Præcis kontrol over mængden af fugemasse, der anvendes i samlingen
- Miljøvenlig
- Brugervenlig
- God klæbeevne på begge sider til de fleste byggematerialer
- God vejr- og UV-bestandighed

Type	DAFA nr.	DB nr.	EAN nr.
HQB2 2 x 10 mm	620046600	2390350	5705636270852
HQB2 2 x 25 mm	620046599	2390349	5705636270845

Egenskab	Værdier
Tykkelse	2 mm
Farve	Sort
UV bestandighed	Fremragende
Montage	Fra +4 til + 40 °C. Overflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.
Opbevaring	Tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C. Undgå direkte sollys.
Trækspænding	20 N/cm³
Levering	
HQB2 2 x 10 mm	22,5 m pr. rl. / 24 rl. pr. ks
HQB2 2 x 25 mm	22,5 m pr. rl. / 14 rl. pr. ks