

**Garanti.**

DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttakning og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

DAFA WindFoil 210 UV FirePro™

DAFA WindFoil 210 UV FirePro inngår i DAFA AirVent System og er en sterk, permanent UV-bestendig og brannhemmende diffusjonsåpen vindsperre.

Bruksområde

DAFA WindFoil 210 UV FirePro brukes som vindsperre i en ventilert, lett ytterveggskledning med åpne fuger som har en bredde opptil 30 mm og en fugeandel på opptil 40 % av overflaten.

Ved bruk av DAFA WindFoil 210 FirePro, skal det alltid foretas en egen brannteknisk analyse av konstruksjonen.

Materialet

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er fremstilt av svart ikke-vevd polyester, med en polyuretan film med UV-motstand og brannhemmende spesialbelegg. Duken er også diffusjonsåpen med en Sd-verdi på 0,1m.

Transport, levering og lagring

DAFA WindFoil 210 UV FirePro leveres i ruller, pakket i PE-folie. Folien transporteres og oppbevares liggende på europaller og kan maks stables i 2 paller høyde. DAFA WindFoil 210 UV FirePro skal oppbevares beskyttet mot vær og direkte sol.

Godkjenning

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er registrert i Nordic Ecolabeling sin database for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er CE-merket etter EU-standard EN 13859-2:2010

**Brandhemmende**

DAFA WindFoil 210 UV FirePro har en brannhemmende overflate.


**Tekniske spesifikasjoner**

Rullemål	1,5 m x 50 m
Vekt	210 g/m ² ±20
Tykkelse	0,52 mm
Brannklasse	B-s1,d0
Rivestyrke langs/tvers	380 N/50 mm ±60 420 N/50 mm ±80
S _d verdi	0,15 m (± 0,05)
Temperaturbestandighet	-40 °C til +100 °C
Vannavvisning	W1
Eksponerings tid før innkledning av fasade	6 mdr.
DAFA varenummer	620043983
EAN nummer	5705636270401
DB nummer	2311608

DAFA WindFoil 210 UV FirePro™

Ytterveggskonstruksjoner

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er velegnet som vindsperre i en lett ytterveggskonstruksjon, hvor det er et ventilert hulrom bak fasadens regnskjerm. Den permanente UV-bestandige vindsperren tillater svært åpne fuger i regnskjermen. DAFA 210 UV FirePro kan monteres både vannrett og loddrett.

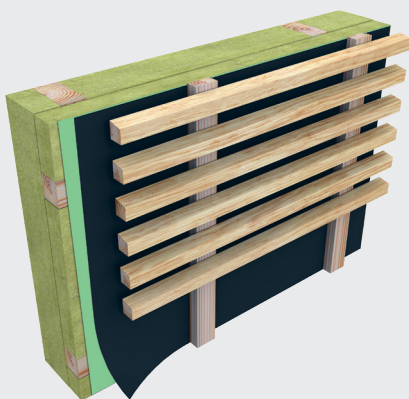


Åpen fasadekledning


Det skal alltid foretas en egen brannteknisk analyse av konstruksjonen ved bruk av DAFA WindFoil 210 UV FirePro.

Utførelse

DAFA WindFoil 210 UV FirePro rulles raskt ut, er dimensjonsstabil og banene deformeres ikke under utrulling. Siden DAFA WindFoil 210 UV FirePro er diffusionsåpen, kan det isoleres helt ut til duken. DAFA WindFoil 210 UV FirePro rulles ut med min. 150 mm overlegg, med den blanke siden ut. Skjøter tapes helt tett med DAFA UV-tape.

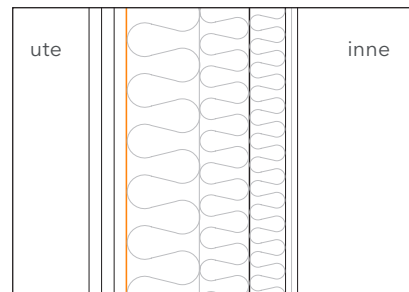


DAFA WindFoil 210 UV FirePro brukt som vindsperre med ventilert hulrom bak regnskjermen

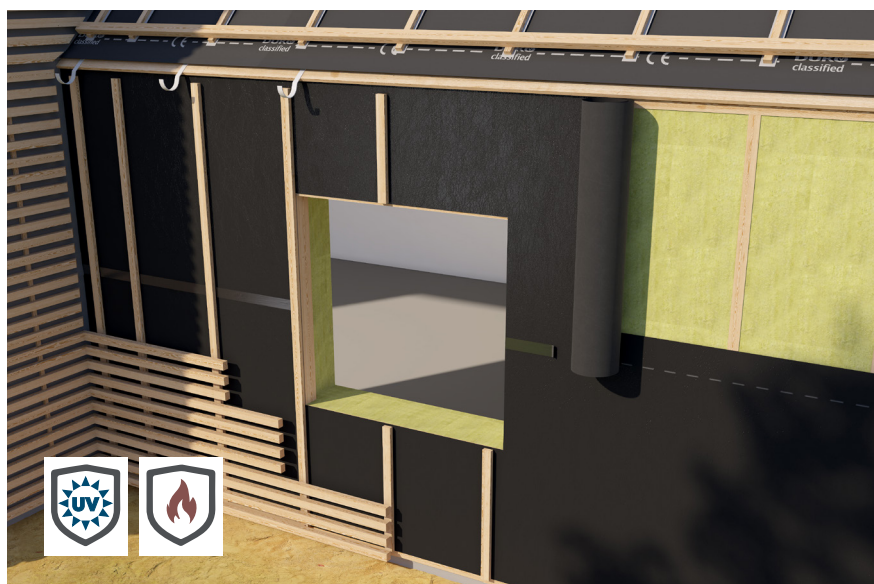


DAFA WindFoil 210 UV FirePro som vindsperre monteres med 150 mm overlegg, og løse skjøter tapes med DAFA UV-tape (med eller uten DAFA-logo). Den blanke siden skal vende mot deg selv

Tilbehør til DAFA WindFoil 210 UV FirePro




DAFA UV tape
Tape med maksimal klebeevne.



DAFA uni. utendørslim
Et spesielt sammensatt lim med en fremragende klebeevne



DAFA UV kabelmansjett
Helt tett gjennomføring av kabler eller el-bokser.



DAFA UV rørmansjett
Helt tett gjennomføring av runde eller firkantede rør

DAFA AirVent System inkluderer et stort program av tilbehør til DAFA WindFoil 210 UV FirePro, som er spesialprodukter som letter vanskelige detaljer og sikrer helt tett utførelse. Se mer på dafa-build.com/dk/airvent

