


DAFA universallim för utomhusbruk



Garanti

Valet av folie avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har samma garantiperiod som den valda folien.

DAFA uni. lim för utomhusbruk är ett speciellt sammansatt lim med enastående vidhäftning.

Användning

DAFA uni. lim för utomhusbruk används för limning av en rad material i de allra flesta konstruktioner.

Fäster på aluminium, metall, zinkbelagd metall, trä, PVC-U och andra icke-porösa material.

DAFA uni. lim för utomhusbruk är åldersbeständigt och motståndskraftigt mot temperaturförändringar samt vattentätt. Det bör dock inte användas direkt på polystyren, PVC, asfalt eller tjära.

Fördelar

- Enastående väderbeständighet och motståndskraft mot UV-exponering
- Bra motståndskraft mot värme och kyla
- Utmärkt vidhäftning
- Enastående vidhäftning på betong
- DAFA universallim för utomhusbruk är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.


Täckning

En 600 ml påse räcker till ca 7-8 meter limsträng (baserat på en limsträng med en bredd av cirka 10 mm).

Säkerhet vid användning

Säkerställ alltid tillräcklig ventilation. Om det inte är möjligt, ska andningskydd användas. Använd alltid gummihandskar och skyddsglasögon. Undvik långvarig kontakt med huden.

Universallim
för utomhusbruk

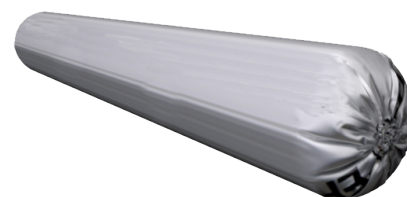


DAFA uni. lim för utomhusbruk 600 ml.

Innehåll per påse	DAFA-nr
Konsistens	Pastös
Torktid	24 timmar
Temperaturbeständighet	+50 °C
Användningstemperatur	+5 °C till +30 °C
Draghållfasthet	> 75 N/25 mm
Tack-fritt	ca 10 minuter
Förvaring	Torr. Över +15 °C. Max 24 månader

Antal per låda	DAFA-nr	DB-nr	EAN-nr
12 st à 600 ml.	620026751	1828048	5705636423418



DAFA uni. lim för utomhusbruk kan appliceras direkt på undertak eller vindbarriär. Binder folier på såväl porösa som släta underlag.

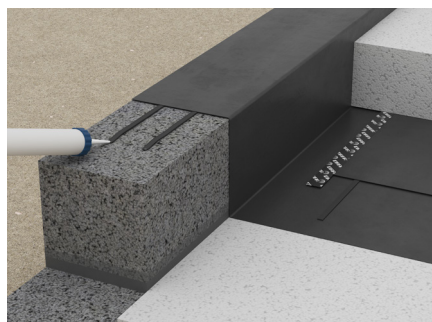

DAFA uni. lim för limning av väggfolie.



DAFA uni. lim för limning av EPDM-membran.

