


Produktkatalog

DAFA Norge AS

Norsk - 02/2025



Hent EPD'er på vores hjemmeside:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden



DAFA AirStop System®

Komplett dampsperreprogram
til innvendig tetning



DAFA AirVent System®

Vindsperre og undertak til tetning
og ventilasjon av tak og fasade



DAFA Radon System™

Komplett system til beskyttelse mot
helseskadelig radongass



Fugesystemer

Velprevde fugebånd til vinduer, dører og
skjøter



DAFA Facade Kit™

Tetter konstruksjoner, absorberer
vibrasjoner, beskytter materialer




DAFA Bygg-industri systemer

Unike løsninger til bygg og prefab/elementindustrien

Byggeprodukter til byggerier med fokus på miljøet

DAFA Building Solutions har stadig større fokus på utvikling af produkter, der ikke indeholder skadelige kemikalier, og dermed kan indgå i mere bæredygtige byggerier. DAFAs byggeprodukter er tætte løsninger, der bidrager til mere bæredygtigt byggeri, da de øger konstruktionernes holdbarhed og energieffektivitet. Læs mere på:

dafa-build.com/dk/bæredygtighed

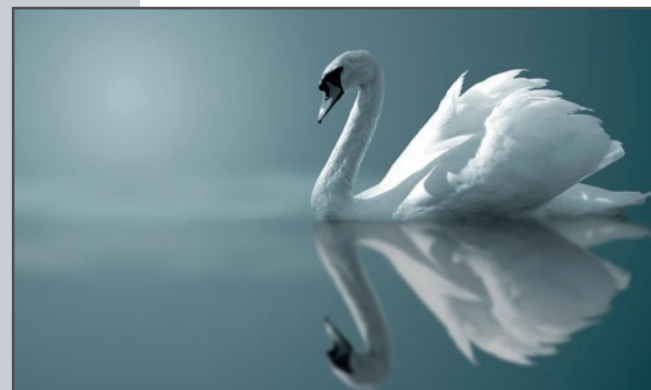

Byg DGNB-certificeret med DAFA Building Solutions

Som medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er byggeriets egen medlemsorganisation for DGNB-certificeret byggeri i Danmark, er vores dokumentation derfor baseret på den seneste DGNB-manual for nye bygninger og omfattende renoveringer 2020. De fleste produkter fra DAFA kan indgå i DGNB-byggeri, og du kan downloade alle erklæringer på vores hjemmeside:

dafa-build.com/dk/dgnb



Komplett system med SINTEF TG

Produktene i systemet er holdbare, grundig testet og oppfyller gjeldende krav i hele Norden. SINTEF Certification i Norge har testet og godkjent produktene i systemet. Det gir byggebransjen maksimal sikkerhet for at DAFA Radon System oppfyller kravene til radonsikring.




Profesjonell veiledning sikrer effektiv montering

DAFA tilbyr utfyllende monteringsanvisninger. Du finner dem på nettstedet vårt, og i enkelte tilfeller leveres de også sammen med produktene på byggeplassen.

For eksempel leveres tilbehørsproduktene til AirStop- og AirVent-systemene med lett forståelige tegninger som viser monteringen trinn for trinn.

Du finner alt du trenger på dafa-build.com.

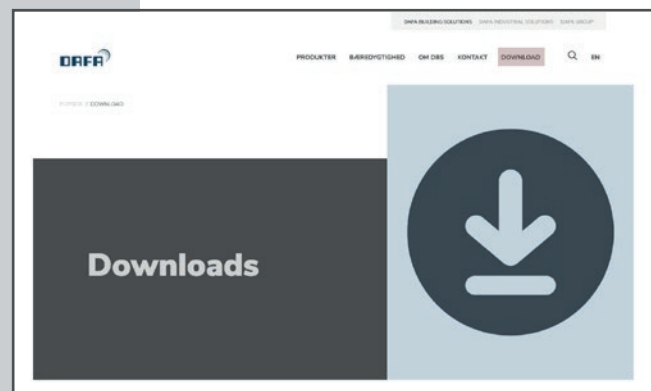

Innholdsfortegnelse




DAFA AirStop System®
Komplett dampsperreprogram til innvendig tetting av bygg konstruksjoner
- fra side 5 til side 15




DAFA AirVent System®
Vindsperre og undertak til tetning og ventilasjon av tak og fasade
- fra side 16 til side 25



DAFA Radon System™
Komplett system for å beskytte mot radongass
- fra side 26 til side 32




DAFA fugeprodukter
Velprøvde fugebånd til vinduer, dører og overganger
- fra side 33 til side 38



DAFA Facade Kit
Tetter konstruksjoner, absorberer vibrasjoner og beskytter materialer
- fra side 39 til side 45




DAFA Bygg-industri systemer
Unike løsninger til bygg og prefab/elementindustrien
- fra side 46 til side 47

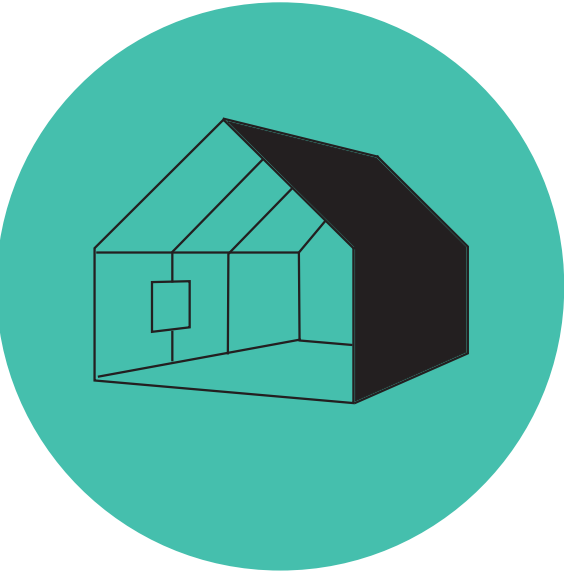

DAFA AirStop System®

- for bærekraftig bygging



DAFAs funksjons- og produktgaranti gir bedre sikkerhet

DAFA AirStop System®	
DAFA dampsperrerfolier	5
DAFA dampsperretape	8
DAFA foliesparkel	8
DAFA foliekleber	9
DAFA Multi Sealing	9
DAFA sokkel- og svillefolie	9
DAFA universell rør- og kabelmansjett	10
DAFA Hi-tack rør- og kabelmansjett	10
DAFA ExFoil karmfolie	11
DAFA PE karmfolie	11
DAFA Duo Foil karmfolie	11
DAFA ExFoil karmfolie	12
DAFA hjørner	12
DAFA sperrefotsmansjett	12
DAFA primere	13
DAFA Isobatt™	14
DAFA Klemlist	14
DAFA Hi-tack tetningsmasse	14

DAFA AirStop System®

- dampsperre som tetter alle områder ...


DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tetningssystemet til dampsperran. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg samt reduserer energiforbruket til beste for miljøet.

DAFA funksjons- og produktgaranti
DAFA AirStop System er en velprøvd systemløsning. Derfor tilbyr vi en usedvanlig attraktiv funksjon og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa-build.com/en/airstop

Last ned informasjon hvor som helst. Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook @dafa.byg LinkedIn linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

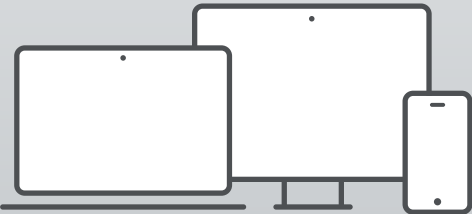

DAFA dampsperrerfolie

DAFAs dampsperrerfolie er designet for å kunne brukes basert på bygningstype og kravene i prosjektet. Forskjellige farger gjør gjenkjenneligheten lett. Dermed er du sikker på at du alltid bruker den riktige dampsperrerfolien til oppgaven.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ banebredde/ tykkelse/lengde	Antall rl. per pl. / Antall m² per pl.	Fordeler
Performance-folie						
	-	620035141 620038158	5705636464824 5705636479354	DAFA ExFoil™ 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm 2,70 m x 37 m x 0,20 mm	50 rl. / 5000 m² 25 rl. / 2500 m²	- Fremtidens dampsperre - Raskere montering enn tradisjonell PE-folie - Tre lag med armeringsnett for god rivemotstand og styrke 30 års garanti - Enkel montering på tvers av sperrer - ExFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
PE-folie						
	50759126 52597065 50751941 51910214	620027383 620030320 620027188 620029447	5705636427928 5705636444543 5705636426488 5705636440668	DAFA ProFoil™ 2,6 m x 15 m x 0,20 mm 3 m x 33,3 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm 6 m x 25 m x 0,20 mm	50 rl. / 5000 m² 50 rl. / 5000 m² 50 rl. / 5000 m² 33 rl. / 4950 m²	100 % ren (ny) polyetylen (PE)-folie i alle tre lag - Stor slite- og rivestyrke til tross for tykkelse på kun 0,20 mm - CE-merket - SINTEF godkjent (kun NOBB 50759126) 30 års garanti - ProFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
	50759081 50752153	620027381 620027186	5705636427904 5705636426464	DAFA EcoFoil™ 2,6 m x 15 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm	50 rl. / 5000 m² 50 rl. / 5000 m²	100 % regenerert polyetylenfolie (PE) - Stor slite- og rivestyrke til tross for tykkelse på kun 0,20 mm - CE-merket 15 års garanti - EcoFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
Adaptiv dampsperre						
	50751918	620026581	5705636422312	DAFA HiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. / 2250 m²	- Fuktadaptiv dampsperre med variabel vanndampdiffusjonsmotstand - Brukes blant annet til fritidsboliger, takrenovering fra utsiden, takelementer/kassetter - CE-merket 30 års garanti - HiFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
Dampbrems						
	50225658	620026579	5705636422305	DAFA DiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. / 2250 m²	- Diffusjonsåpen dampbrems - Banevare i polyetylen (PE) belagt med fuktabsorberende fiberduk av polypropylen (PP) - CE-merket - Spesielt velegnet til fritidsbolig - DiFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg 30 års garanti - MERK: Min. bestilling er 10 rl.



DAFA ProFoil™

DAFA ProFoil inngår i AirStop-systemet, sammen med et omfattende tilbehørsprogram. En produktserie som støtter bærekraftige bygg og anlegg, og reduserer energiforbruket til fordel for miljøet.

Uansett valg av dampsperrfolie er resten av AirStop-systemet designet til bruk sammen med foliene. Den gir ekstra trygghet i byggefasen og tekniske resultater av høy kvalitet – forutsatt at utførelsen er i tråd med DAFAs anvisninger.

5 gode grunner til å velge DAFA sin dampsperre løsning:


- # Sikrer tette bygg med unike produkter
- # Smarte løsninger sparer tid og øker lønnsomheten
- # Registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkebygget
- # Komplette system med SINTEF TG*
- # Byggeplass seminarer - praktisk opplæring

*kun NOBB nr. 50759126

Til DAFA ProFoil™ anbefaler vi følgende tilbehørsprodukter:



DAFA Hi-tack® tape
Se side 8.

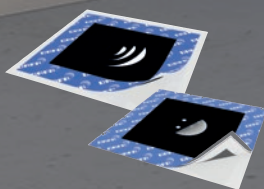

DAFA rør- og kabelmansjetter
Se side 10.



DAFA foliekleber
Se side 9.

DAFA ProFoil™
100 % ren (ny) polyetylen (PE)-folie i alle tre lag.
Stor slite- og rivestyrke til tross for tykkelse på kun 0,20 mm



Nyhet





Last ned EPD på DAFA ProFoil her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden



DAFA dampsperretape

Dampsperretape brukes til innvendige skjøter i alle PP-/PE-membrantyper, kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall. DAFA dampsperretape er en kraftig klebende tape som **kun** bør brukes ved permanent påføring, fordi tapen **ikke** kan fjernes fra underlaget igjen.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
  	43046095 43046080	620006596 620005987	5705636284484 5705636266459	DAFA dampsperretape 50 mm grønn 50 mm blå	12 rl. à 25 m 12 rl. à 25 m	- Grønn er velegnet til rørgjennomføringer og er fleksibel/strekkbar - Blå er velegnet til langs- og tverrgående skjøter i membran - Svært godt feste - DAFA dampsperretape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	51675612 51675604	620023654 620014093	5705636404110 5705636341699	100 mm grønn 100 mm blå	6 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	
   	57791277 50751986	620040501 620026588	5705636270210 5705636422374	DAFA Hi-tack® tape 60 mm lime Plus 60 mm grå	10 rl. à 25 m 10 rl. à 25 m	- Lime Plus er velegnet til rørgjennomføringer og er fleksibel/strekkbar - Lime Plus er SINTEF godkjent - Grå er velegnet til langs- og tverrgående skjøter i membran - Svært godt feste - DAFA Hi-tack® tape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
  	55215913	620022979	5705636447773	DAFA fibertape m. splitliner (50/50) 60 mm x 25 m	10 ruller à 25 m	- Kan brukes til tetning av skjøter ved undertak, damp- og vindsperrer - Diffusjonsåpen - Unik vedheft på flere overflater som kryssfiner, sponplater og banevaner - Det kan også sparkles og pusses over tapen, noe som gjør den spesielt velegnet ved vinduer, fasader og lignende. - Splitliner for rask og enkel montering - DAFA fibertape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	53679458	620026531	5705636422015	*100 mm x 25 m	6 rl. à 25 m	
   	49410756	620015189	5705636349312	Dobbeltsidig dampsperretape 30 mm	12 rl. à 25 m	- Er velegnet til feste av dampsperre på stålkonstruksjoner - Fullt feste ved overlegg - Godkjent for skjøting av dampsperrrefolie iht. DS/EN 13984
     		620045394	5705636270654	DAFA Zero Waste universal tape 25 m x 60 mm	10 rl.	- Reduserer mengden avfall på byggeplassen - Mangel på liner gjør monteringen raskere - Rivbar – du trenger ikke verktøy - Ingen tapeavfall som må ryddes opp etter montering - Samme tape ute og inne til tak, fasade og dampsperre - Opptil 30 års garanti

* Bestillingsvare. Leveringstid min. 6 uker. Min. bestilling 240 ruller.

DAFA foliesparkel

Best resultat oppnår du dersom du stryker tapen mot underlaget med en foliesparkel.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	-	620037016	5705636478968	DAFA foliesparkel	25 stk.	- Sørger for at dampsperretapen sitter lenge - Oppnå bedre lufttetthet


DAFA foliekleber

Brukes for å oppnå lufttett liming mellom dampsperre og bygningkonstruksjoner med sugende underlag, for eksempel på murpuss, betong eller ubehandlet tre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
  	43046220	620014510	5705636344560	DAFA foliekleber Tube 310 ml	20 stk.	- Elastoplastisk klebemiddel basert på vannholdig dispersjon - Uten løsemidler - God vedheft - Kan monteres ned til -10 °C - Utligner ujevnheter - Varig klebeevne - Langtidsholdbar - SINTEF godkjent - DAFA foliekleber er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	44768254	620014511	5705636344577	Pose 580 ml	20 stk.	


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt./rl.	Fordeler
 	43661172	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	- Kleber kraftig til de fleste byggematerialer - Uten løsemiddel - Tørker ikke ut - Beholder elastisiteten - Svært lang holdbarhet - Inneholder ikke skadelige stoffer - DAFA Multi Sealing er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA sokkel- og svillefolie


Brukes som tetning mellom bunnsvill og mur/dekke.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål/ varetekst	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	-	620015184	5705636349305	Sokkel- og sville-folie PE-folie 250 mm	1 rull à 50 m	0,3 mm PE-folie - Folien har en høy bruddstyrke og er til dels rivefast

* Sokkel- og svillefolie er bestillingsvare. Leveres på bestilling.



DAFA universell rør- og kabelmansjett

DAFA universell rørmansjett brukes som lufttetning ved gjennomføring av både runde og firkantede rør. DAFA universell kabelmansjett brukes som lufttetning ved gjennomføring av kabler og takuttak. De patenterte løsningene gir optimal sikkerhet når du skal tette dampspærren.

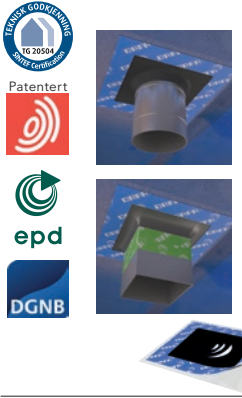Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
				Rørmansjetter			
	43045826	620010116	5705636310411	Type 260 260 × 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	• Patentert løsning • Fleksibel EPDM-duk • Rørmansjetter passer til dimensjoner fra Ø15 mm til Ø400 mm • Med svært klebrig akryllim • Enkel, rask og sikker montering • Krever ingen spesialverktøy • Forstansede markeringer • SINTEF godkjent • DAFA universelle rør- og kabelmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	43045845	620007467	5705636288826	Type 345 345 × 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm 150 x 150 mm	50 stk.	
	43045864	620012271	5705636329611	Type 520 520 × 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	
				Kabelmansjett			
	43045815	620007468	5705636288833	Type 195 195 × 195 mm	PL-takboks Ø80 mm eller Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk. Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	• OBS: Ved montering av firkantede rør, skal det forsegles med DAFA grønn DSP-tape mellom rør og mansjett.
				El-mansjett			
	--	620045079	5705636502687	Type 115 Ø115 mm	Kabler/flexrør fra Ø7 til Ø35 mm	50 stk.	• NYHET! • Patentert løsning • Fleksibel EPDM-duk • El-mansjetten passer til kabler og flexrør fra Ø7 mm til Ø35 mm

DAFA Hi-tack® universell rør- og kabelmansjett

DAFA Hi-tack® universelle rør- og kabelmansjetter brukes som lufttetning ved gjennomføring både med runde og firkantede rør, og som lufttetning ved gjennomføring av kabler og takuttak.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
				DAFA Hi-tack® rørmansjetter			• Anbefales til DAFA HiFoil, DiFoil og ExFoil • Patentert løsning • Fleksibel EPDM-duk • Rørmansjetter passer til dimensjoner fra Ø15 til Ø400 mm. • Med svært klebrig akryllim • Enkel, rask og sikker montering • Krever ingen spesialverktøy • Forstansede markeringer • Hi-tack® universelle rør- og kabelmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	50751994	620026737	5705636425436	Type 260 260 × 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	25 stk.	
				DAFA Hi-tack® kabelmansjett			• OBS: Ved montering av firkantede rør, skal det forsegles med Hi-tack®-tape mellom rør og mansjett.
	50752024	620026738	5705636425443	Type 195 195 × 195 mm	PL-takboks Ø80 mm eller Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk. Ø7 til Ø22 mm	25 stk.	

DAFA ExFoil karmfolie

DAFA ExFoil karmfolie brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører. PE-folien gir en damptett løsning i konstruksjonen.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål (bredde)	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	-	620036874 620036875 620036584	5705636473277 5705636473284 5705636471518	Butyl/Tape 200 mm 300 mm 400 mm	1 rull à 50 m 1 rull à 50 m 1 rull à 50 m	• Laget av ExFoil-folie med armeringsnett • Godt feste og har høy slite- og rivestyrke • Forhåndsmontert med butyl og tape • Enkel, rask og sikker montering • Kleber til de fleste byggematerialer
	-	620036876 620036582	5705636473260 5705636471488	Tape/Tape 250 mm 410 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	


DAFA PE karmfolie

DAFA PE karmfolie brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører. PE-folien gir en damptett løsning i konstruksjonen.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål (bredde)	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	50328403 43046038 43046061	620016196 620014198 620014507	5705636358208 5705636342382 5705636344546	Blå rull 200 mm 300 mm 400 mm	1 rull à 50 m 1 rull à 50 m 1 rull à 50 m	• 0,2 mm PE-folie • Høy bruddstyrke og til dels rivefast • Montert med butyl og tape • Enkel, rask og sikker montering • Kleber til de fleste byggematerialer • DAFA PE karmfolie (grønne ruller) er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	51293132 50328418	620020906 620014508	5705636387307 5705636344553	Grønn rull 250 mm 410 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	


DAFA Duo Foil karmfolie

DAFA Duo Foil karmfolie gjør det enkelt å oppnå korrekt fuging for å beskytte isolasjonen. Det sikrer nødvendig ventilasjon av konstruksjonen og bidrar til å forhindre dannelse av råte og sopp.

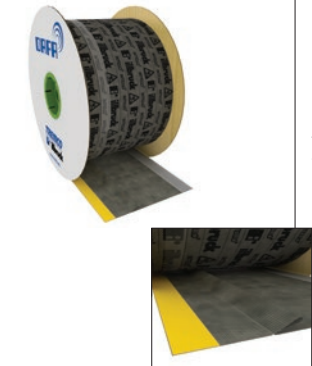Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	50328422 50328596 50328812	620009838 620009839 620009840	5705636308661 5705636308676 5705636308685	130-160 mm 180-210 mm 220-250 mm	3 ruller à 50 m 2 ruller à 50 m 1 rull à 50 m	• Intelligent foliemembran • Kan klebes på begge sider • Fleksibel bredde på grunn av brett • Bidrar til å forhindre dannelse av muggsopp • Holder fuktighet ute av konstruksjonen • DAFA Duo Foil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA-hjørner

DAFA hjørne brukes til tetning i utsatte områder i dampsperran. DAFA hjørne er spesialdesignet for innvendige og utvendige hjørner, og sikrer fullstendig lufttetthet.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Innhold per krt.	Fordeler
	43045936	620013402	5705636337036	Utvendig hjørne 150 × 150 mm	50 stk.	• 0,2 mm PE-folie • Sammenleggbare, noe som gir store plassbesparelser og enklere håndtering • Rask og enkel montering • Fleksibel • Unik design • Med utstanset bøyelinje • SINTEF godkjent • DAFA hjørner er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	43045898	620013403	5705636337029	Innvendig hjørne 150 × 150 mm	50 stk.	

DAFA sperrefotsmansjett

Sperrefotsmansjett brukes i hus med halvannet plan ved hanebjelker og lignende bjelkekonstruksjoner for å sikre optimal tetning ved dampsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt.	Fordeler
	43045883	620011476	5705636326320	45 mm × 190 mm / 245 mm	40 stk.	• 2K-støpt mansjett med fleksibel tetningsleppe • Avkortes ved behov • Mansjetten har dobbelt lim på begge sider. • SINTEF godkjent

DAFA universell primer

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	53667282	620033110	5705636456522	DAFA universell primer 500 ml.	12 stk.	• Vendbar sprayfunksjon, enkel påføring • Forsterker vedheft • Hurtigtørkende • Transparent • DAFA universell primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA vannbasert primer


Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	56646732	620037504	5705636476483	DAFA vannbasert primer 1000 ml.	6 flasker	• Vannbasert, uten løsemidler • Forsterker vedheft • Skifter farge ved oppherding • Kan fjernes ved bruk av vann før herding • God vannbestandighet etter herding • GEV-EMICODE® EC1 PLUS • DAFA vannbasert primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

Slik velger du riktig dampsperretape


Grøn/Lime dampsperretape - til fleksible oppgaver

De grønne og limefargede dampsperretapene er spesialtape som brukes til forsegling ved ventiler, rør- og kabelgjennomføringer, luftkanaler og hjørner. De kleber på tre og metall. Tapen er svært fleksibel og elastisk, slik at bygningselementene kan bevege seg.




Blå/Grå dampsperretape - til langs- og tverrgående skjøter

De blå og grå dampsperretapene brukes til langs- og tverrgående sammenføyninger av dampsperrerfolier. De kleber til materialer som PP/PE-membraner, kryssfiner, høvlet tre, sponplater og metall. Tapens kraftige lim blir bare sterkere over tid.



DAFA Isobatt™

DAFA IsoBatt brukes som skillelag mellom eksisterende konstruksjon og dampspærren, for eksempel ved rehabilitering.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per pall	Fordeler
	-	620027541	5705636429083	1000 x 1000 x 25 mm	32 stk.	• Kan brukes sammen med DAFA HiFoil™ Fuktadaptiv dampsperre • Enkle å skjære til • Beskytter dampspærren • Svært enkle å håndtere • Reduserer støv


DAFA klemlist


DAFA klemlist er spesialdesignet for bruk i forbindelse med montering ved oppussing og etterisolering av takkonstruksjoner.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt.	Fordeler
	-	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	• Kan brukes sammen med DAFA HiFoil™ Fuktadaptiv dampsperre • Tilpasses enkelt ved å skjære i listen og deretter knekke den • Kan festes med stifter

Takkonstruksjonen som tillater etterisolering utenfra


Med DAFA HiFoil kan du etablere dampspærren utenfra ved takrenovering. Dermed unngår du å skifte tak. Den eksisterende isoleringen og eventuelle utette dampsperrerr fjernes, og det legges ut DAFA Isobatt for å beskytte DAFA HiFoil mot utstikkende spikrer og skruer.

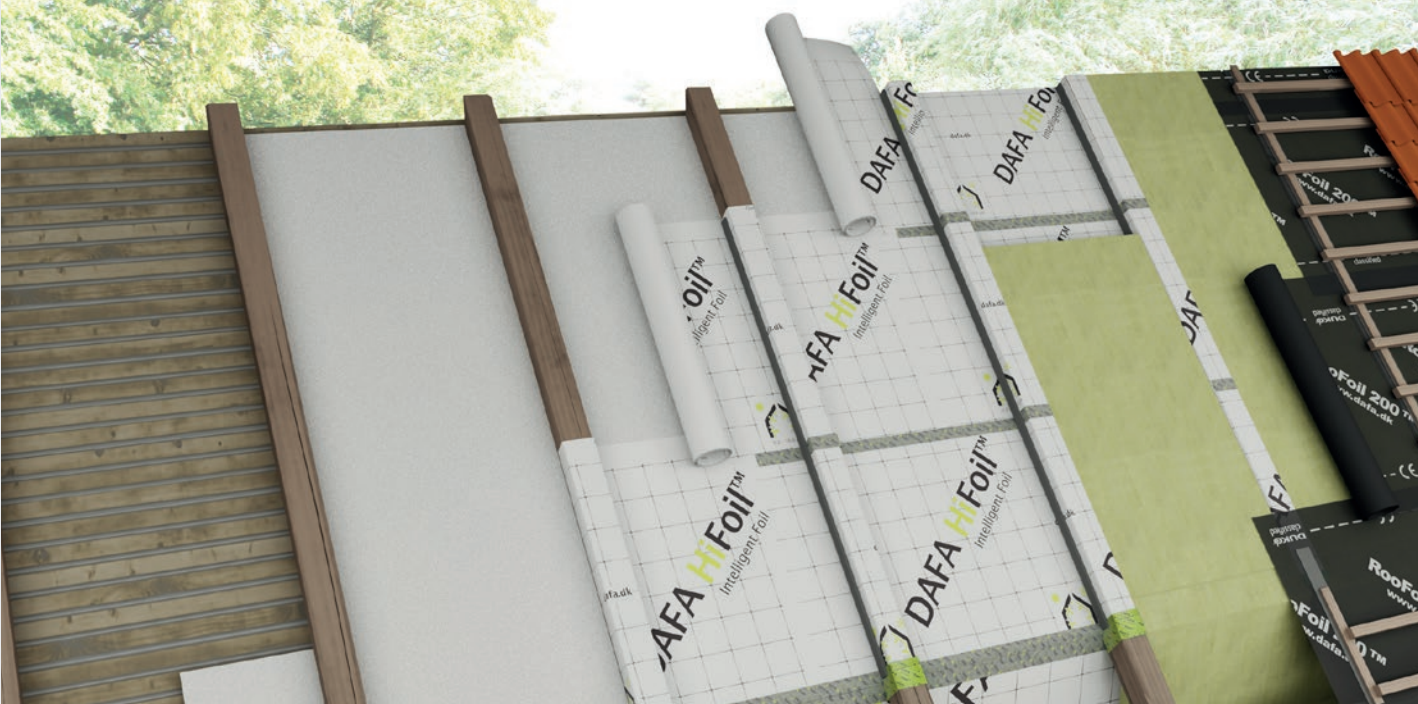

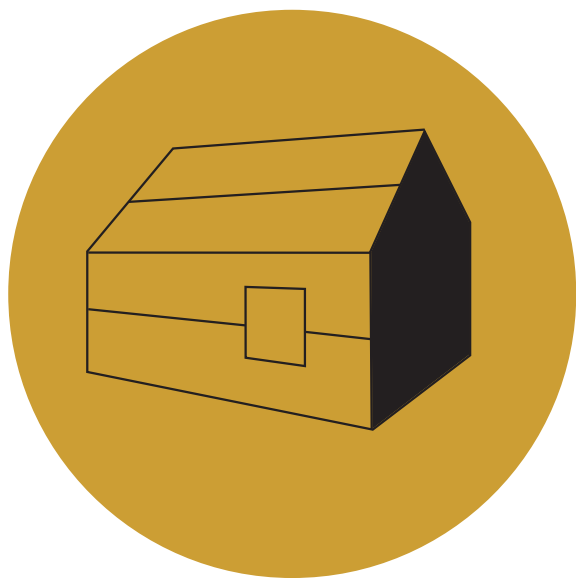

DAFA AirVent System®

- komplette løsninger til tak og fasade



DAFAs funksjons- og produktgaranti gir bedre sikkerhet

DAFA AirVent System®

DAFA undertak og vindsperre	18
DAFA UV tape	19
DAFA fibertape med split-liner	19
DAFA butyltape	19
DAFA klemlistbånd	20
Norton selvklebende PVC-list	20
DAFA universell utendørslim	20
DAFA universal primer	20
DAFA UV kabelmansjett	21
DAFA UV rørmansjett	21
DAFA undertaksventil	21
DAFA undertaksstrammere	24

DAFA AirVent System®

100 % gjennomført program til ventilerte konstruksjoner med diffusjonsåpne undertaks- og vindsperreløsninger.

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger som er basert på gjennomtestede produkter til tetning av byggets klimaskjerminger - både på tak og fasade. Produkter som virker, og produkter som gjør det enkelt og greit.

DAFA funksjons- og produktgaranti

DAFA AirVent System er en velprøvd systemløsning. Derfor tilbyr vi en usedvanlig attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa-build.com/dk/airvent

Last ned informasjon hvor som helst. Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.



Sterkt sortiment

DAFA AirVent System består av sterke folier og tilbehørsprodukter som gjør det enkelt å tette både tak og fasade.



DAFA RooFoil 150™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 150 er en sterk og diffusjonsåpen duk som kan brukes til undertak med en helling på over 15 grader i ventilerte og uventilerte takkonstruksjoner, og som vindsperre i lette ytterveggkonstruksjoner.



DAFA RooFoil 200™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 200 er en sterk og diffusjonsåpen duk som kan brukes til undertak med en helling på over 15 grader i ventilerte og uventilerte takkonstruksjoner, og som vindsperre i lette ytterveggkonstruksjoner.



DAFA RooFoil 230 MH™
- DUKO klasse MH (H)

DAFA RooFoil 230 MH er en sterk, diffusjonsåpen duk med høy rivestyrke. Den kan brukes til undertak med en helling på over 15 grader i ventilerte og uventilerte takkonstruksjoner, og som vindsperre i lette ytterveggkonstruksjoner.



DAFA RooFoil 230 MH Plus™
- DUKO klasse MH (H)

Som DAFA RooFoil 230 MH er 230 MH Plus en sterk, diffusjonsåpen duk med høy rivestyrke. DAFA RooFoil 230 MH Plus er utstyrt med integrerte selvklebende kanter på begge sider ved overlapping.

Bruksområde

	Klasse ML			Klasse MH			Klasse H-normal
Tekking	Falset takstein - over 35° min. 70 mm overlapping	Vingeteglstein - over 35° og min. 70 mm overlapping		Vingeteglstein - under 70 mm overlapping			
	Diagonal-, plate- eller naturskifer - lagt i kitt	Dobbelt-S-vinge - over 35° og under 70 mm overlapping		Vingeteglstein - under 35° og min. 70 mm overlapping			
	Metallplater - takstein, plater	Falset takstein - under 35° og min. 70 mm overlapping		Dobbelt-S-vinge - under 35° og min. 70 mm overlapping			
		Plate- eller naturskifer		Diagonalskifer			
1 Kompleksitet	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy
2 Klimapåvirkning og etasjehøyde	Høy	Normal	Høy	Høy	Normal	Høy	Høy
RooFoil 150	✓	÷	÷	÷	÷	÷	÷
RooFoil 200	✓	✓	✓	÷	÷	÷	÷
RooFoil 230 MH / Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1 Høy kompleksitet, hvis:



- Mange tettliggende gjennomføringer
- Mange detaljer (skottrenne, kvist, ventilasjonskanal, skorstein og takvindu)

2 Høy klimapåvirkning og etasjehøyde når:

- Boligen ligger utenfor bysonen, omgitt av mark eller hav
- Boligen har 3 etasjer eller mer
- Boligen ligger på toppen av en bakke eller i enden av en gate

DAFA undertak

Et utvalg av sterke diffusjonsåpne folier til undertak og vindsperre. Foliene oppfyller byggereglenes krav til tetthet, og de kan brukes i både nybygg og ved renoveringsarbeid.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ bredde/lengde	Antall rl. per pl. / Antall m² per pl.	Fordeler
	53286425	620031982	5705636451855	DAFA RooFoil 230 MH Plus™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m²	- Med integrerte, selvklebende kanter på for- og baksiden ved overlapp. - CE-merket - DAFA RooFoil 230 MH Plus er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
	50752062	620026568	5705636422220	DAFA RooFoil 230 MH™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m²	- Undertak til både ventilerte og uventilerte takkonstruksjoner - Sterk og solid duk der tåler hard belastning - CE-merket - DAFA RooFoil 230 MH Plus er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
	50830712	620026567	5705636422213	1,1 m x 50 m	20 rl. / 1100 m²	
	50183681	620023105	5705636400624	DAFA RooFoil 200™ 1,5 m x 50 m	36 rl. / 2700 m²	- Kan brukes til både undertak og vindsperre - CE-merket - DAFA RooFoil 200 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
	50183696	620023115	5705636400587	1,1 m x 50 m	36 rl. / 1980 m²	
	50209040	620023104	5705636400556	DAFA RooFoil 150™ 1,5 m x 50 m	50 rl. / 3750 m²	- Kan brukes til både undertak og vindsperre - CE-merket - DAFA RooFoil 150 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.
	50210644	620023114	5705636400570	1,1 m x 50 m	50 rl. / 2750 m²	

DAFA vindsperre

Et utvalg av sterke, diffusjonsåpne vindsperrer. Foliene oppfyller byggereglenes krav til tetthet, og de kan brukes i både nybygg og ved renoveringsarbeid.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Antall rl. per pl. / Antall m² per pl.	Fordeler
	57813193	620039573	5705636027005	DAFA WindFoil 130 Plus™ 3 m x 25 m	45 rl. / 3375 m²	- En sterk trelags diffusjonsåpen duk - DAFA WindFoil 130 Plus er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygg - CE-merket - SINTEF godkjent - Med en bredde på 3 meter kan vindsperran nå monteres i full vegg høyde uten at man mister overlappingen.
	50210652	620020403	5705636384160	DAFA WindFoil 95™ 1,5 m x 50 m	60 rl. / 4500 m²	- En sterk firelags diffusjonsåpen duk - Brukes som vindsperre i en ventilert, lett ytterveggskleddning - CE-merket - DAFA WindFoil 95 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygg
		620043983	5705636270401	DAFA WindFoil 210 UV FirePro™ 1,5 m x 50 m	30 rl. / 2250 m²	- En sterk og permanent UV-bestandig diffusjonsåpen duk med en brannhemmende overflate (B-s1,d0) - Brukes til åpne fasadekonstruksjoner - DAFA WindFoil 210 UV FirePro er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i Svanemerkede bygg


DAFA UV tape

DAFA UV tape er en del av DAFA AirVent System. Den passer perfekt til taping av DAFAs undertakfolier, vindsperre og vindplatert

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	44768144	620016905	5705636360164	DAFA UV tape Svart MED logo 60 mm	10 ruller à 25 m	- Godkjent for utendørs bruk - Fleksibel/strekkbar - Meget godt feste - SINTEF godkjent på GU/GUX gips uten bruk av primer - French VOC A+ - DAFA UV tape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg 
	51675593	620037123 620025138 620033146	5705636413778	60 mm split-liner 100 mm 100 mm split-liner	10 ruller à 25 m 6 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	
	52596282 53679443	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	DAFA UV tape Svart UTEN logo 60 mm 100 mm	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	

DAFA fibertape med split-liner

Med et unikt lim som kleber aggressivt og beholder klebeevnene både ved lavere og høyere temperaturer, sammenlignet med vanlig tape. Man kan også sparkle og pusse over tapen, noe som gjør den spesielt velegnet ved vinduer, fasader og lignende.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	55215913	620022979	5705636447773	DAFA fibertape med split-liner (50/50) 60 mm x 25 m	10 ruller à 25 m	- Kan brukes til tetning av skjøter ved undertak, damp- og vindsperrer - Unik vedheft på flere overflater som kryssfiner, sponplater og banevaner - Det kan også sparkles og pusses over tapen, noe som gjør den spesielt velegnet ved vinduer, fasader og lignende. - Splitliner for rask og enkel montering - DAFA fibertape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	53679458	620026531	5705636422015	**100 mm x 25 m	6 rl. à 25 m	

** Bestillingsvare. Leveringstid min. 6 uker. Min. bestilling 240 ruller.

DAFA butyltape

Brukes til å feste undertak (folier), der dette avsluttes på metalldryppkant ved takfot.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Lengde	Innhold per krt.	Fordeler
	50219706 43661164	233100210 233100225	5705636096070 5705636096087	DAFA butyltape 2 x 10 mm 2 x 25 mm	22,5 m 22,5 m	495 m 315 m	- Farge: Svart - Værbestandig - God klebeeve - Klebeflater skal være tørre og støvfrie - DAFA butyltape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - OBS! Ved bruk om vinteren oppbevares tapen i romtemperatur til den skal monteres

DAFA sløyfebånd

DAFA sløyfebånd brukes som forsegling mellom klemlist og undertak

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Lengde	Innhold per krt.	Fordeler
	50219744	620025389	5705636415857	DAFA sløyfebånd 0,8 x 40 mm	20 m	10 rl. à 20 m	- Høy temperaturbestandighet - Fremragende varmestabilitet - God formstabilitet - Uten løsemidler - Selvvulkaniserende - Ikke behov for spesialverktøy

Norton selvklebende PVC-list

Type 2520-listen brukes som tetning mellom takplater og hindrer dermed vann, fokksnø og smuss i å trenge inn.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Lengde	Innhold per krt.	Fordeler
	- - - 42417552	232300031 232301031 232302031 232303031	5705636127668 5705636121970 5705636124025 5705636127712	TYPE 2520 svart 3,0 × 9 mm 4,5 × 9 mm 6,0 × 9 mm 10,0 × 9 mm	30 m 20 m 15 m 10 m	1140 m 800 m 570 m 380 m	- Farge: Svart eller grå (kan spesialbestilles i lysegrå) - Svært myk og fleksibel - Selvklebende på én side - Optimal tetningsevne oppnås ved 30 % komprimering - Kleber på stort sett alle overflater - Vi har også mykere og fastere kvaliteter på lager - OBS! Listen må ikke strekkes ved montering

DAFA universal utendørslim

En permanent elastisk fugemasse til festing og liming av DAFA AirVent System-folier og membraner.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mengde	Innhold per krt.	Fordeler
 Nyhet DGNB	56646724	620026751	5705636423418	DAFA universal utendørs lim Pose	600 ml	12 stk.	- Er fremstilt av en permanent elastisk spesialblanding av lim og gummi - Kan påføres direkte på undertaket eller vindsperran - Fester folier på så vel porøst som glatt underlag - DAFA uni. utendørslim er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA Zero Waste® universaltape

DAFA Zero Waste er en sterk universaltape uten liner. Brukes til dampsperrer, undertaksfolier og vindsperrer.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
 Nyhet epd DGNB DAFA Zero Waste® er utviklet uten tape-liner		620045394	5705636270654	DAFA Zero Waste universal tape 25 m x 60 mm	10 rl.	- Reduserer mengden avfall på byggeplassen - Mangel på liner gjør monteringen raskere - Rivbar - du trenger ikke verktøy - Ingen tapeavfall som må ryddes opp etter montering - Samme tape ute og inne til tak, fasade og dampsperre - Opptil 30 års garanti


DAFA UV kabelmansjett

DAFA UV kabelmansjett er en patentert lufttett løsning til gjennomføring av strømbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
 Patentert epd DGNB	50210678	620018445	5705636370507	DAFA UV kabelmansjett Type 195 195 × 195 mm	Til PL-takboks Ø80 mm eller kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk. Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	- Patentert løsning - Tetning rundt elbokser og kabelgjennomføringer gjennom undertaket eller vindsperran - Leveres med forstansede markeringer - DAFA UV kabelmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA UV rørmansjett

DAFA UV rørmansjett er en patentert lufttett løsning til gjennomføring av strømbokser eller kabler gjennom undertak og vindsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
 Patentert epd DGNB	45204755	620019349	5705636387352	DAFA UV rørmansjett Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	- Patentert løsning - Tetning rundt rørgjennomføringer gjennom undertaket eller vindsperran - Leveres med forstansede markeringer - DAFA UV rørmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	50210682	620018444	5705636370514	Type 345 345 × 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	46151416	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	

DAFA undertaksventil

DAFA undertaksventil brukes til å sikre ventilasjon gjennom undertaksduker og kan brukes til alle diffusjonsåpne og tette undertakduker samt faste undertak.


Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per ps.	Innhold per krt.	Fordeler
 Ventil montert fra innsiden og ut	53566380	620032802	5705636455297	DAFA undertaksventil Fra innsiden - ut	10 stk.	60 stk.	- Lufter effektivt loftet for å forebygge fuktighet og råte - Monteres enkelt og raskt fra utsiden og inn eller fra innsiden og ut ved hjelp a «Snap-Lock» - Blir helt tett når man trekker hardt i «stripen» - Monteres i alle materialer - Variabel dimensjon 0,2-25 mm - Kan monteres av én person 56 cm² ventilasjonsareal 960 stk. per pall
 Ventil montert fra utsiden og inn	53566395	620032803	5705636455303	Fra utsiden - inn	10 stk.	60 stk.	

DAFA AirVent System®

100 % gjennomført program for ventilerte eller ikke-ventilerte undertak- og vindspærreløsninger

DAFA AirVent System er gjennomtenkte løsninger som er basert på gjennomtestede produkter til tetning av byggets klimaskjerminger - både på tak og fasade.

DAFAs funksjons- og produktgaranti gir bedre sikkerhet

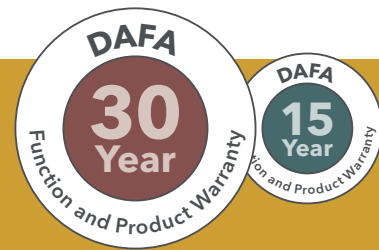

DAFA tilbyr en spesielt attraktiv funksjons- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.

Det er valget av folie som avgjør om garantien dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger derfor den valgte foliens garantiperiode.

Funksjons- og produktgarantien sikrer at produktene lever opp til de standarder og normer som de er godkjent etter.

Garantien er ensbetydende med at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttak og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Slik oppfyller du kravene til DAFAs funksjons- og produktgaranti

Komplett DAFA AirVent System®

For å oppnå garantien må det bare brukes produkter fra DAFA AirVent System i utvendig tetning. Det betyr folier til tak og fasade med systemtilbehør i form av blant annet UV-tape, undertakslim, UV-rørmansjett, UV-kabelmansjett og butyltape.

Korrekt prosjektering

Det er en forutsetning at prosjekteringen av et byggeprosjekt lever opp til de gjeldende regler blant annet i henhold til gjeldende reglement. Det gjelder for både oppgaver vedrørende nybygg og ved renovering.

Korrekt utførelse

Produktene fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres på riktig måte, i samsvar med monteringsanvisninger fra DAFA eller Bygningsreglementets krav.

Dokumentasjon

Man må kunne dokumentere hvilke produkter som har blitt kjøpt inn og brukt til et gitt prosjekt. Dokumentasjonen er derfor de fakturaene eller følgesedlene som er knyttet til innkjøp av produkter fra DAFA AirVent System.



DAFA AirVent undertaksfolier er testet av danske Teknologisk Institut og klassifisert av DUKO, som er en frivillig ordning for klassifisering av undertak i forhold til bruken.

Se www.duko.dk for mer informasjon.



Sterkt program ...

Foliene i DAFA AirVent System oppfyller byggereglens krav til tetthet, og de kan brukes i både nybygg og ved renoveringsarbeid. Det omfattende tilbehørsprogrammet for trygg og tett montering gjør systemet komplett.

- Folier til tak og fasade
- Tape og lim til skjøtene
- Produkter til kanter og hjørner
- Produkter til gjennomføringer

- med tydelige fordeler

DAFA AirVent System har en rekke fordeler som gjør det enklere og ikke minst tryggere å arbeide med undertak eller vindsperrer. Flere folier har for eksempel anbefalt overlapping merket på lengdene.

Du sparer 30 minutter på
monteringstiden

DAFA undertaksstrammere monteres enkelt og raskt.
Det dokumenteres med følgende eksempel:

Prøvehus med 45° takvinkel og 15 taksperrer med montering på annenhver sperre:

Undertaksstrammer med strips:	43 min.
DAFA undertaksstrammer:	13 min.
Besparelse	30 min.



DAFA undertaksstrammere, «Blå Elefanter»

DAFA undertaksstrammere brukes til oppstramming av alle fleksible undertak for å forhindre at de blafrer når det blåser.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Lengde	Innhold per krt.	Fordeler
	--	620042622	5705636494920	DAFA undertaksstrammer	91 mm	102 stk.	- Fleksibelt, UV-bestendig og ikke-vannabsorberende blått PE-skum - Rask og enkel montering - Monteres på undersiden av taklekten - Leveres med praktisk pose - DAFA undertaksstrammere er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA undertaksstrammere

DAFA undertaksstrammere brukes til oppstramming av alle fleksible undertak for å forhindre at de blafrer når det blåser.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Lengde	Innhold per krt.	Fordeler
	43046265	250000025	5705636214276	Type 72 72 mm x 50 mm Til 25 mm klem-list	50 mm	100 stk.	- Svart cellegummi med lukkede celler - Fleksibelt, ozonbestandig og ikke-vannabsorberende skum - Leveres med tilhørende kabelstrammere - Monteres på undersiden av taklekten - DAFA undertaksstrammere er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	43046273	250000032	5705636214283	Type 95 95 mm x 50 mm Til 32 mm klem-list	50 mm	100 stk.	

DAFA RooFoil™ 230 MH Plus

DAFA AirVent Systems sterkeste familiemedlem. DAFA RooFoil 230 MH Plus er en diffusjonsåpen duk med integrerte selvklebende kanter på for- og bakside ved overlapping.

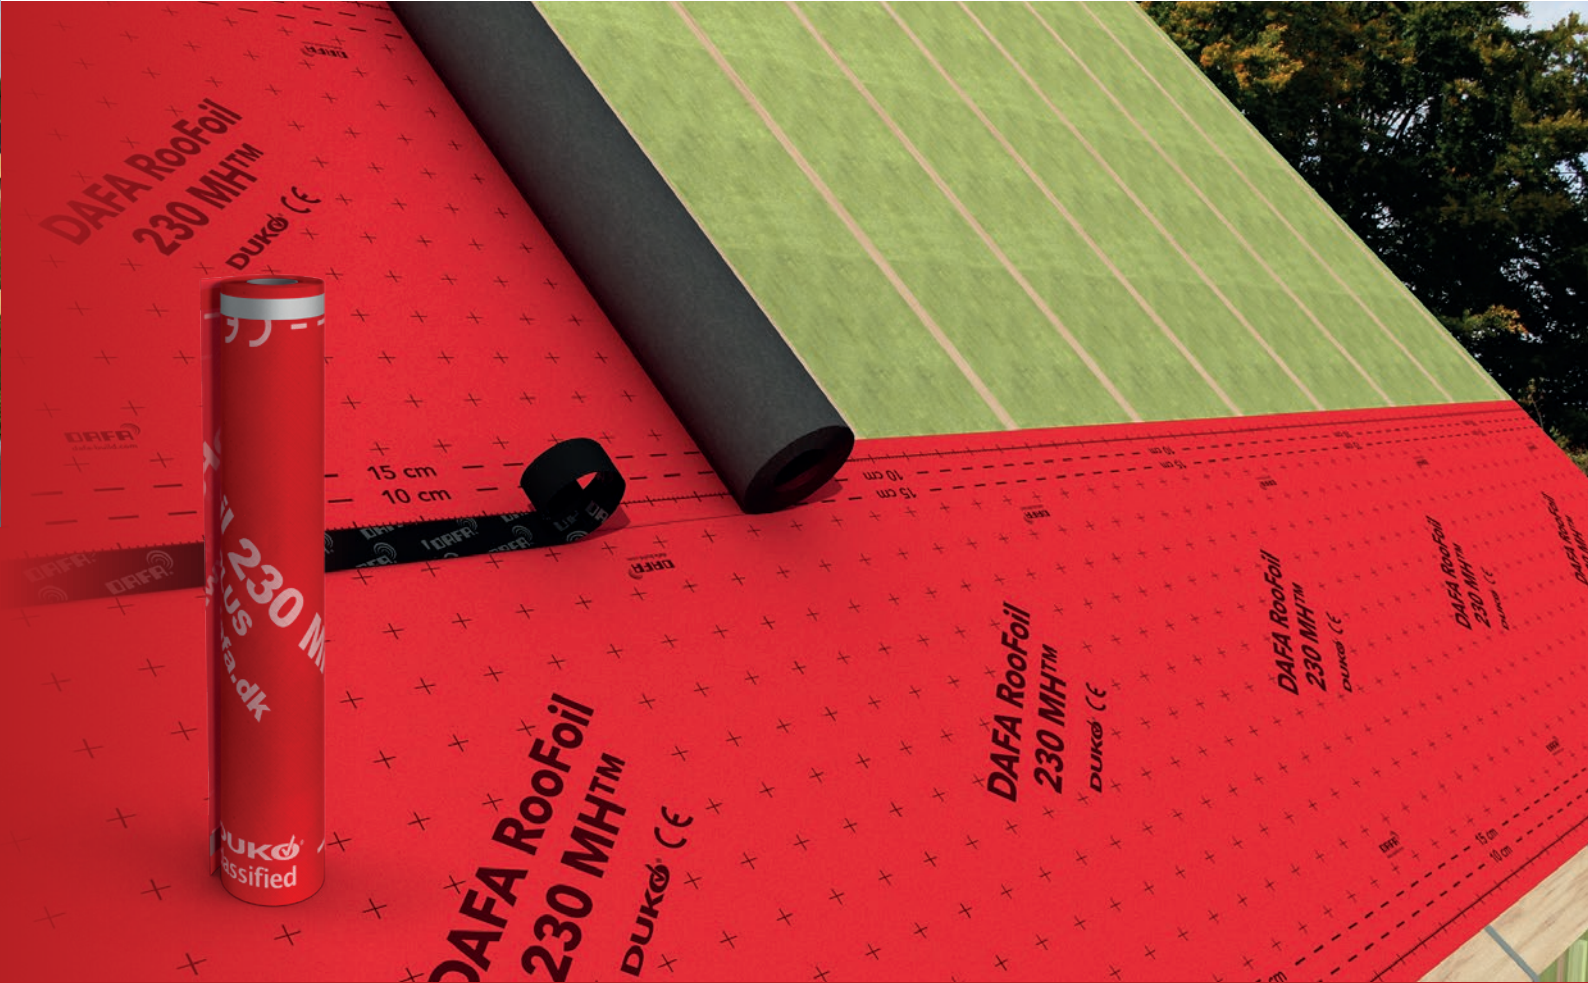

RooFoil 230 MH Plus er utstyrt med integrerte selvklebende kanter på for- og bakside ved overlapping.

Duken gjenkjennes på sin markante røde farge, og det nye familiemedlemmet utvider og supplerer sortimentet i DAFA AirVent System. RooFoil 230 MH Plus er klassifisert som MH = middels høy, og H = normal (hvis montert på fast underlag).

Det gjør at den nye, kraftige og holdbare duken kan brukes i byggeprosjekter med kompliserte takkonstruksjoner med kvister og skott, eller til oppgaver med ekstra stor vindpåvirkning.

Duken kan også brukes i bygg med lav takvinkel. Duken er laget av PP-vev og folie med høy rivestyrke. Det betyr at den tåler stor belastning, også i forbindelse med bygging.

- Sterk og solid duk som tåler hard belastning
- Integrerte selvklebende kanter ved overlapping
- Klassifisert for bruk i bygg med spesielle krav

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om RooFoil 230 MH Plus og kan laste ned produktark på dafa-build.com.





TEKNOLOGISK
INSTITUT



DAFA AirVent System er spesialutviklet for tetning av konstruksjoner i tak og fasade, og leveres med en garanti som dekker opptil 30 år. DAFA AirVent System undertaksfolier er testet av danske Teknologisk Institut og klassifisert av DUKO, som er en frivillig ordning for klassifisering av undertak i forhold til bruken.



DAFA Radon System™



DAFA Radon System™

DAFA Radonsperre	28
DAFA Murfolie	28
DAFA UV tape	28
DAFA Multi Sealing™	29
DAFA Butylbånd	29
DAFA Butyl 200 fugemasse	29
DAFA universal utendørslim	29
DAFA Radon universell kabelmansjett	30
DAFA Radon universell rørmansjett	30
DAFA Radonhjørne	30
DAFA Radon tetningsmasse	31
DAFA Fleksibel støpeform	31
DAFA Radonbrønn	31
DAFA Klemlist	31




DAFA Radon System™

DAFAs system for radontetning er et effektivt tetningssystem som er utviklet for å hindre radongass i å trenge inn i bygningen.

Med komponenterne i DAFA Radon System, som kombinerer polymerteknologi og radontetningsteknikker, kan bygningsingeniører velge den optimale løsningen for tetning i første etasje, gulv og fundament. Systemet hindrer radongasser fra å trenge inn i bygninger og kan brukes til de fleste typer oppvarmede bygninger, boliger og kontorer.

dafa-build.com/dk/radon

Last ned informasjon hvor som helst. Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

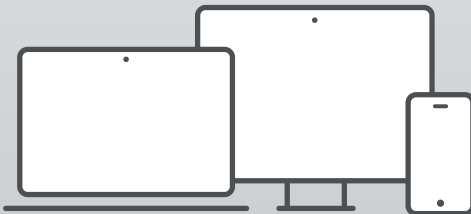

Radonsystem fra DAFA

Alle snakker om radon. Spesielt siden Bygningsreglementet stiller strenge krav til radonsikring ved nybygg. Derfor introduserer DAFA nå et komplett system for radonsikring, og DAFAs samlede systemløsninger inkluderer tetning fra under bakken til toppen av taket.

DAFA Radon System er det nyeste tilskuddet til systemløsningene for tetnings- og ventilasjonsoppgaver i bygninger. Dette er en systemløsning som, i likhet med DAFA AirStop System og DAFA AirVent System, består av en rekke folier med konkrete bruksområder, som suppleres med tilbehørsprodukter.

Komplett radonsystem


DAFA Radon System er et effektivt og sikkert tetningssystem mot radon. Ved hjelp av komponentene i DAFA Radon System, som kombinerer polymerteknologi og radontetningsteknikker, kan arkitekter, entreprenører og håndverkere velge den optimale løsningen for tetning i første etasje, gulv og fundament. Systemet hindrer radongasser fra å trenge inn i bygninger og kan brukes til de fleste typer oppvarmede bygninger, boliger og kontorer. Det komplette systemet består av en folie og tilbehørsprodukter som rør- og kabelmansjetter, tetningsmasse, UV-tape og radonbrønn.

Godkjent i samsvar med gjeldende krav

Produktene i systemet er holdbare, grundig testet og oppfyller gjeldende krav i hele Norden. SINTEF Certification i Norge har testet og godkjent produktene i systemet. Det gir byggebransjen maksimal sikkerhet for at DAFA Radon System oppfyller kravene til radonsikring.

Monteringsvennlige produkter

I likhet med de andre systemene fra DAFA, er produktene utviklet for å være så enkle, raske og sikre å montere som mulig. Og i likhet med de andre systemløsningene fra DAFA, finnes det også en grundig dokumentert og lett tilgjengelig monteringsanvisning for radonsystemet. Byggets profesjonelle fagfolk kan derfor være helt trygge på å utføre oppgaver med de nye radonproduktene. Monteringsveiledningen er oversiktlig og utstyrt med forklarende beskrivelser og illustrative tegninger.

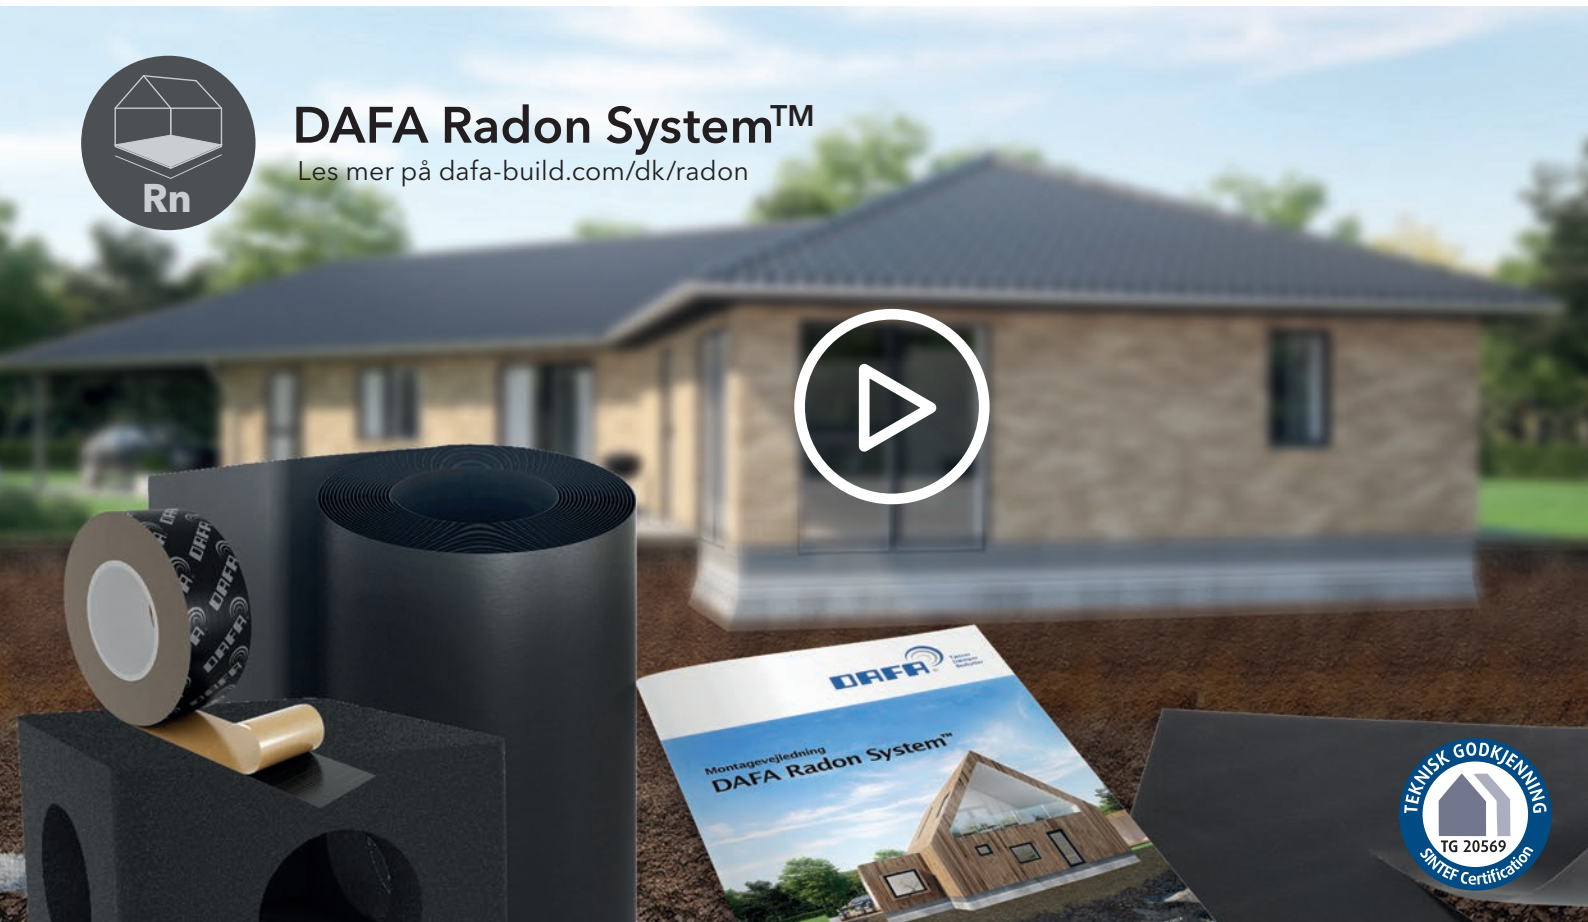


DAFA Radonsperre

DAFA Radonsperre er en del av DAFA Radon System™. Den sikrer effektiv og lufttett radon- og fuktbestandig tetning.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ mål	Antall rl. per pl. / Antall m² per pl.	Fordeler
	60089235 60089237	620045498 620045499	5705636503950 5705636503967	DAFA Radonsperre 0,55 mm x 1,5 m x 20 m 0,55 mm x 4 m x 20 m	33 rl. / 990 m² 27 rl. / 2160 m²	- DAFA Radonsperre er beregnet for bruksgruppe B, der sperren monteres på eller i det isolerende laget, og bruksgruppe C, der sperren monteres direkte på betonggulvet. - SINTEF godkjent - DAFA Radonsperre er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA PE folie 0, 20 mm til Radon Nyhet

I den nye anbefalingen endres kravet til glidesjikt fra 0,8mm plastmateriale, til 0,2mm PE-folie. Derfor inngår nå også DAFA ProFoil dampsperre i DAFA Radon System, da den oppfyller alle krav fra SINTEF.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ mål	Antall rl. per pl. / Antall m² per pl.	Fordeler
	50759126 50751941	620027383 620027188	5705636427928 5705636426488	DAFA ProFoil™ 2,6 m x 15 m 4,15 m x 24,1 m	50 rl. / 5000 m² 50 rl. / 5000 m²	100 % ren PE-folie i alle tre lag - Stor slite- og rivestyrke til tross for tykkelse på kun 0,20 mm - CE-merket og SINTEF godkjent 30 års garanti - ProFoil er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - MERK: Min. bestilling er 10 rl.


DAFA UV tape

DAFA UV tape er en del av DAFA Radon System™, og er perfekt til taping av radonsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	44768144 51675593	620016905 620025138	5705636360164 5705636413778	DAFA UV tape Svart MED logo 60 mm 100 mm	10 ruller à 25 m 6 rl. à 25 m	- Brukes til tetning av radonsperre - Fleksibel/strekkbar - Godt feste - SINTEF godkjent - DAFA UV tape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	52596282 53679443	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	Svart UTEN logo 60 mm 100 mm*	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	43661172	620015438	5705636351131	1,5 mm x 50 mm	8 rl. à 5 m	- Kleber kraftig til de fleste byggematerialer - Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten - Svært lang holdbarhet - Inneholder ikke skadelige stoffer - SINTEF godkjent - DAFA Multi Sealing er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA butylbånd

DAFA butylbånd er en del av DAFA Radon System™, og er et elastisk butyltetningsbånd som brukes til å feste radonsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ mål	Innhold per krt.	Fordeler
	53168114	620032588	5705636454429	DAFA butylbånd 1,5 mm x 20 mm	10 rl. à 25 m	- God vedheft på de fleste byggematerialer - Inneholder ikke løsemidler - Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten - Smitter ikke av på fingre eller monteringsflater - Svært lang holdbarhet - Inneholder ikke skadelige stoffer - SINTEF godkjent - DAFA butylbånd er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

Butyl 200 fugemasse

Brukes blant annet til tetning eller ved skjøter i radonsperren.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per pakke	Innhold per krt.	Fordeler
	43046182	233400100	5705636098944	Tube	310 ml	25 stk.	- Farge: Lys grå - God UV-bestandighet - God motstandsdyktighet overfor syrer og alkaliske stoffer
	44768133	620010694	5705636313764	Pose	600 ml	11 ps.	- Overflaten må være ren, tørr og uten olje og fett - DAFA butyl 200 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA universell utendørs lim

En permanent elastisk fugemasse til feste og liming av folier og membraner.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mengde	Innhold per krt.	Fordeler
	56646724	620026751	5705636423418	DAFA universell utendørs lim Pose	600 ml	12 stk.	- Er fremstilt av en permanent elastisk spesialblanding av lim og gummi - Kan påføres direkte på undertaket eller vindsperran - Fester folier på så vel porøst som glatt underlag - DAFA uni. utendørs lim er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA Radon universal kabelmansjett

DAFA Radon kabelmansjett er en patentert og radontett løsning for gjennomføring av elbokser eller kabler gjennom radonsperren.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
	50210678	620018445	5705636370507	DAFA UV kabelmansjett Type 195 195 x 195 mm	Til PL-takboks Ø80 mm eller kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk. Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	• Patentert løsning • Tetning rundt elbokser og kabelgjennomføringer gjennom undertaket eller vindspærren • Leveres med forstansede markeringer • SINTEF godkjent • DAFA UV kabelmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.


DAFA Radon universell rørmansjett

DAFA Radon rørmansjett er en patentert og radontett løsning for gjennomføring av runde rør gjennom radonsperren.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mål rør/kabler	Innhold per krt.	Fordeler
	45204755	620019349	5705636387352	DAFA Radon rørmansjett Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	• Patentert løsning • Tetning rundt rørgjennomføringer gjennom radonsperren • Leveres med forstansede markeringer • SINTEF godkjent • DAFA Radon rørmansjetter er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	50210682	620018444	5705636370514	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	46151416	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	

DAFA Klemlist

DAFA Klemlist er spesialdesignet for bruk i forbindelse med montering av DAFA Radonsperre.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt.	Fordeler
	-	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	• Brukes sammen med DAFA Radon System • Tilpasses enkelt ved å skjære i listen og deretter knekke den • Kan festes med stifter

DAFA Radon Klemlist - galvanisert stålprofil

DAFA Radon Klemlist består af en galvanisert stålprofil. Klemlist er udformet på en måte som sikrer et tætt slutresultat.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt.	Fordeler
	-	620040635	-	40 mm x 2500 mm	1 stk.	• Brukes sammen med DAFA Radon System • Galvaniseret


DAFA Radon tetningsmasse

DAFA Radon tetningsmasse er flytende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fuktetning rundt installasjonsgjennomføringer, bygnings søyler og uregelmessige profiler uansett form og diameter.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/innhold	Innhold per krt.	Fordeler
	52979394 55936141	620030930 620036359	5705636447797 5705636470771	DAFA Radon tetningsmasse 300 ml. 5 liter	25 stk. 1 stk.	• Tetning rundt rørgjennomføringer gjennom radonsperren • God kjemisk motstand mot vann, saltvann, fett, oljer, svake syrer og baser • SINTEF godkjent • DAFA Radon tetningsmasse er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA Fleksibel støpeform

En fleksibel støpeform av skum, som er konstruert for å inneholde 300 ml DAFA Radon tetningsmasse under herdingsprosessen.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Innhold per pose	Fordeler
	53168920	620029527	5705636441177	DAFA fleksibel støpeform 950 x 20 x 25 mm	10 stk.	• Fleksibel støpeform som kan formes i mange forskjellige fasonger. • Selvklebende underside • Skal ikke fjernes etter at DAFA Radon tetningsmasse har hardet • DAFA Radon tetningsmasse er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg • SINTEF godkjent


DAFA radonbrønn

DAFA radonbrønn er en del av DAFA Radon System™. Brønnen fungerer som oppsamlingspunkt for radongassen før den ventileres bort.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	53169843	620029529	5705636441207	DAFA Radonbrønn 280 mm x 280 mm x 200 mm	1 brønn + 3 stoppere	• Enkel montasje • Lett (ca. 325 g) • Egen produksjon • Fleksibel

DAFA radonhjørne

DAFA radonhjørne brukes til enkel og sikker tetning av radonsperren i hjørner av fundamenter med en vinkel på 90 grader.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/banebredde	Innhold per ps.	Fordeler
	1981544	620032416	5705636453897	DAFA radonhjørne 150 x 150 mm	10 stk.	• Er produsert av DAFA Radonsperre • Enkel og sikker montering • SINTEF godkjent • DAFA Radonhjørne er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg



DAFA Radon-seminar - hos deg!

DAFA Radon System ble lansert i 2018 og er et effektivt system for radontetning. Med nye DAFA Radon System får du et komplett sortiment som gjør det trygt og enkelt for alle parter når bygningene skal være radontette og holde i mange år.

DAFA stiller gjerne sin kunnskap til rådighet for gjennomføring av opplæring, kurs eller seminarer om DAFA Radon System. Dette er målrettet opplæring som gir deg konkret kunnskap og ferdigheter innen prosjektering og utførelse med produktene fra DAFA Radon System.




Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i bakken. Radon er usynlig, luktløs og smakløs, og den fremkaller ikke bivirkninger man merker umiddelbart. Likevel berører radon mange nordmenn.

Abonner nå!

Gå inn på dafa-group.com/dk/seminar og meld deg på, eller kontakt DAFA Norge for å finne ut hvordan du og dine medarbeidere eller kunder blir enda flinkere til å tette mot radon.

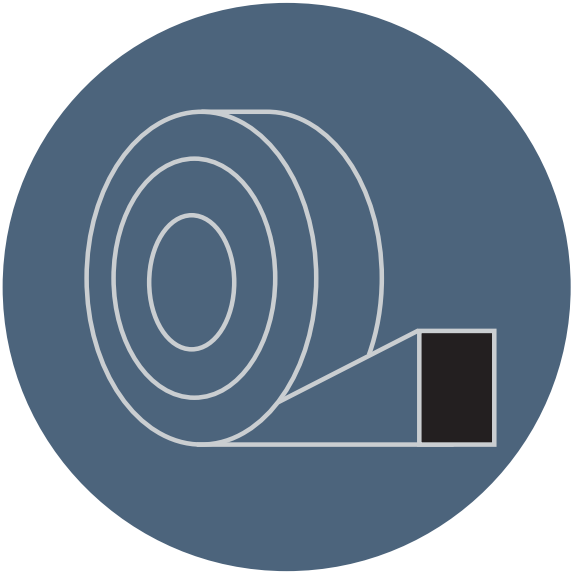

Fugeløsninger



Opptil 15 års garanti
Holdbarhet og egenskaper for DAFA's fugebånd dekkes av en produkt- og funksjonsgaranti på opptil 15 år.

Fugeløsninger	
illmod 600 fugebånd	34
DAFA universal primer	34
DAFA vannbasert primer	34
Dimensjoneringskjema for fugebånd	35
DAFA Flex 600 fugebånd	37
illmod Trio+ fugebånd	37
Bakstopp skumnylonlister, firkantede	38
Bakstopp skumnylonlister, runde	38
Bakstopp polyrundprofil, PE-skumlister	38

Fugeløsninger


Fugeproduktene fra DAFA er grundig testet og tåler det norske klimaet.

Fugeproduktene brukes til tetning rundt vinduer og dører eller til skjøter i prefabrikerte bygg. DAFA fugeprodukter er en tetningsløsning som monteres raskt.

dafa-build.com/en/jointseal


Last ned informasjon hvor som helst. Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

Facebook [@dafa.byg](https://facebook.com/dafa.byg) LinkedIn linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions

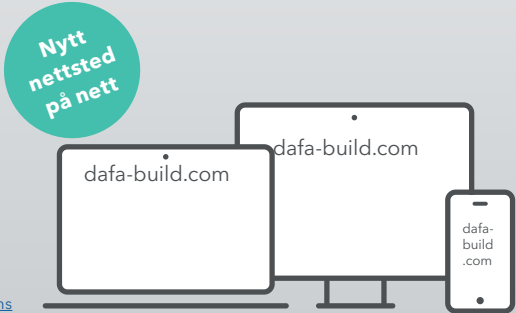

illmod 600 fugebånd

illmod 600 brukes til utvendig fugging av vinduer og dører. Fugebåndet er slagregntett og diffusjonsåpent og forhindrer dannelse av råte og sopp i konstruksjonen.


Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål/ Farge	Innhold per krt.	Innhold per krt./m	Fordeler
 Eksempel på illmod 600, 20/8-15   20/ står for fugedybde i mm  /8-15 står for fugebredde i mm	-	620026823 620026822	5705636423784 5705636423777	10/2 *svart *grå	20 rl. à 12,5 m	250 m	15 års totalgaranti - BG1-godkjent i samsvar med DIN 18542 - Markedets beste testresultater for lyddemping - Kontrollert ekspansjon - Produktstøtte fra arkitekt til levering - Reduserer dannelsen av varme-/kuldebro - Sikker utfylling av selv de minste ujevnhetene - Motstandsdyktig mot muggsopp og mikroorganismer - Ingen fugeslipp - BG1-testet med opp til 1359 Pa for montert 1-trinnsfuge - Målregler – se side 36 - Kurs i montering / kunnskap om fugebånd - illmod 600 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	-	202901020 202801020	5705636221717 5705636221724	10/3-7 svart grå	20 rl. à 15 m	300 m	
	-	202901520 202801520	5705636221731 5705636221748	15/3-7 svart grå	13 rl. à 15 m	195 m	
	-	202901530 202801530	5705636221755 5705636221762	15/5-10 svart grå	13 rl. à 10 m	130 m	
	-	202901540 202801540	5705636221779 5705636221786	15/7-12 svart grå	13 rl. à 8 m	104 m	
	-	202901550 202801550	5705636230566 5705636232065	15/8-15 svart grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	-	202902040 202802040	5705636221830 5705636221847	20/7-12 svart grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	-	202902050 202802050	5705636221854 5705636221861	20/8-15 svart grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	-	202402060 202302060	5705636002828 5705636002545	20/10-18 svart grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	-	202402580 202302580	5705636016665 5705636037455	25/13-24 svart grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	
 Opptil 15 års garanti Holdbarhet og egenskaper for DAFAs fugebånd dekkes av en produkt- og funksjonsgaranti på opptil 15 år.	-	202430100 202330100	5705636002958 5705636002675	30/17-32 svart grå	10 rl. à 4 m	40 m	<i>* Bestillingsvare. Leveres på bestilling.</i>
	-	202440150 202340150	5705636002972 5705636002699	40/28-40 svart grå	7 rl. à 2,7 m	18,9 m	
	-						

MPA
BAU
HANNOVER

illmod 600 og DAFA Flex 600 er de eneste fugebåndene på markedet som er underlagt ekstern uanmeldt kvalitetskontroll av slagregntetthet ved instituttet MPA BAU i Hannover (*Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover*).



Alle DAFAs fugebånd er EC1PLUS-klassifisert av EMICODE. EMICODE er en sertifisering som viser til byggematerialer med lave utslipp, og som er uten løsemidler. EMICODE EC 1 PLUS (svært lavt utslipp) er den beste EMICODE-klassen.




illmod 600 og DAFA Flex 600 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

Dimensjonerings skjema for fugebånd

Type	Dybde mm [*]	Bredde mm	DAFA Flex 600™	illmod 600	illmod Trio+ ^{**}
10/2	10	2		✓	
10/3-7	10	3-7		✓	
15/3-7	15	3-7		✓	
15/5-10	15	5-10		✓	
15/7-12	15	7-12	✓	✓	
15/8-15	15	8-15	✓	✓	
20/7-12	20	7-12	✓	✓	
20/8-15	20	8-15	✓	✓	
20/10-18	20	10-18	✓	✓	
25/13-24	25	13-24	✓	✓	
30/17-32	30	17-32		✓	
40/28-40	40	28-40		✓	
66/8-15	66	8-15			✓
77/8-15	77	8-15			✓
66/10-20	66	10-20			✓
77/10-20	77	10-20			✓

Merkingen angir standard lagervare. Andre størrelser på bestilling.
*) Fugebåndet monteres 2-4 mm inn fra forkant.
**) illmod Trio+ leveres på bestilling.



 20/ står for fugedybde i mm
 /7-12 står for fugebredde i mm

DAFA universell primer

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein osv.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
	53667282	620033110	5705636456522	DAFA universell primer 500 ml.	12 stk.	- Vendbar sprayfunksjon, enkel påføring - Forsterker vedheft - Hurtigtørkende - Transparent - DAFA universell primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

DAFA vannbasert primer

Det anbefales å bruke primer på sugende underlag som teglstein, betong, lettbetong, naturstein og lignende.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Fordeler
 	56646732	620037504	5705636476483	DAFA vannbasert primer 1000 ml.	6 flasker	- Vannbasert, uten løsemidler - Forsterker vedheft - Skifter farge ved oppherding - Kan fjernes ved bruk av vann før herding - God vannbestandighet etter herding - DAFA vannbasert primer er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - GEV-EMICODE® EC1 PLUS

Uslåelige **fordeler** med DAFAs illmod 600




Bedre isoleringsevne

De nyeste testresultatene fra danske Teknologisk Institut viser at fugebåndene fra DAFA gir tett og svært effektiv isolering. Testene viser at DAFAs fugebånd har opptil **60 % bedre isoleringsevne** enn tradisjonelle fugemasser. Det gir tette og energivennlige bygg med godt innklima.




Hindrer kuldebroer

DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra -30 til +100 °C. Fugebåndet sikrer minimalt varmetap gjennom fugen, og på den måten hindrer det også mørke flekker innenfor. DAFAs illmod 600 forbereder innklimaet uten trekk gjennom fugene.




Sikker utfylling av fugen

Med illmod 600 fugebånd oppstår det ikke utetthet, siden fugebåndet sitter fast på karmen og fyller fugen helt ut til den maksimale bredden på 40 mm. Det gir sikkerhet for en tett løsning - illmod 600 fugebånd holder seg på plass.




Holder tett mot slagregn

DAFAs fugebånd er BGI-testet med opptil 1359 Pa. Standardtest for montert ett-trinnsfuge i samsvar med DIN 18542 er 600 Pa. En norsk orkan tilsvarende 700 Pa. DAFAs fugebånd holder slagregnet ute til enhver tid.




Effektiv støydemping

DAFAs fugebånd består av lukkede, luftfylte isolerende celler. Det betyr at de har effektiv støydemping på opptil 58 dB. Derfor oppstår det ingen lydbro gjennom fugen når fugebåndet fyller den.




Godkjent og testet kvalitet

DAFAs illmod 600 fugebånd er testet av tyske RAL-institut og TÜV, og oppfyller DIN 18542-krav og DIN 4102-brannkrav. Kvaliteten er dokumentert med mer enn 40 år på markedet og kvalitetsgodkjenning i samsvar med AB92. Det gir maksimal sikkerhet for et holdbart fugemateriale som virkelig oppfyller bygningens krav.



Motstandsdyktig mot sopp

DAFAs illmod 600 fugebånd er laget i uorganisk materiale og brytes ikke ned av muggsopp, sopp eller mikroorganismer. Derfor varer illmod 600 fugebånd lenge, og de tåler fuktige miljøer uten at fugen brytes ned.



Grønt bygg

illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

DAFA Flex 600™ fugebånd

DAFA Flex 600 brukes til utvendig fugging av vinduer og dører. Fugebåndet er slagregntett og diffusjonsåpent og forhindrer dannelse av råte og sopp i konstruksjonen. DAFA Flex 600 fugebånd er forkomprimert og selvklebende. DAFA Flex 600 er BG1-godkjent.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål/Farge	Innhold per krt./rl.	Innhold per krt./m	Fordeler
	50830553 50830564	620014185 620014179	5705636342313 5705636342252	15/7-12 svart grå	13 rl. à 8 m	104 m	10 års produkt- og funksjonsgaranti - BG1-godkjent og CE-merket - Værbestandig - Utvider seg langsomt - Reduserer dannelsen av varme-/kuldebro - Sikker utfylling av selv de minste ujevnhetene - Motstandsdyktig mot muggsopp og mikroorganismer - Selvklebende på én side - Enkel, rask og sikker montering - Ingen fugeslipp - Slagregntett til 600 Pa - Lagerholdbarhet maks. 2 år - DAFA Flex 600 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg - Målregler - se side 36
	50830572 50830583	620014187 620014181	5705636342337 5705636342276	15/8-15 svart grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	50830598 50830602	620014186 620014180	5705636342320 5705636342269	20/7-12 svart grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	50830617 50830621	620014188 620014182	5705636342344 5705636342283	20/8-15 svart grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	50830636 50830640	620014189 620014183	5705636342351 5705636342290	20/10-18 svart grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	27152156 50830666	620014190 620014184	5705636342368 5705636342306	25/13-24 svart grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	

illmod Trio+ fugebånd


For tetning på både innsiden og utsiden, og også for isolering av vinduets midtseksjon i én operasjon.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per krt.	Innhold per krt./m	Fordeler
	- - - -	620017432 620017433 620017434 620017435	5705636363929 5705636363936 5705636363943 5705636363950	illmod Trio+* 66/8-15 77/8-15 66/10-20 77/10-20	4 rl. à 6 m 3 rl. à 6 m 4 rl. à 5 m 3 rl. à 5 m	24 m 18 m 20 m 15 m	- Miljøvennlig - Slagregntett til 600 pa - Lyddempende (45 dB ved 10 mm fuge) - BG1-godkjent - God isoleringsevne - Diffusjonsåpent (utv.) - Rask alt-i-en-montering - Spesielt velegnet til passivhus og modulbygg - illmod Trio+ er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

* illmod Trio+ er ikke lagervare og leveres kun på bestilling.

Bakstopp skumnylonlister, firkantede


Brukes som bakstopp for fugemasser.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per pakke	Innhold totalt	Fordeler
 20 × 30 mm er illustrert	-	620017473	5705636364278	20 × 30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	• Farge: Koks • Tetthet: 22 kg/m3 • Ikke UV-bestandig • Kan absorbere fuktighet • Enkelt å komprimere • Bakstopp skumnylonlister er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	-	620017474	5705636364285	20 × 40 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	

Bakstopp skumnylonlister, runde

Brukes som bakstopp for fugemasser.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per pakke	Innhold totalt	Fordeler
 Ø25 mm er illustrert	-	211200025	5705636185101	Ø25 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	• Farge: Koks • Tetthet: 22 kg/m3 • Ikke UV-bestandig • Kan absorbere fuktighet • Bakstopp skumnylonlister er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	-	211200030	5705636185118	Ø30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	

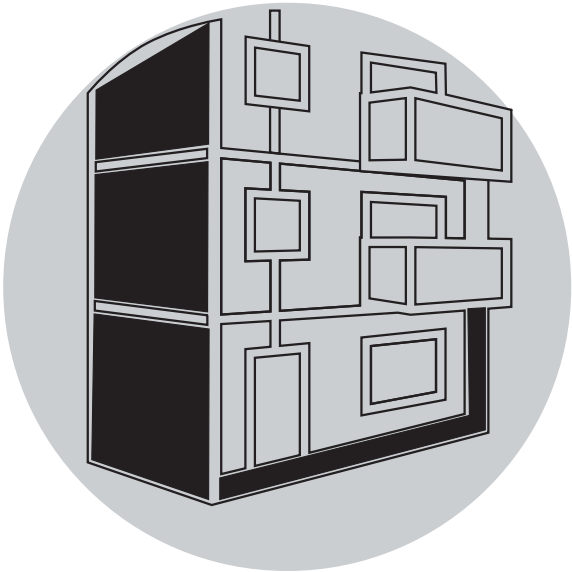

DAFA Facade Kit™

DAFA Facade Kit™	
EPDM gummiduk	42
DAFA EPDM lim	42
DAFA Multi Sealing	43
Neopren bygningsegummi	43
EPDM-lister til fasadeplater	44
Butylbånd	44
Butyl 200 fugemasse	45

DAFA Facade Kit™
– solid sortiment som tetter, demper og beskytter

DAFA Facade Kit består av en rekke produkter i skum, plast og gummi, som bidrar til å lage sikre fasadeløsninger. Produktene har forskjellige egenskaper som gjør dem velegnet for å oppnå sikrere og mer holdbare fasadekonstruksjoner. Produktene inngår i sammenheng med andre byggematerialer i blant annet stål, betong, tre og glass.

Produktene leveres i individuelt tilpassede kvaliteter og er skreddersydde til den individuelle oppgaven for enten å absorbere vibrasjoner, tette mot vind og vær eller beskytte innebygde byggematerialer.

dafa-build.com/dk/facadekit

Last ned informasjon hvor som helst. Nå får du enda bedre tilgang til informasjon fra DAFA. Nettstedet vårt er optimalisert og gjort mobilvennlig, slik at du enkelt kan søke fra mobiltelefonen.

 Facebook [@dafa.byg](https://facebook.com/dafa.byg)  LinkedIn linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions



DAFA Facade Kit™

Solid sortiment til fasadelukking

Produkter som absorberer, tetter og beskytter konstruksjoner i større fasader

DAFA Facade Kit består av en rekke produkter i skum, plast og gummi, som bidrar til å lage sikre fasadeløsninger. Produktene har forskjellige egenskaper som gjør dem

velegnet for å oppnå sikrere og mer holdbare fasadekonstruksjoner. Produktene inngår i sammenheng med andre byggematerialer i blant annet stål, betong, tre og glass.

Produktene leveres i individuelt tilpassede kvaliteter og er skreddersydd til den


individuelle oppgaven for enten å absorbere vibrasjoner, tette mot vind og vær eller beskytte innebygde byggematerialer.



- 1 DAFAs Neopren-varianter**
- brukes vanligvis som bærelag i tyngre konstruksjoner, for eksempel betongtrapper.



- 2 DAFAs butyl-varianter**
- klebende produkt til tetting mellom to materialer.



- 3 DAFAs Universal El-mansjett**
- Patentert løsning. El-mansjetten passer til kabler og flexrør fra Ø7 mm til Ø35 mm



- 4 DAFAs EPDM-varianter**
- høy elastisitet og værbestandighet. Brukes vanligvis ved plateskjøter, utvendig inndekning og gummiskjøter.




- 5 DAFAs Zero Waste®**
- Reduserer mengden avfall på byggeplassen. Mangel på liner gjør monteringen raskere. Samme tape ute og inne til tak, fasade og dampspærre



- 8 DAFAs vindspærre**
- DAFAs WindFoil 130 Plus til utvendig tetting av lette konstruksjoner.



- 7 DAFAs UV tape**
- tetting av folieskjøter, både i dampspærre og vindspærre.



- 6 DAFAs fugebånd**
- ekspanderende fugebånd som er diffusionsåpne. Brukes ved vinduer og elementskjøter.

Eget testsenter styrker utviklingen av DAFAs produkter.



DAFAs nye klimakammere ved Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Skal dampspærrefolier og tilbehørsprodukter testes bedre og mer? Bør produsenter og leverandører gå foran med et godt eksempel ved å gjennomføre løpende tester av produktene til dampsperrer?

For å understreke og fortsette den progressive utviklingen som har kjennetegnet DAFAs tetteløsninger kan vi nå gjennomføre tester i vårt eget klimakammer. Vårt testsenter lar oss gjennomføre aldringstester, der produktene utsettes for

kraftig klimapåvirkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. På den måten kan vi simulere de mest brukte og kjente nasjonale og internasjonale teststandardene.

Klimakammeret skal brukes i flere sammenhenger:

Delvis før nye produkter sendes til uavhengig og ganske kostbar testing hos tredjepart, for eksempel danske Teknologisk Institutt og Norske SINTEF.

Delvis i forbindelse med løpende kontroll av egne produkter som sendes ut på markedet.

På den måten sikrer vi at kvaliteten på våre tetteløsninger og tilbehørsprodukter lever opp til de standardene de er verifisert som.

Investeringen i det nye klimakammeret og løpende gjennomføring av tester er en naturlig del av de omfattende garantiordningene på opptil 30 år.





DAFA Building Solutions A/S kan simulere de mest brukte og kjente nasjonale og internasjonale teststandardene.



Produktene utsettes for kraftig klimapåvirkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet.


EPDM gummiduk

EPDM gummiduk brukes blant annet som gummiskjørt ved sokkel, inndekning ved vinduer og inndekning ved fasadeoppbygginger.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/bredde	Innhold per rl.	Fordeler
	-	620013771 620013845	5705636339542 5705636340104	Blå rull Tykkelse 1,2 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	- Flere bruksområder der man trenger en ekstremt smidig og fleksibel inndekning/avdekning - Vi anbefaler DAFA EPDM-lim til monteringen - Mulighet for flere bredder - EPDM gummiduk er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	-	620002672 620013770	5705636264264 5705636339535	Grønn rull Tykkelse 0,8 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstrudert spesielt butyltetningsbånd, pålagt strekkfilm.

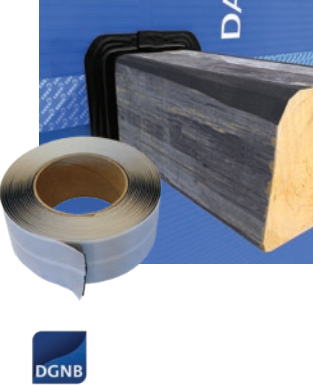Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt./rl.	Fordeler
	43661172	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	- Kleber kraftig til de fleste byggematerialer - Uten løsemiddel - Tørker ikke ut, bevarer elastisiteten - Smitter ikke av - Svært lang holdbarhet - Inneholder ikke skadelige stoffer - DAFA Multi Sealing er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg


DAFA universell utendørs lim

En permanent elastisk fugemasse til feste og liming av folier og membraner.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mengde	Innhold per krt.	Fordeler
	56646724	620026751	5705636423418	DAFA universell utendørs lim Pose	600 ml	12 stk.	- Er fremstilt av en permanent elastisk spesialblanding av lim og gummi - Kan påføres direkte på undertaket eller vindsperren - Fester folier på så vel porøst som glatt underlag - DAFA universell utendørs lim er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg



DAFA universell utendørslim kan påføres direkte på undertak eller vindsperre. Fester folier på så vel porøst som glatt underlag.

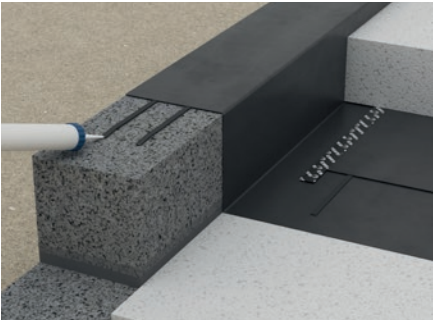

DAFA universell utendørslim til vedheft av murfolie.



DAFA universell utendørslim til vedheft av EPDM-membraner.

Butyl 200 fugemasse

Brukes blant annet til tetting av fuger eller skjøter i takkonstruksjoner.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per pakke	Innhold per krt.	Fordeler
	43046182	233400100	5705636098944	Tube	310 ml	25 stk.	- Farge: Lys grå - God UV-bestandighet - God motstandsdyktighet overfor syrer og alkaliske stoffer - Overflaten må være ren, tørr og uten olje og fett - Butyl 200 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	44768133	620010694	5705636313764	Pose	600 ml	11 ps.	


EPDM-lister til fasadeplater

Lister til flate fasadeplater.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Innhold per rl.	Fordeler
	-	311800074	5705636096339	EPDM-strimmel 74 mm	30 m	Listene jevner ut ujevnheter i underlaget, slik at belastningen og forskyvningsspenningen fordeles i konstruksjonen

Butylbånd

Myk, klebende butylgummi som normalt brukes som tetning mellom plater.

Illustrasjon	NOBB nummer	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Innhold per krt.	Innhold totalt	Fordeler
  	-	233000006	5705636096001	TYPE 303, grå Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	- Brukes vanligvis som alternativ til fugemasse, siden butylmassen ikke flyter ut når den komprimeres - Begge typer har god vedheft på de fleste overflater. Type 390 er mest klebende - Vær- og UV-bestandig - Andre dimensjoner og farger etter avtale - DAFAs butylbånd er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg
	-	233000008	5705636096018	Ø8 mm	22 rl. à 6 m	132 m	
	-	233000010	5705636096025	Ø10 mm	18 rl. à 4,75 m	85,5 m	
  	-	233000310	5705636096049	TYPE 303, grå 3 × 10 mm	22 rl. à 15 m	330 m	
 	-	233100006	5705636096056	TYPE 390, svart Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	
 	50219706	233100210	5705636096070	TYPE 390, svart 2 × 10 mm	22 rl. à 22,5 m	495 m	
	-	233100310	5705636096094	3 × 10 mm	24 rl. à 15 m	360 m	

DAFA Facade Kit™

- designet for å optimalisere fasadekonstruksjoner



Du finner mer informasjon om vårt nye DAFA Facade Kit på:
dafa-build.com/dk/dafanorge

Bredt sortiment for individuelle løsninger

DAFA Facade Kit er produkter i skum, plast og gummi, som både baserer seg på standardvarer og på produksjon av individuelle produktserier - typisk til større bygninger. Grunnlaget er et bredt sortiment av råvarer som designes, slik at de oppfyller de aktuelle kravene og behovene både byggteknisk og kommersielt.

Spesialproduktene til DAFA Facade Kit produseres basert på avtalte minimumsmengder. Kontakt din lokale DAFA-konsulent for nærmere avtale om ditt oppdrag.





Unike tetteprodukter til prefabrikkering og elementindustrien

Komplette tetningssystemer til vegg og tak

Selskaper som leverer tettelsøsninger til vegg og tak, må også kunne levere supplerende produkter som bidrar til at løsningene blir komplette. Tetting av bygg er mer enn bare tak og vegg duker. DAFA sitt standard produktsortiment dekker i de fleste tilfeller våre kunders behov for ulike tettelsøsninger, men i tillegg gir DAFA sin erfaring og kompetanse deg som kunde mulighet for å utvikle spesialløsninger for nettopp dine prosjekter og din produksjon.

DAFA har lang erfaring som leverandør til ulike prefabrikkering og elementprodusenter. Felles for disse samarbeidene er at vi ofte jobber tett med våre kunders produksjon, innkjøp og salgsavdeling, for å finne frem til de beste løsningene. DAFA har i mange år utviklet unike tettelsøsninger til etasjeskiller, dører, vindu, sammenkobling av elementer mm.



Kundespesifikk innovasjon og produktutvikling. I samarbeid med Lindbäcks løste DAFA en krevende tetningsoppgave. Løsningen skulle være lufttett, vanntett, brannhemmende og lydabsorberende, med andre ord 4 ulike egenskaper i en og samme løsning. Les mer om dette prosjektet på dafa-build.com



DAFA sine produkter brukes sammen med de fleste byggematerialer, som stål, betong, tre, glass, gips, fibersement m. fl. DAFA sine produkter bidrar til at de ulike tettelsøsningene blir komplette, og med det øker kvaliteten og levetiden på konstruksjonene.

Notater



Eget testsenter forsterker utviklingen av DAFAs produkter

For å understreke og fortsette den progressive utviklingen som har kjennetegnet blandt andet DAFAs dampspærresystem, gjennomfører DAFA tester i vårt eget klimakammer. Vårt testsenter lar oss gjennomføre aldringstester, der produktene utsettes for kraftig klimapåvirkning fra varme, kulde, UV-lys og fuktighet. På den måten kan DAFA simulere de vanligste og mest kjente nasjonale og internasjonale teststandardene. Les mer på side 41.



Et solid selskap

DAFA Group er et selskap som med mer enn 85 års erfaring arbeider med utvikling, produksjon og salg av en rekke produkter og løsninger som tetter, demper og beskytter byggebransjen og industrien. DAFA er Danmarks ledende produsent og forhandler innenfor sitt felt, og selskapet har mer enn 350 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Italia, Kina og USA.




Kontroll på kvalitet og miljø

DAFAs kvalitetsstyringssystem er sertifisert i samsvar med ISO 9001. Det betyr at både produkter og prosesser leveres og utføres med lik og stabil kvalitet, som løpende utvikles og forbedres. En betydelig sikkerhet for alle kundene og samarbeidspartnerne våre.

DAFA prioriterer miljø og bærekraft høyt. Derfor er det også naturlig at vi er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14001. Det betyr at DAFA kontinuerlig beveger seg i retning enda bedre og mer miljøvennlige produkter, systemløsninger og prosesser. Les mer på dafa-group.com

- * Applies to: DAFA Building Solutions A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc., DAFA Polska sp. z o.o.
** Applies to: DAFA Building Solutions A/S, DAFA Sverige AB, DAFA Deutschland GmbH, DAFA Sealing Technology (Tianjin) Co., Ltd., DAFA US Inc.



Nettside med komplett informasjon

På DAFAs nettside finner du den nyeste og oppdaterte informasjonen om systemer, produkter, bruk av produktene og hvordan de monteres.

www.dafa-build.com/dk/dafanorge


DAFA Norge AS

T +47 48 20 99 00

E dafa@dafa.no

W dafa-build.com

Organisasjonsnummer: 922 987 637



Med forbehold om trykkfeil, sviktende leveranser, utsolgte varer og eventuelle endringer i sortimentet.



dafa-group.com

Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy