



Takkonstruktion som tillåter efterisolering utifrån

Med DAFA HiFoil kan du installera ångspärren utifrån vid takrenovering. På så sätt kan du undvika byte av tak. Den befintliga isoleringen och eventuellt läckande ångspärr avlägsnas och DAFA IsoBatt™ läggs ut för att skydda DAFA HiFoil från utstickande spikar och skruvar. DAFA HiFoil läggs platt mot DAFA IsoBatt™

och över befintliga sparrar. Duken hålls fast mot sparrarna med DAFA klämlist. Alla skarvar tejpas så att en tät lösning uppnås. Därefter läggs den nya isoleringen mellan sparrarna. Resultatet är en ny tät ångspärr och ett nytt tak utan större merkostnader.

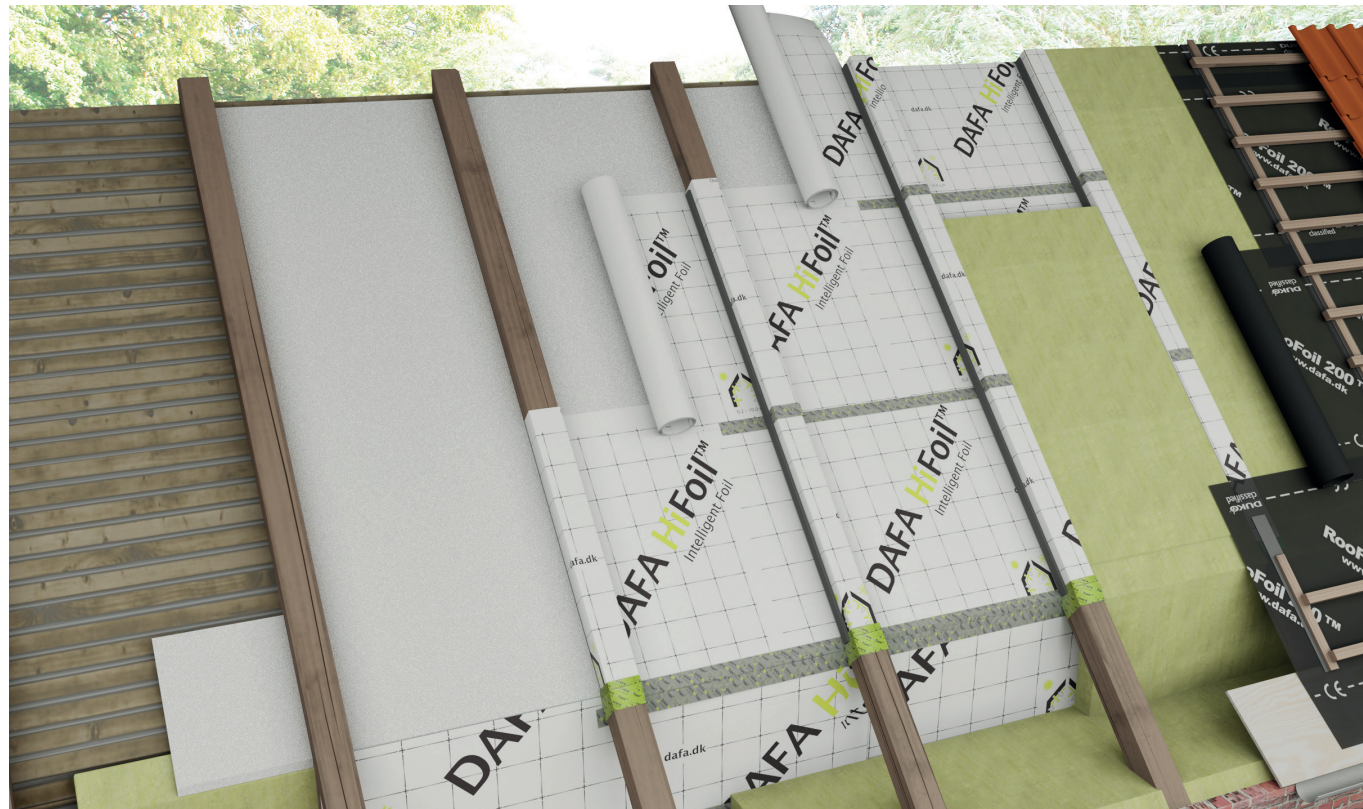


Tillbehör till DAFA HiFoil




DAFA Hi-tack tejp
Grå för raka tillämpningar.
Limegrön för flexibla tillämpningar.



DAFA foliemassa



DAFA Hi-tack
kabelmanschett 195.



DAFA Hi-tack
rörmanschett.

DAFA HiFoil™

För byggprojekt med särskilda krav på fuktspärr



Garanti.

DAFA ger 30 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA står för alla kostnader i samband med leverans och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

Användning

DAFA HiFoil kan användas i kompakta konstruktioner där det ska finnas kontakt mellan folien och isoleringsmaterialet. DAFA HiFoil är särskilt lämpligt för:

- Sommarstugor
- Periodiskt uppvärmda byggnader
- Takrenovering utifrån
- Kassett- eller kompakt konstruktion


DAFA HiFoil anpassar sig till den aktuella fuktigheten med hjälp av variabelt vattenångdiffusionsmotstånd. Därmed uppnås antingen torr- eller ångbromsfunktion. DAFA HiFoil kan under speciella omständigheter användas i oventilerade konstruktioner. I dessa fall måste en fuktutvärdering av byggnaden genomföras.

Material

Produkten består av en rullvara av polyeten (PE) belagd med fuktabsorberande fleeceduk av polypropylen (PP). Ångspärren är stark och stabil samt ger en lufttät och fuktsäker konstruktion när den är korrekt monterad. DAFA HiFoil uppfyller de striktaste byggreglerna för 2015 gällande ångspärrfolier och är godkänd i enlighet med EN 13984-2013.




0.2 - 10.0 s_gm

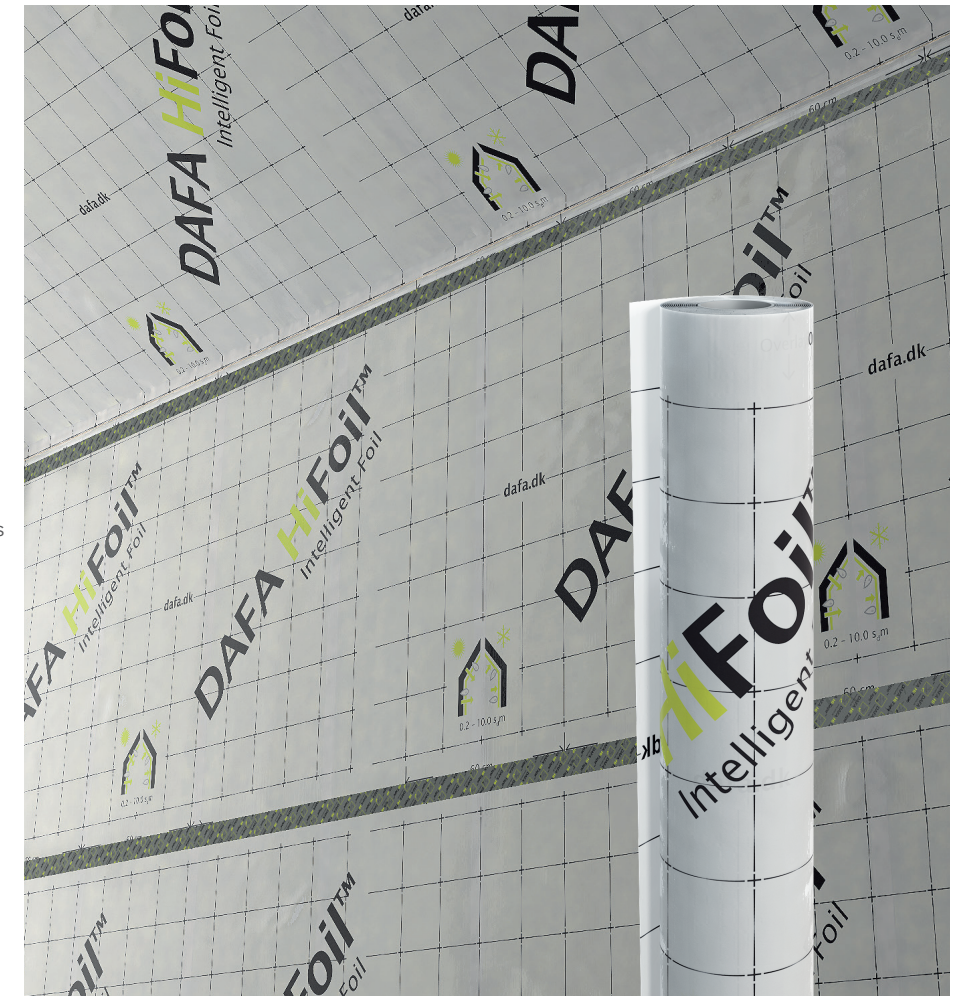

Produktfördelar

- Tillåter vandring av kondens i konstruktionen, och håller samtidigt tätt mot normalt ångtryck
- Kapas enkelt med kniv
- Kan användas både i tak och väggkonstruktioner

DAFA HiFoil™ - det fuktadaptiva principen

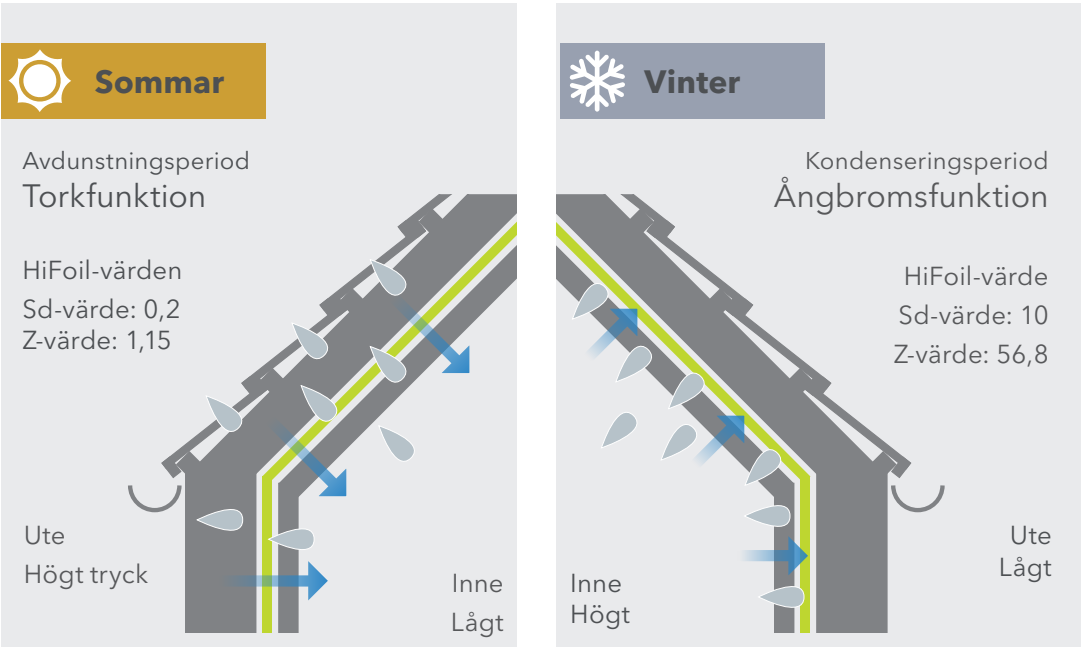


Ångdiffusionsmotståndet är lågt. Den fukt som har trängt in i konstruktionen kan torkas ut snabbt och säkert.

Ångdiffusionsmotståndet är högt. Det minimerar önskad inträngning av fukt i konstruktionen.

Produktdata

Tekniska specifikationer for HiFoil		
Längd	EN 1848-2	50 m
Bredd	EN 1848-2	1,5 m
Rullbredd		1,5 m
Vikt	EN 1849-2	100 g/m ²
Tjocklek		0,2 mm
Rivstyrke längsled	EN 12311-1	270 N/ ±30N/50 mm
Rivstyrka tvärsled	EN 12311-1	110 N/ ±30N/50 mm
UV-stabilitet		2 månader
Ångsdiffusionsmotstånd	EN 1931	Sd-värde: 0,2 - 10m
Brandklass	EN 13501-1	E
Temperaturbeständighet		-40 °C till +100 °C
Färg		Vit
DAFA nr.		620026581
EAN nr.		5705636422312

LCA beräkning		
Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)
DAFA HiFoil	kg CO2 eq./m ²	1,160

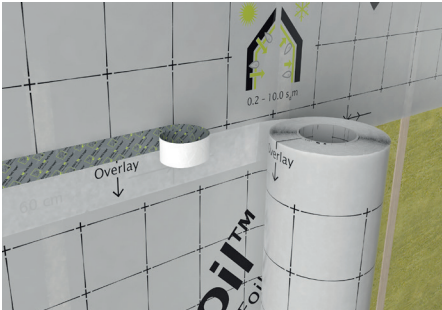

Nyhet



Ladda ner EPD på DAFA HiFoil här:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller skanna QR koden

DAFA HiFoil's reaktion i förhållande till utvändig luftfuktighet

