


Produktkatalog

DAFA Building Solutions A/S

SEP 2024



Hent EPD'er på vores hjemmeside:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden



DAFA AirStop System®

Komplet dampspærreprogram
til indvendig tætning



DAFA AirVent System®

Vindspærre og undertag til tætning
og ventilation af tag og facade



DAFA Radon System™

Komplet system til beskyttelse mod den sund-
hedsskadelige radongas



Fugesystemer

Gennemtestede fugebånd til vinduer, døre og
samlinger



DAFA Facade Kit™

Tætner konstruktioner, absorberer
vibrationer, beskytter materialer



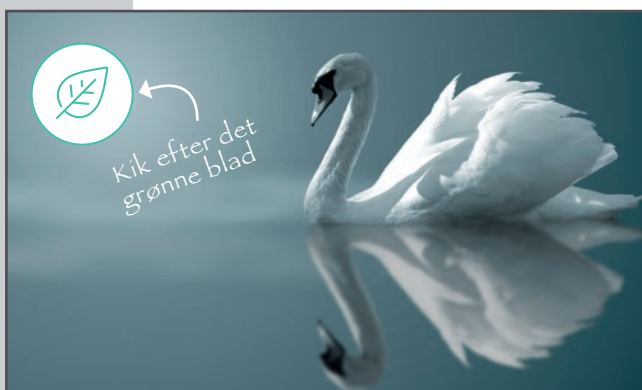
Glas-, vindues- og dørtætning

Stærke systemer til nye og gamle døre
og vinduer

Byggeprodukter til byggerier med fokus på miljøet

DAFA Building Solutions har stadig større fokus på udvikling af produkter, der ikke indeholder skadelige kemikalier, og dermed kan indgå i mere bæredygtige byggerier. DAFAs byggeprodukter er tætte løsninger, der bidrager til mere bæredygtigt byggeri, da de øger konstruktionernes holdbarhed og energieffektivitet. Læs mere på:

dafa-build.com/dk/bæredygtighed



Byg DGNB-certificeret med DAFA Building Solutions

Som medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som er byggeriets egen medlemsorganisation for DGNB-certificeret byggeri i Danmark, er vores dokumentation derfor baseret på den seneste DGNB-manual for nye bygninger og omfattende renoveringer 2020. De fleste produkter fra DAFA kan indgå i DGNB-byggeri, og du kan downloade alle erklæringer på vores hjemmeside:

dafa-build.com/dk/dgnb



Værdifulde informationer til korrekt projektering

DAFAs produkter er dokumenteret med produkt- og datablade, hvor du finder alle tekniske oplysninger og specifikationer. DAFA har også udarbejdet en række eksempler på beskrivelser med det formål at hjælpe med udarbejdelsen af en fyldestgørende projektbeskrivelse. Beskrivelsesteksterne kan med fordel anvendes som skabelon for dit aktuelle projekt og kan ligesom produkt- og databladene hentes på DAFAs website:

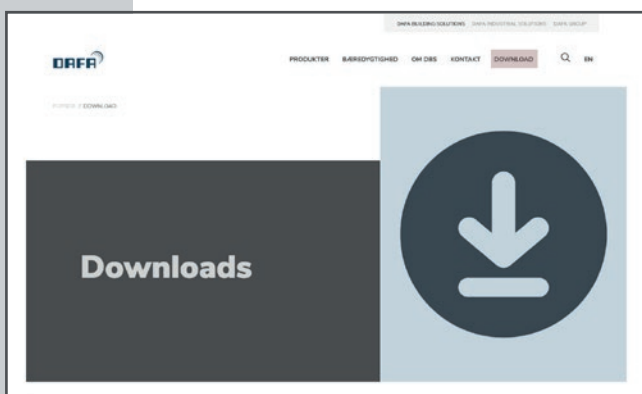
dafa-build.com/dk/projektering



Professionelle vejledninger sikrer effektiv montage

DAFA stiller fyldestgørende montagevejledninger til rådighed. Det sker via vores website, og i nogle tilfælde medfølgende produkterne ud på byggepladsen.


Tilbehørsprodukterne til AirStop- og AirVent og Radon systemerne er f.eks. forsynet med letforståelige tegninger, der viser montagen trin for trin. Find det hele på dafa-build.com/dk/download.



Indholdsfortegnelse




DAFA AirStop System®
Komplet dampspærreprogram
til indvendig tætning af
klimaskærmen
- fra side 4 til 16




DAFA AirVent System®
Vindspærre og undertag til
tætning og ventilation af tag
og facade
- fra side 17 til side 25




DAFA Radon System™
Komplet system til beskyttelse
mod radongas
Rn
- fra side 26 til side 32



DAFA fugeproducter
Gennemtestede fugebånd til
vinduer, døre og samlinger
- fra side 33 til side 38



DAFA Facade Kit
Tætner konstruktioner, absorberer
vibrationer, beskytter
materialer
- fra side 39 til side 45



Glas-, vindues- og dørtætning
Stærke systemer til nye og gamle døre og vinduer
- fra side 46 til side 57

CLT Byggeri

Træbyggeriet udvikler sig konstant - bl.a. med massive elementer i træ, der er fremstillet af krydslimede lamellag, som er velegnet til yder- og indervægge, tag og etagedæk. I mange tilfælde suppleres konstruktionerne med tætningsprodukter bl.a. ved gennemføringer, lysninger, vinduer og døre. Eller med lyddæmpende produkter, der sikrer en god akustik i byggeriets rum.

[Download den på vores website](#)



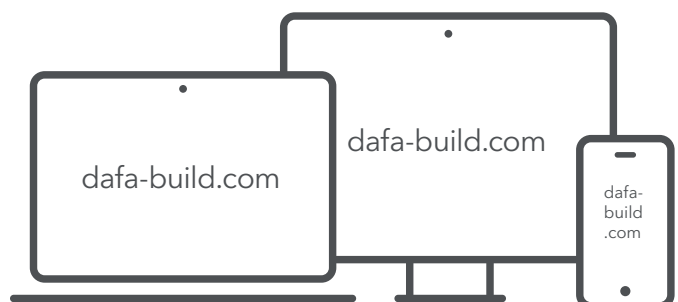
Følg DAFA Building Solutions på LinkedIn

[linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



Følg DAFA Building Solutions på Facebook


[facebook.com/dafa.byg](https://www.facebook.com/dafa.byg)





DAFA AirStop System®

- til byggerier med fokus på miljø



DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

INDHOLDSFORTEGNELSE

DAFA dampspærrefolier	5
DAFA dampspærretape	8
DAFA folieklæb	10
DAFA Multi Sealing	10
DAFA SprayBarrier - Flydende dampspærre	10
DAFA universel rør- og kabelmanchet	11
DAFA Hi-tack rør- og kabelmanchet	11
DAFA Renoveringsmanchetter	11
DAFA ExFoil lysningsfolie	12
DAFA PE lysningsfolie	12
DAFA Duo Foil lysningsfolie	12
DAFA ExFoil remfolie	13
DAFA hjørner	13
DAFA spærfodskrave	13
DAFA primere	14
DAFA foliespartel	14
DAFA Isobatt™	15
DAFA Klemliste	15

DAFA AirStop System®

- dampspærre, der tætnet alle områder.

DAFA AirStop System er ét af de mest effektive og sikre tætningssystemer til dampspærren på markedet. Et produktsystem der bidrager til mere bæredygtigt byggeri, da det øger konstruktionernes holdbarhed og energieffektivitet.

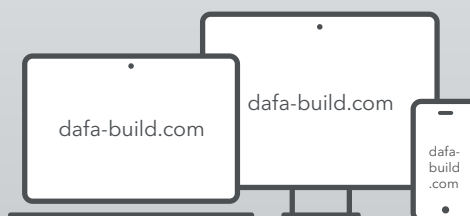
Fås over hele landet i byggemarkeder og tømmerhandlere.

DAFA funktions- og produktgaranti

DAFA AirStop System er en gennemtestet systemløsning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa-build.com/dk/airstop

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



DAFA dampspærrefolie

DAFAs dampspærrefolier er designet til anvendelse alt efter bygningstype og projekttaktuelle krav. Forskellige farver gør genkendeligheden let. Dermed er du sikker på altid at arbejde med den rigtige dampspærrefolie til opgaven.

Illustration	DB nr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ banebredde/ længde/tykkelse	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
Performance folie      	2042039 2110188	620035141 620038158	5705636464824 5705636479354	DAFA ExFoil™ 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm 2,70 m x 37 m x 0,20 mm	25 rl. /2500m ² 25 rl. /2500m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Fremtidens dampspærre • 3-lag med armeringsnet sikrer stor rivefasthed og styrke • Hurtigere montage end traditionelle PE-folier • BIM objekter til Revit kan downloades på vores hjemmeside • 30 års garanti • DAFA ExFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
PE-folie     	1343811 1845607 1921603 1602184 1845610 1985137	620014522 620027187 620030320 620022019 620027188 620029447	5705636344645 5705636426471 5705636444543 5705636394664 5705636426488 5705636440668	DAFA ProFoil™ 2 m x 50 m x 0,20 mm 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm 3 m x 33,3 m x 0,20 mm 4 m x 25 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm * 6 m x 25 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 33 rl. /4950 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % ren (jomfrueligt) polyethylen (PE)-folie i alle 3 lag • Stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,20 mm tykkelse • CE-mærket • 30 års garanti • DAFA ProFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
PE-folie      	1343810 1845603 1602180 1845605 2409713	620014175 620027184 620022022 620027186 620048197	5705636342245 5705636426457 5705636394695 5705636426464 5705636271026	DAFA EcoFoil™ 2 m x 50 m x 0,20 mm 2,15 m x 46,5 m x 0,20 mm 4 m x 25 m x 0,20 mm 4,15 m x 24,1 m x 0,20 mm 500 mm x 100 m x 0,20 mm	50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 50 rl. /5000 m ² 92 rl. /9200 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % regenereret polyethylen (PE)-folie • Stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,20 mm tykkelse • CE-mærket • 15 års garanti • DAFA EcoFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
Fugtadaptiv dampspærre    	1822986	620026581	5705636422312	DAFA HiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. /2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Fugtadaptiv dampspærre med variabel vanddampdiffusionsmodstand • Anvendes bl.a. til fritidsboliger, tagrenovering udefra, tagelementer/kassetter • CE-mærket • 30 års garanti • DAFA HiFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
Dampbremse    	1822985	620026579	5705636422305	DAFA DiFoil™ 1,5 m x 50 m x 0,20 mm	30 rl. /2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsåben dampbremse • Polyethylen (PE)-banevare belagt med fugtabsorbierende Polypropylen (PP)-fliseslug • CE-mærket • Særlig velegnet til sommerhuse • DAFA DiFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • 30 års garanti • BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

Hent EPD'er på DAFAs dampspærrefolier på dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden



* Skaffevare. Leveringstid min. 9 uger. Min. bestilling 330 ruller.

DAFA ExFoil™

- armeret dampspærre

En stærk dampspærre med armeringsnet. Langt mere bygbar end en almindelig PE-dampspærre, for nemmere montage med bedre resultat.

Den nye generation dampspærre!

DAFA ExFoil dampspærrefolie anvendes som damp- og fugtspærre i bygningskonstruktioner. Med multilagsopbygningen med armeringsnet sikres en ekstrem træk- og rivfast dampspærrefolie.

DAFA ExFoil har følgende fordele:

- Er langt mere bygbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil langt stærkere end en PE-dampspærre
- Større sikkerhed under montage
- Sømfast og har stor træk- og rivstyrke
- Kan samles/tapes uden fast underlag*
- DAFA ExFoil er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

Til DAFA ExFoil™ anbefaler vi følgende tilbehørsprodukter:



DAFA Hi-tack® tape
Se side 8.



DAFA Hi-tack®
rør- og
kabelmanchetter
Se side 10.



DAFA folieklæb
Se side 9.



DAFA ExFoil
lysningsfolie
Se side 11.



DAFA ExFoil remfolie
Se side 12.

* Se DAFA AirStop montagevejledning på www.dafa-build.com



BIM objekter

Vi tilbyder ExFoil dampspærre + tilbehør som digitale BIM objekter, som du som bruger af Revit, har mulighed for at downloade og hente direkte ind i din 3D model. Helt gratis!

Find dem på dafa-build.com



Hent EPD på DAFA ExFoil på vores hjemmeside:
www.dafa-build.com/dk/epd eller scan QR koden



DAFA dampspærretape

Dampspærretape anvendes til indendørssamlinger på alle PP-/PE-membrantyper, krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal. DAFA dampspærretape er en kraftigt klæbende tape, som **kun** bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen **ikke** kan fjernes fra underlaget igen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
 	5243912 5243913	620006596 620005987	5705636284484 5705636266459	DAFA dampspærretape 25 m x 50 mm grøn 25 m x 50 mm blå	12 rl. 12 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Grøn er velegnet til rørgennemføringer og er fleksibel/strækbar • Blå er velegnet til langs- og tværgående samlinger på membraner • Anbefales til PE folier (ProFoil og EcoFoil) • Stærkt klæbende • French VOC A+ • DAFA dampspærretape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
 	1897462 1897458	620023654 620014093	5705636404110 5705636341699	25 m x 100 mm grøn 25 m x 100 mm blå	6 rl. 6 rl.	
 	1822987 1822989	620026587 620026588	5705636422367 5705636422374	DAFA Hi-tack® tape 25 m x 60 mm lime 25 m x 60 mm grå	10 rl. 10 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Lime er velegnet til rørgennemføringer og er fleksibel/strækbar • Grå er velegnet til langs- og tværgående samlinger på membraner • Anbefales til ExFoil, HiFoil og DiFoil • Stærkt klæbende • French VOC A+ • DAFA Hi-tack® tape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
 	1984833 1984837	620022979 620026531	5705636447773 5705636422015	DAFA vliestape m. splitliner (50/50) 25 m x 60 mm x 25 m 25 m x 100 mm x 25 m	10 rl. 6 rl. *	<ul style="list-style-type: none"> • Kan bruges til tætning af samlinger ved undertage, damp- og vindspærre • Diffusionsåben • Unik klæbeevne på flere overflader såsom krydsfiner, spånplader og banevarer • Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv. • Split liner for nem og hurtig montage • DAFA vliestape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
 	1377534	620015189	5705636349312	Dobbeltklæbende dampspærretape 25 m x 30 mm	12 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Er velegnet til vedhæftning af dampspærre på stålkonstruktioner • Fuld vedhæftning ved overlæg • Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984 • French VOC A+ • DAFA dobbeltklæbende dampspærretape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
 	2349365	620045394	5705636270654	DAFA Zero Waste universel tape 25 m x 60 mm	10 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducerer affald på byggepladsen • Ingen liner gør montagen hurtigere • Rivbar - ingen brug af værktøj • Ingen tape-affald og oprydning efter montage • Kan bruges til tætning af samlinger ved undertage, dampspærre og vindspærre • Op til 30 års garanti • DAFA Zero Waste er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA Zero Waste® er udviklet uden tape-liner.

* Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller.

Reducér byggeaffald og spar tid med DAFA Zero Waste® tape - uden liner

NYHED

Nu kan byggebranchen spare mange meter affald på byggepladsen, når der anvendes tape til f.eks. dampspærre- og tagfolier.

DAFA Building Solutions lancerer en ny tape - uden liner: DAFA Zero Waste tape bruges som man plejer, men nu uden at generere affald fra aftrækspapiret.

Den nye universelle tape uden liner matcher alle DAFAs velkendte tætningsystemer til dampspærre-, tag- og facadefolier og til øvrige tætningsopgaver.

Reduktion af byggeaffald

Affald på de danske byggepladser udgør mere end 40% af Danmarks totale affaldsmængde. Det er en voldsom stor andel, og det skal der gøres noget ved nu. Der er stor enighed om, at vi alle skal bidrage til reduktion af affald - nu gør DAFA noget ved det. "Vi har gennem flere år arbejdet med at gøre vores sortiment af tætningsprodukter så miljøvenlige og bæredygtige som muligt. En lang række af vores produkter bidrager allerede til mere bæredygtigt byggeri, men vi er stadigvæk i fuld gang med at udvikle endnu flere fornuftige alternativer. Og der arbejdes på mange felter. Én af dem er naturligvis at stille den fornødne og relevante dokumentation til rådighed, så vores samarbejdspartnere kan være helt trygge ved at projektere og udføre tætningsløsninger med DAFAs produkter", forklarer adm. direktør, Jens Eg fra DAFA Building Solutions.

Bæredygtighed rimer på anvendelighed

Han understreger, at den nye tape i sig selv selvfølgelig ikke er en revolution i byggebranchen. "Men byggebranchen er som bekendt kendetegnet ved mange mindre aktører og rigtig mange produkter. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager del i den udvikling, som skal bane vejen for indfasningen af de krav, der stilles til bygningers klimaafttryk", siger Jens Eg. Han uddyber med, at DAFA Building Solutions mål for mere bæredygtige produkter også omfatter, at produkterne er mindst lige så anvendelige, sikre og nemme at bruge som tidligere produkter.

Den nye DAFA Zero Waste tape uden liner er et godt eksempel på det. Når tapen er uden liner spares der tid i monteringsfasen, da bagsidelineren ikke skal trækkes af. Samtidig spares der tid på at samle affald op på byggepladsen. Så alt i alt vil hele monteringen foregå betydeligt hurtigere. Dermed gør DAFA Zero Waste tape ikke bare noget godt for det bæredygtige byggeri, men også for anvendeligheden og montagen på byggepladsen.

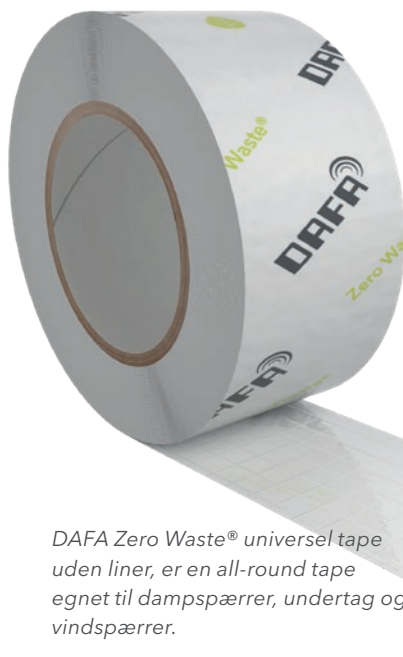
Læs mere på vores hjemmeside:

www.dafa-build.com/dk/zerowaste



Reducér byggeaffald.

Ovenstående illustrerer affald fra én rulle dampspærretape (25 m) med liner.





DAFA Zero Waste® universel tape uden liner, er en all-round tape egnet til dampspærre, undertag og vindspærre.



DAFA SprayBarrier™

DAFA SprayBarrier er en flydende dampspærre af høj kvalitet, der er specielt udviklet til at tætte i områder hvor det er udfordrende at tætte med traditionelle dampspærre og fugemasser.



Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/indhold	Indhold pr. crt.	Fordele
 	2358833	620045923	5705636270739	DAFA SprayBarrier Pose 600 ml*	20 ps.	<ul style="list-style-type: none"> • Sparer tid • Meget let at håndtere og let at påføre • Rigtig gode resultater i test (Isolink) • Nem tætning af komplekse samlinger • Kan påføres med spraypistol, fugepistol og pensel • Permanent elastisk • Hurtig hærdning • Fri for opløsningsmidler, isocyanat og silikone • Kan påføres på let fugtige underlag • DGNB indikator 13 • GEV-Emicode EC1 Plus
	2358834	620045924	5705636270746	Pistol	1 stk.	

*Leveres med 3 sæt fugepistoldyser pr. ks. Ring 87 47 66 66 eller skriv til dbs@dafa-group.com for ekstra sæt






DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål Længde/tykkelse/bredde	Indhold pr. crt./rl.	Fordele
 	1382576	620015438	5705636351131	5 m x 1,5 mm x 50 mm	8 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Uden opløsningsmiddel • Tørre ikke ud • Bevarer elasticiteten • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



DAFA folieklæb

Anvendes til dannelse af lufttætte limninger mellem dampspærre og fugtspærre/bygningsdele med sugende underlag, som f.eks. på puds, beton eller ubehandlet træ.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/indhold	Indhold pr. crt.	Fordele
  	1342380	620014510	5705636344560	DAFA folieklæb Tube 310 ml	20 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Montage ned til -10 °C • Elastoplastisk klæbemiddel på basis af en vandig dispersion • Fri for opløsningsmidler • Stærk vedhæftning • Udligner ujævnheder • Vedvarende klæbeevne • Langtidsholdbar • Følger bygningens bevægelser • Anvendes uden klemklister • French VOC A+ • DAFA folieklæb er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1342381	620014511	5705636344577	Pose 580 ml	20 stk.	


DAFA universel rør- og kabelmanchetter

DAFA universel rørmanchet anvendes som lufttætning ved gennemføring af rør. DAFA universel kabelmanchet anvendes som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. De patenterede løsninger giver dig optimal sikkerhed i tætning af dampspærren.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør / kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	5378422	620010116	5705636310411	Rørmanchet Type 260 260 x 260 mm	Fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Fleksibel EPDM-dug • Rørmanchetter passer til dimensioner fra Ø15 mm til Ø400 mm • Pålagt stærkt klæbende akrylklæber • Enkel, hurtig og sikker montage • Kræver ikke specialværktøj • Forstansede markeringer • DAFA universel rør- og Kabelmanchetter er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	5298186	620007467	5705636288826	Type 345 345 x 345 mm	Fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x150 mm 150 x 150 mm	50 stk.	
	1271881	620012271	5705636329611	Type 520 520 x 520 mm	Fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	
	5298187	620007468	5705636288833	Kabelmanchet Type 195 195 x 195 mm	PL-loftdåse Ø80 mm eller Kabler 4 stk. Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • NYHED! • Patenteret løsning • Fleksibel EPDM-dug • Kabelmanchetter passer til kabler og flexrør fra Ø7 mm til Ø35 mm
	2344467	620045079	5705636502687	Kabelmanchet Type 115 Ø115 mm	Kabler/flexrør fra Ø7 til Ø35 mm	50 stk.	



DAFA Renoveringsmanchetter

DAFA Renoveringsmanchetter er en ekstrem fleksibel tætningsløsning, der anvendes til lufttætning af klimaskærmen ved gennemføring af eksisterende rør og kabler ved renoveringsopgaver. Kan anvendes til dampspærre, vindspærre, undertagsmembraner og radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Type	Dimensioner	Indhold pr. krt.	Fordele
	2404592	620046279	5705636532899	Ø115 mm	Passer til kabler / flexrør / rør fra	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Tætner og forsegler ved renoveringsopgaver • Selvvulkaniserende • Ekstremt strækbar • Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger • Kun én fleksibel pakning til gængse rørdimensioner /aftrækskanaler • Monteres uden brug af forsegling, lim, fugning m.m.
	2404593	620046277	5705636532875	Ø160 mm	Ø5 til Ø20 mm	25 stk.	
	2404594	620046278	5705636532882	Ø250 mm	Ø30 til Ø50 mm	25 stk.	
	2404595	620047766	5705636535944	Ø300 mm	Ø80 til Ø125 mm Ø140 til Ø180 mm	25 stk.	



DAFA Hi-tack® universel rør- og kabelmanchet

DAFA Hi-tack® universel Rørmanchetter og Kabelmanchetter anvendes som lufttætning ved gennemføring både med runde og firkantede rør og som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør / kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1837293	620026737	5705636425436	DAFA Hi-tack® Rørmanchet Type 260 260 x 260 mm	Ø15 til Ø110 mm	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Anbefales til DAFA HiFoil, DiFoil og ExFoil • Patenteret løsning • Fleksibel EPDM-dug • Rørmanchetter passer til dimensioner fra Ø15 til Ø400 mm. • Pålagt stærkt klæbende akrylklæber • Enkel, hurtig og sikker montage • Kræver ikke specialværktøj • Forstansede markeringer • BIM objekter til Revit kan downloades på vores hjemmeside • Hi-tack® universel rør- og Kabelmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1837295	620027032	5705636425429	Type 345 345 x 345 mm	Ø80 til Ø200 mm 100 x150 mm 150 x 150 mm	25 stk.	
	1837294	620026738	5705636425443	DAFA Hi-tack® Kabelmanchet Type 195 195 x 195 mm	PL-loftdåse Ø80 mm eller Kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	25 stk.	



DAFA ExFoil lysningsfolie

DAFA ExFoil lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. PE-folien sikrer en damp-tæt løsning i konstruktionen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål (bredde)	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	2084543 2084544 2084545	620036874 620036875 620036584	5705636473277 5705636473284 5705636471518	Butyl/Tape 200 mm 300 mm 400 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> Lavet af ExFoil-folie med armeringsnet Sømfast og har stor træk- og rivstyrke Formonteret med butyl og tape Enkel, hurtig og sikker montage Klæber på de fleste byggematerialer BIM objekter til Revit kan downloades på vores hjemmeside
	2084541 2084542	620036876 620036582	5705636473260 5705636471488	Tape/Tape 250 mm 410 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	


DAFA PE lysningsfolie

DAFA PE lysningsfolie anvendes til indvendig tætning ifm. montage af vinduer og døre. PE-folien sikrer en damp-tæt løsning i konstruktionen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål (bredde)	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1447409 1342637 1342641	620016196 620014198 620014507	5705636358208 5705636342382 5705636344546	Blå rulle 200 mm 300 mm 400 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> 0,2 mm PE-folie Høj brudstyrke og til dels rivefast Monteret med butyl og tape Enkel, hurtig og sikker montage Klæber på de fleste byggematerialer Franch VOC A+ DAFA PE lysningsfolie (grønne ruller) er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1915142 1342642	620020906 620014508	5705636387307 5705636344553	Grøn rulle 250 mm 410 mm	1 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	

DAFA Duo Foil lysningsfolie

Duo Foil gør det let at foretage en korrekt fugning, som beskytter isoleringsmaterialet. Dette sikrer den nødvendige ventilation af konstruktionen og bidrager til at forhindre dannelse af råd og svamp.


Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	5347476 5347414 5346953	620009838 620009839 620009840	5705636308661 5705636308676 5705636308685	*130 - 160 mm **180 - 210 mm 220 - 250 mm	3 rl. à 50 m 2 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> Intelligent foliemembran Kan klæbe på begge sider Fleksibel bredde pga. fold Hjælper til at forhindre dannelse af skimmelsvamp Holder fugt ude af konstruktionen DAFA Duo Foil lysningsfolie er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

* Skaffevare. Min. bestilling 2.700 m

** Skaffevare. Min. bestilling 1.800 m



DAFA ExFoil remfolie

Anvendes som tætning mellem toprem og eksisterende bygningsdel. Kan også anvendes som "tilpasningsfolie" ved montage af DAFA ExFoil dampspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	2094310 2094311	620037331 620037332	5705636475455 5705636475462	ExFoil remfolie 500 mm 1050 mm	4 rl. à 50 m 1 rl. à 50 m	<ul style="list-style-type: none"> • DAFA ExFoil remfolie er langt mere bygbar end en almindelig PE folie • Med armeringsnettet er DAFA ExFoil remfolie langt stærkere end en PE folie • Større sikkerhed under montage • Sømfast og har stor træk- og rivstyrke


DAFA hjørner

DAFA hjørner anvendes til tætning i udsatte områder i dampspærren. DAFA hjørne er designet specielt til indvendige og udvendige hjørner og sikrer fuldstændig lufttæthed.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1305702	620013402	5705636337036	Udvendigt hjørne 150 x 150 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 mm PE-folie • Sammenfoldelig, hvilket giver stor pladsbesparelse og nemmere håndtering • Hurtig og nem montage • Fleksibel • Unikt design • Med udstanset bukkelinje • DAFA hjørner er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1305703	620013403	5705636337029	Indvendigt hjørne 150 x 150 mm	50 stk.	


DAFA spærfodskrave

Spærfodskrave anvendes i 1½-planshuse ved hanespær og lignende spærkonstruktioner for at sikre optimal tætning ved dampspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1271886	620011476	5705636326320	45 mm x 190 mm/245 mm	40 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • 2K-støbt krave med fleksibel tætningslæbe • Afkortes efter behov • Kraven har dobbelt klæb på begge sider. • French VOC A+




DAFA universel primer

DAFA universel primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
 	1984522	620033110	5705636456522	DAFA universel primer 500 ml.	12 stk.	<ul style="list-style-type: none">• Drejelig sprayfunktion, let at påføre• Forstærker vedhæftning• Hurtigtørrende• Transparent• DAFA universel primer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA vandbaseret primer

DAFA vandbaseret primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
  	2093684	620037504	5705636476483	DAFA vandbaseret primer 1000 ml.	6 flasker	<ul style="list-style-type: none">• Vandbaseret og fri for opløsningsmidler• Forstærker vedhæftning• Skifter farve ved ophærdning• Kan fjernes med vand før hærkning• God vandbestandighed efter hærkning• GEV-EMICODE* EC1 PLUS• DAFA Vandbaseret primer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA foliespartel

Når du taper dine samlinger, så husk, at tapen skal masseres ned i dampspærren med en spartel. Hvis du ikke bruger spartlen, vil ca. 30-40% af tapen ikke sidde ordentligt fast i overfladen, og efter 6-10 år risikerer du at den falder af.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	2108778	620037016	5705636478968	DAFA foliespartel	25 stk.	<ul style="list-style-type: none">• Sikrer at dampspærretapen bliver siddende på lang sigt• Opnå større lufttæthed

Dampspærre Hvidbog!


Med udgangspunkt i en række byggetekniske udfordringer omkring dampspærren giver DAFAs nye online manual med detaljerede illustrationer og korte beskrivelser et nemt overblik over, hvordan opgaven løses bedst muligt og overholder kravene til bl.a. tæthed.

[Download den gratis her](#)




DAFA IsoBatt™

DAFA IsoBatt anvendes som skillelag mellem den eksisterende konstruktion og dampspærren, f.eks. ved renoveringopgaver.

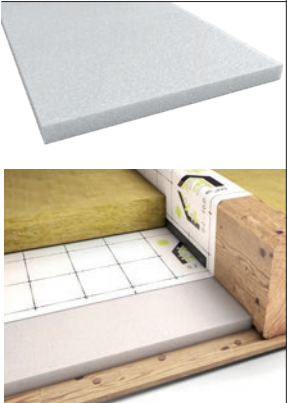Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. palle	Fordele
	1863430	620027541	5705636429083	1000 x 1000 x 25 mm	32 stk.	<ul style="list-style-type: none">• Kan anvendes sammen med DAFA HiFoil™ Fugtadaptive dampspærre• Nemme at tilskære• Beskytter dampspærren• Meget nemme at håndtere• Reducerer støvgener

DAFA klemliste

DAFA klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montering ved renovering og efterisolering af tagkonstruktioner.


Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. ks.	Fordele
	1863371	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	<ul style="list-style-type: none">• Kan anvendes sammen med DAFA HiFoil™ Fugtadaptive dampspærre• Tilpasses nemt ved at skære på listen og dernæst knække den af• Kan fæstnes med klammer

Tagkonstruktionen, der tillader efterisolering udefra

Med DAFA HiFoil kan du etablere dampspærren udefra ved tagrenovering.

Den eksisterende isolering og eventuelle utætte dampspærre fjernes, og der udlægges DAFA IsoBatt for at beskytte DAFA HiFoil mod udragende søm og skruer. DAFA HiFoil lægges plant mod DAFA IsoBatt og over de eksisterende spær. Dugen fastholdes med DAFA klemliste mod spærerne. Derefter ilægges den nye isolering mellem spærerne.

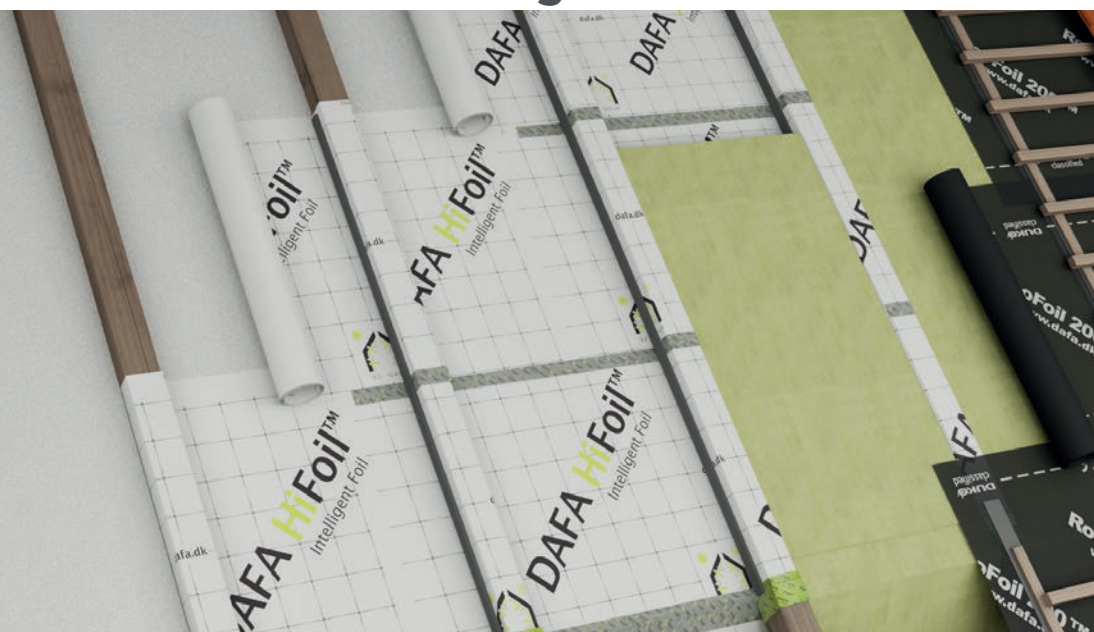Resultatet er en ny tæt dampspærre og nyt tag uden store merudgifter.



Gratis
seminar

DAFA AirStop seminar - hos dig!

DAFA AirStop System er det mest effektive og sikre tætningssystem til dampspærren. En produktserie, der understøtter mere bæredygtigt byggeri og nedsætter energiforbruget til gavn for miljøet. Med produkterne fra DAFA AirStop Systemet opnår du et komplet sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle parter, når klimaskærmen skal være tæt og holde i mange år.

DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gennemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer om DAFA AirStop System. Der er tale om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret viden og færdigheder inden for projektering og udførelse med produkterne fra DAFA AirStop System.


Bygningsreglementet 2018 (BR18) er trådt i kraft som gældende bygningsreglement pr. 1. januar 2018.

Bliv klædt på til at efterleve reglerne - når det gælder tætning af klimaskærmen.

Prøv et af vores gratis DAFA AirStop-seminarer.

(Min. 5 mand pr. hold).


Scan QR-koden



Tilmeld dig nu!

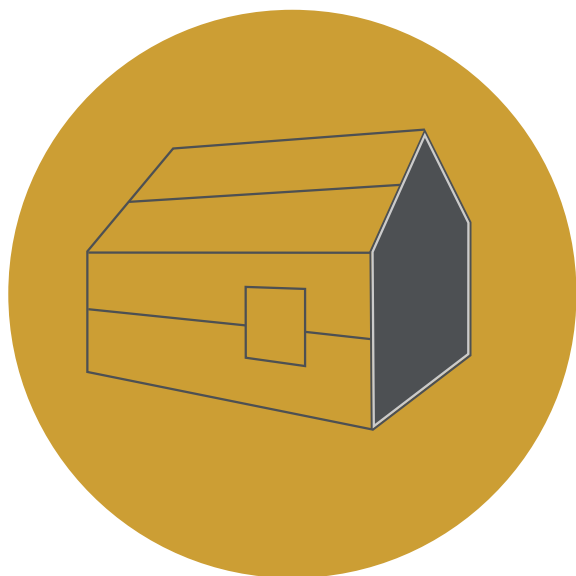
Gå ind på dafa-build.com/dk/seminar og tilmeld dig, eller kontakt din konsulent for at lave en konkret aftale om, hvordan du og dine medarbejdere eller kunder bliver endnu dygtigere til at tætte tag og facade.





DAFA AirVent System®

- tæt bag tag og facade



DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

INDHOLDSFORTEGNELSE

DAFA undertag og vindspærre	19
DAFA UV tape	20
DAFA vliestape med split-liner	20
DAFA Zero Waste tape	20
DAFA butyltape	21
DAFA klemlistebånd	21
Norton selvklæbende PVC-liste	21
DAFA universel udendørs klæb	21
DAFA UV Kabelmanchet	22
DAFA UV Rørmanchet	22
DAFA Kabelmanchet Ø115	22
DAFA undertagsventil	23
DAFA Renoveringsmanchet	23
DAFA undertagsstrammere	24

DAFA AirVent System®

100 % gennemført program til ventilerede konstruktioner med diffusionsåbne undertags- og vindspærreløsninger.

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme - både på tag og facade. Produkter, der virker, og produkter, der gør det nemt og enkelt.

DAFA funktions- og produktgaranti

DAFA AirVent System er en gennemtestet systemløsning. Derfor tilbydes en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år.

dafa-build.com/dk/airvent

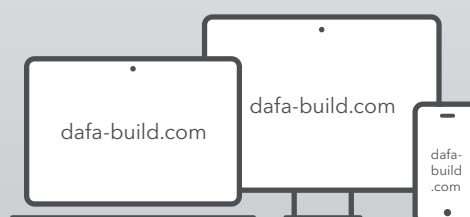
Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



Facebook
@dafa.byg



LinkedIn
linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions



Stærkt sortiment

DAFA AirVent System består af stærke folier og tilbehørsprodukter, der gør det nemt og enkelt at tætné både på tag og facade.



DAFA RooFoil 150™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 150 er en stærk, diffusionsåben dug, der kan anvendes til undertag med en hældning på over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.



DAFA RooFoil 200™
- DUKO klasse ML

DAFA RooFoil 200 er en stærk, diffusionsåben dug, der kan anvendes til undertag med en hældning over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.



DAFA RooFoil 230 MH™
- DUKO klasse MH (H)

DAFA RooFoil 230 MH er en stærk, diffusionsåben dug med høj rivestyrke. Den kan anvendes til undertag med en hældning over 15 grader i ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner og som vindspærre i en let ydervægs-konstruktion.



DAFA RooFoil 230 MH Plus™
- DUKO klasse MH (H)

Som DAFA RooFoil 230 MH er 230 MH Plus en stærk, diffusionsåben dug med høj rivestyrke. DAFA RooFoil 230 MH Plus er forsynet med integrerede selvklebende kanter i begge sider ved overlæg.

Anvendelsesnøgle

	Klasse ML			Klasse MH			Klasse H-normal
Tagdækning	Falstagsten - over 35° min. 70 mm overlæg Diagonal-, plade- eller naturskifer - lagt i kit Metalplader - tagsten, plader	Vingetegl - over 35° og min. 70 mm overlæg Dobbelt-S-vinge - over 35° og under 70 mm overlæg Falstagsten - under 35° og min. 70 mm overlæg Plade- eller naturskifer		Vingetegl - under 70 mm overlæg Vingetegl - under 35° og min. 70 mm overlæg Dobbelt-S-vinge - under 35° og min. 70 mm overlæg Diagonalskifer			
🔑 Kompleksitet	Høj	Høj	Lav	Høj	Høj	Lav	Høj
🔑 Klimapåvirkning og etagehøjde	Særlig	Normal	Særlig	Særlig	Normal	Særlig	Særlig
RooFoil 150	✓	÷	÷	÷	÷	÷	÷
RooFoil 200	✓	✓	✓	÷	÷	÷	÷
RooFoil 230 MH / Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

🔑 **Høj kompleksitet, hvis:**





- Mange tætliggende gennemføringer
- Mange detaljer (skotrende, kvist, ventilationskanal, skorsten og ovenlys)

🔑 **Særlig klimapåvirkning og etagehøjde, når:**

- Boligen ligger uden for byzonen, omgivet af marker eller hav
- Boligen har 3 etager eller derover
- Boligen ligger på toppen af en bakke eller for enden af en gade




DAFA undertag

Et udvalg af stærke diffusionsåbne folier til undertag og vindspærre. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1950686	620031982	5705636451855	DAFA RooFoil 230 MH Plus™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Forsynet med integrerede selvklebende kanter på for- og bagside ved overlæg. DUKO MH- og H-normalklassificeret (monteret på fast underlag) DAFA RooFoil 230 MH Plus™ er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1822505	620026568	5705636422220	DAFA RooFoil 230 MH™ 1,5 m x 50 m	24 rl. / 1800 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Stærk og kraftig dug der tåler hård belastning DUKO MH- og H-normalklassificeret (monteret på fast underlag) DAFA RooFoil 230 MH™ er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1822501	620026567	5705636422213	1,1 m x 50 m	15 rl. / 825 m ²	
	1650689	620023105	5705636400624	DAFA RooFoil 200™ 1,5 m x 50 m	36 rl. / 2700 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Kan anvendes til såvel undertag som vindspærre DUKO ML-klassificeret DAFA RooFoil 200™ er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1650692	620023115	5705636400587	1,1 m x 50 m	36 rl. / 1980 m ²	
	1650688	620023104	5705636400556	DAFA RooFoil 150™ 1,5 m x 50 m	50 rl. / 3750 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Kan anvendes til såvel undertag som vindspærre DUKO ML-klassificeret DAFA RooFoil 150™ er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1650690	620023114	5705636400570	1,1 m x 50 m	50 rl. / 2750 m ²	




DAFA vindspærre

Et udvalg af stærke diffusionsåbne vindspærre. Folierne opfylder bygningsreglementets krav til tæthed og kan anvendes i såvel nybyggeri som ved renoveringsarbejder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1916704	620029957	5705636443584	DAFA WindFoil 130™ 3,05 m x 25 m	78 rl. / 5947,5 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk 3-lags diffusionsåben dug Anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning DAFA WindFoil 95 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 Med en bredde på 3,05 meter monteres vindspærren i fuld væghøjde BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	1550271	620020403	5705636384160	DAFA WindFoil 95™ 1,5 m x 50 m	60 rl. / 4500 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk 4-lags diffusionsåben dug Anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning DAFA WindFoil 95 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.
	2311608	620043983	5705636270401	DAFA WindFoil 210 UV FirePro™ 1,5 m x 50 m	30 rl. / 2250 m ²	<ul style="list-style-type: none"> En stærk permanent UV-beständig diffusionsåben dug med brandhæmmende egenskaber (B-s1,d0) Anvendes til åbne facadekonstruktioner DAFA WindFoil 210 UV FirePro er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 BEMÆRK: Min. bestilling er 10 rl.

DAFA UV tape


DAFA UV tape er en del af DAFA AirVent System og er specielt egnet til tapening af DAFA's undertagsfolier, vindspærre og vindplader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1438817 1897456	620016905 620025138	5705636360164 5705636413778	DAFA UV tape Sort MED logo 60 mm 100 mm	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt til udendørs brug • Kan anvendes til alle DAFA undertag, vindspærre og dampspærre • Fleksibel/strækbar • Stærkt klæbende • French VOC A+ • DAFA UV tape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 
	1836320 1984065	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	DAFA UV tape Sort UDEN logo 60 mm 100 mm*	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	

* Skaffevare. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller

DAFA vliestape med split-liner


Med en unik lim, som klæber aggressivt og beholder klæbeevnen både ved lavere og højere temperaturer sammenlignet med alm. tape. Der kan også spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1984833	620022979	5705636447773	DAFA vliestape m. split-liner (50/50) 60 mm x 25 m	10 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Kan bruges til tætning af samlinger ved undertage, damp- og vindspærre • Unik klæbeevne på flere overflader såsom krydsfiner, spånplader og banevarer • Der kan spartles og pudses over tapen, hvilket gør den særlig velegnet ved vinduer, facader mv. • Split liner for nem og hurtig montage • DAFA Vliestape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1984837	620026531	5705636422015	**100 mm x 25 m	6 rl. à 25 m	

** Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger. Min. bestilling 240 ruller.


DAFA Zero Waste® - universel tape uden liner

DAFA Zero Waste er en stærk universel tape uden tape-liner. En all-round tape egnet til dampspærre, undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	2349365	620045394	5705636270654	DAFA Zero Waste universel tape 60 mm	10 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> • Reducerer affald på byggepladsen • Ingen liner gør montagen hurtigere • Rivbar - ingen brug af værktøj • Ingen tape-affald og oprydning efter montage • Samme tape ude og inde til tag, facade og dampspærre • Op til 30 års garanti


DAFA butyltape

Anvendes til at fastholde undertag (folier), hvor dette afsluttes på metaldrypkant ved tagfod.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	2390350 2390349	620046600 620046599	5705636270852 5705636270845	DAFA butyltape 2 x 10 mm 2 x 25 mm	22,5 m 22,5 m	540 m 315 m	<ul style="list-style-type: none"> • DAFA butyltape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 • Vejrbestandig • Stor klæbeevne


DAFA klemlistebånd

DAFA klemlistebånd anvendes som tætning mellem klemliste og undertag

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1730868	620025389	5705636415857	DAFA klemlistebånd 0,8 x 40 mm	20 m	10 r.l. à 20 m	<ul style="list-style-type: none"> • Høj temperaturbestandighed • Fremragende varmemestabilitet • God formstabilitet • Fri for opløsningsmidler • Selvulkaniserende • Intet behov for specialværktøj

Norton selvklæbende PVC-liste




Type 2520-listen anvendes som tætning mellem tagplader og hindrer derved vand, fygesne og snavs i at trænge ind.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	5899725 5899727	232300031 232301031	5705636127668 5705636121970	TYPE 2520 sort 3,0 x 9 mm 4,5 x 9 mm	30 m 20 m	1140 m 800 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort eller grå (kan specialbestilles i lysegrå) • Meget blød og fleksibel • Selvklæbende på én side • Optimal tætningsevne opnås ved 30 % komprimering • Klæber på stort set alle overflader • Vi lagerfører også blødere eller fastere kvaliteter • OBS! Listen må ikke strækkes ved montage
	5899728 5899729	232302031 232303031	5705636124025 5705636127712	*6,0 x 9 mm 10,0 x 9 mm	15 m 10 m	570 m 380 m	

* Skaffevare. Leveres på bestilling. Min. bestilling 1.140 m.


DAFA universel udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning af DAFA AirVent System folier og membraner som eks. DAFA murfolie.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
  	1828048	620026751	5705636423418	DAFA universel udendørs klæb Pose	600 ml	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Permanent elastisk limgummiblanding • Kan anvendes til undertag, vindspærre og murfolie • Fastholder folier på såvel porøse som glatte underlag • DAFA universel udendørs klæb er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA UV Kabelmanchet

DAFA UV Kabelmanchet er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af elldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558383	620018445	5705636370507	DAFA UV Kabelmanchet Type 195 195 x 195 mm	Til PL-loftdåse Ø80 mm eller kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring elldåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • French VOC A+ • DAFA UV Kabelmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA UV Rørmanchet

DAFA UV Rørmanchet er en patenteret lufttæt løsning til tætning ved gennemføring af rør i undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558385	620019349	5705636387352	DAFA UV Rørmanchet Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring rørgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • French VOC A+ • DAFA UV Rørmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1558389	620018444	5705636370514	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	1897881	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	


DAFA kabelmanchet 115

DAFA kabelmanchet 115 er en patenteret lufttæt løsning til tætning ved gennemføring af kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	2344467	620045079	5705636502687	DAFA kabelmanchet 115 Ø115 mm	Kabler/flexrør fra Ø7 til Ø35 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • French VOC A+ • DAFA kabelmanchet 115 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA Renoveringsmanchetter

DAFA Renoveringsmanchet er en ekstrem fleksibel tætningsløsning, der anvendes til lufttætning af klimaskærmen ved gennemføring af eksisterende rør og kabler ved renoveringsopgaver. Kan anvendes til dampspærre, vindspærre, undertagsmembraner og radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Type	Dimensioner	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Nyhed</p> <p>Patent Pending</p>	2404592	620046279	5705636532899	Ø115 mm	Passer til kabler / flexrør / rør fra	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Tætner og forsegler ved renoveringsopgaver Selvvulkaniserende Ekstremt strækbar Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger Kun én fleksibel pakning til gængse rørdimensioner /aftrækskanaler Monteres uden brug af forsegling, lim, fugning m.m.
	2404593	620046277	5705636532875	Ø160 mm	Ø5 til Ø20 mm	25 stk.	
	2404594	620046278	5705636532882	Ø250 mm	Ø30 til Ø50 mm	25 stk.	
	2404595	620047766	5705636535944	Ø300 mm	Ø80 til Ø125 mm Ø140 til Ø180 mm	25 stk.	

DAFA undertagsventil

DAFA undertagsventil anvendes til at sikre ventilation gennem undertagsduge og kan anvendes til alle diffusionsåbne- og tætte undertagsduge samt faste undertage.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. ps.	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Indefra og ud monteret ventil</p> <p>Udefra og ind monteret ventil</p>	1978192	620032802	5705636455297	DAFA undertagsventil Indefra - Ud	10 stk.	60 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Udlufter effektivt loftrummet Monteres nemt og hurtigt udefra og ind eller indefra og ud pga. "Snap-Lock" Variabel dim. 0,2 mm - 25 mm Montering kræver kun een person 56 cm² ventilationsareal DAFA undertagsventiler er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1978193	620032803	5705636455303	Udefra - Ind	10 stk.	60 stk.	

DAFA AirVent System®

100% gennemført program til ventilerede eller ikke ventilerede undertags- og vindspærreløsninger

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemtastede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme - både på tag og facade.

DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed



DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.

Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.

Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montage af de DAFA produkter, der indgår i konstruktionen.

Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti.

Klik ind på vores hjemmeside og se hvordan:
www.dafa-build.com/dk/garantier



Du sparer 30 minutter på montagetiden


Det er både enkelt og hurtigt at montere DAFA undertagsstrammere.
Det dokumenteres med følgende eksempel:

Prøvehus med 45° taghældning og 15 spærfag med montage på hver anden lægte:

Undertagsstrammer m./strips:	43 min.
DAFA undertagsstrammer:	13 min.

Besparelse	30 min.

Ny universel størrelse



DAFA undertagsstrammere, "Blå Elefanter"

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blafrer i blæsevejr.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Højde	Indhold pr. krt.	Fordele
	2333926	620044387	5705636500225	DAFA undertagsstrammer	91 mm	136 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibelt, UV-bestandigt og ikke-vandsugende og blåt PE-skum Produceres i Danmark Hurtig og nem montage Monteres på undersiden af taglægten Leveres med praktisk pose DAFA undertagsstrammer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA undertagsstrammere


DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blafrer i blæsevejr.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	2353281	620045547	5705636270692	Type 72 72 mm x 50 mm Til 25 mm klemliste	50 mm	200 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Sort cellægummi med lukkede celler Fleksibelt, ozonbestandigt samt ikke-vandsugende skum Leveres med tilhørende kabelstrammere Monteres på undersiden af taglægten DAFA undertagsstrammere (Type 72 & Type 95) er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	5000060	250000032	5705636214283	Type 95* 95 mm x 50 mm Til 32 mm klemliste	50 mm	100 stk.	

* Skaffevare. Min. bestilling 9.800 stk.

DAFA RooFoil™ 230 MH Plus

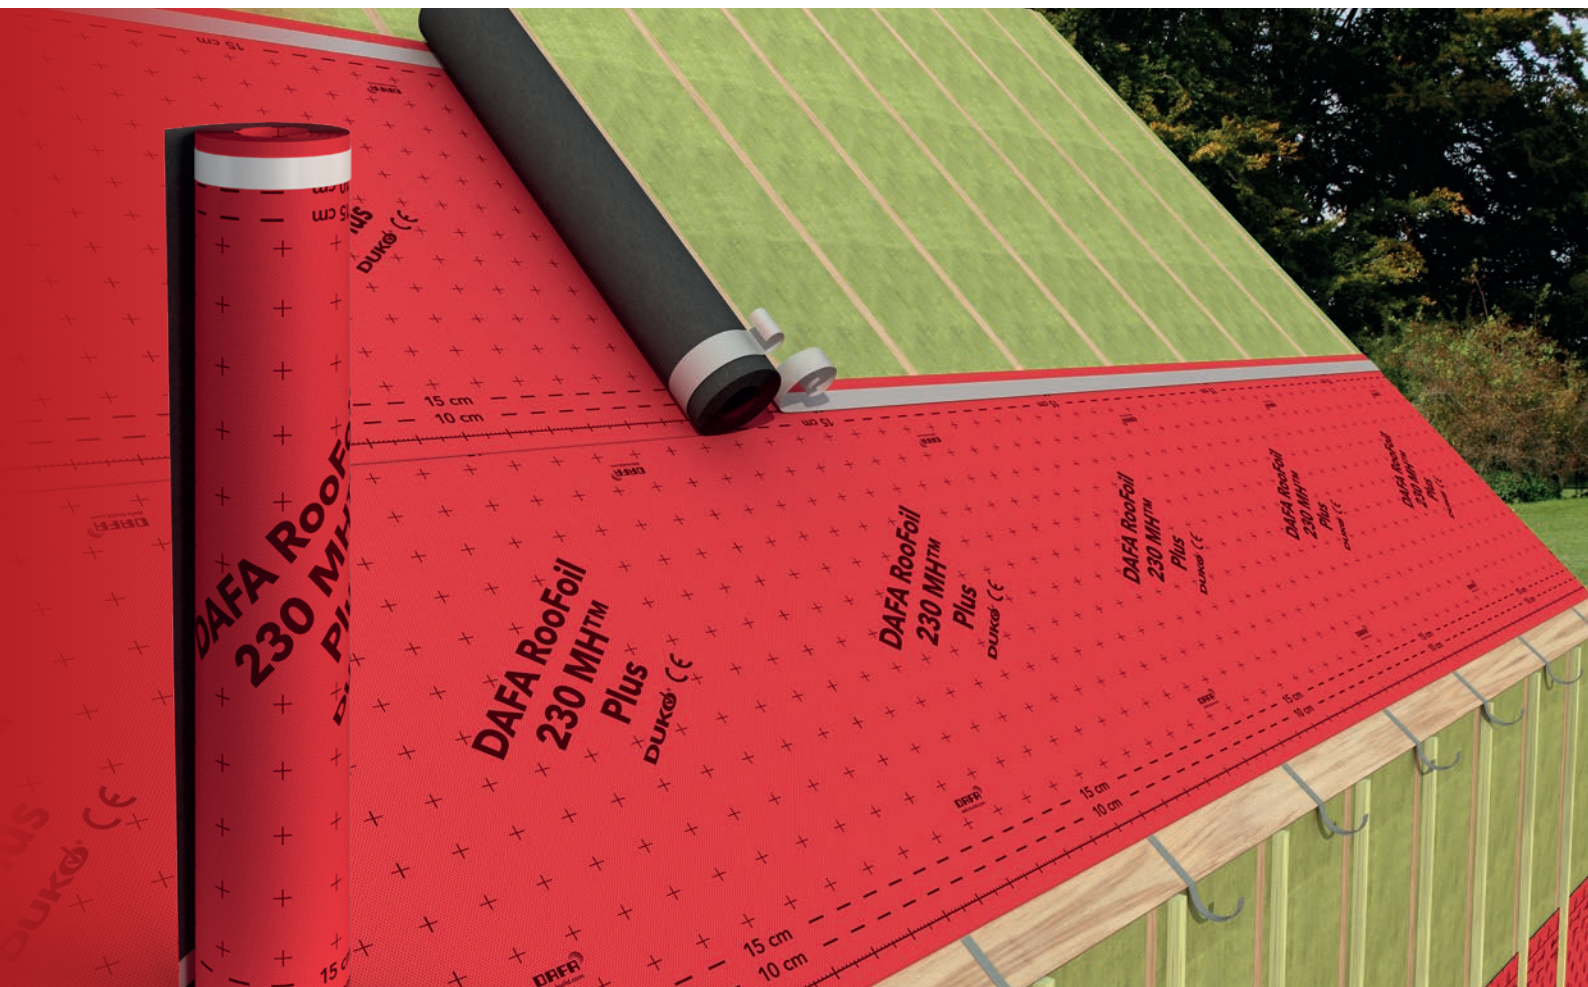DAFA AirVent Systems stærkeste familiemedlem, DAFA RooFoil 230 MH Plus, er en diffusionsåben dug, med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.



RooFoil 230 MH Plus er forsynet med integrerede selvklæbende kanter på for- og bagside ved overlæg.

Dugen kendes på sin markante røde farve, og det nye familiemedlem udvider og supplerer dermed sortimentet i DAFA AirVent System. RooFoil 230 MH Plus er klassificeret som MH = Middel Høj, og H = normal (hvis monteret på fast underlag).

Det tilgodeser, at den nye, kraftige og holdbare dug kan anvendes ved byggeprojekter med komplicerede tagkonstruktioner med kviste og skotrender eller ved opgaver, hvor vindpåvirkningen er særlig kraftig.

Dugen er også anvendelig ved byggeri med lave taghældninger. Dugen er fremstillet af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Det betyder, at den tåler hårde belastninger, også i forbindelse med udførelsen.

- Stærk og kraftig dug, der tåler hård belastning
- Integrerede selvklæbende kanter ved overlæg
- Klassificeret til anvendelse ved byggeri med særlige krav



DUKØ

DAFA AirVent System er specielt designet til tætning af konstruktioner i tag og facade og med en garanti, der dækker op til 30 år. DAFA AirVent System undertagsfolier er testet af Teknologisk Institut og klassificeret af DUKØ, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

Få mere information

På www.dafa-build.com kan du finde flere oplysninger om den nye RooFoil 230 MH Plus og downloade produktblad.





DAFA Radon System™



INDHOLDSFORTEGNELSE

DAFA Radonspærre	28
DAFA Murfolie	28
DAFA UV tape	28
DAFA Multi Sealing™	29
DAFA Butylbånd	29
DAFA Butyl 200 fugemasse	29
DAFA universel udendørsklæber	29
DAFA Radon universel Kabelmanchet	30
DAFA Radon universel Rørmanchet	30
DAFA Renoveringsmanchet	30
DAFA Radonhjørne	30
DAFA Radon tætningsmasse	31
DAFA Fleksibel støbeform	31
DAFA Radonbrønd	31
DAFA Klemliste	31

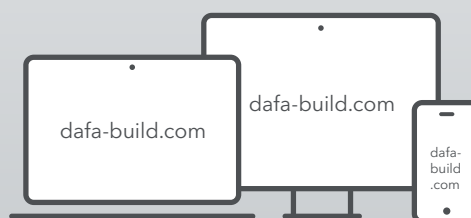
DAFA Radon System™

DAFAs system til radontætning er et effektivt tætningsystem, designet til at hindre radongas i at trænge ind i bygningen.

Med komponenterne i DAFA Radon System, der kombinerer polymerteknologi og radontætningsteknikker, kan bygningsdesignere vælge den optimale løsning til tætning i stueetage, gulve og fundamenter. Systemet forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger og kan anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer.

dafa-build.com/dk/radon

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



Gennemført radonsystem fra DAFA

Systemløsninger fra undergrund til tagryg.

Radon er på alles læber. Særligt fordi Bygningsreglementet stiller høje krav om radonsikring ved nybyggeri. Derfor introducerer DAFA nu et komplet system til radonsikring, og DAFAs samlede systemløsninger omfatter nu tætning fra undergrund til tagryg.

DAFA Radon System er således det nyeste skud på stammen af systemløsninger til tætnings- og ventileringsopgaver i byggeriet. Der er tale om en systemløsning, der i lighed med DAFA AirStop System og DAFA AirVent System består af en række folier dedikeret til anvendelsesområdet, der suppleres med en række tilbehørsprodukter.

Komplet radonsystem

Det nye system er et effektivt og sikkert tætningsystem mod radon. Ved hjælp af komponenterne i DAFA Radon System, der kombinerer polymerteknologi og radontætningsteknikker, kan arkitekter, entreprenører og håndværkere vælge den optimale løsning til tætning i stueetage, gulve og fundamenter. Systemet forhindrer radongasser i at trænge ind i bygninger og kan anvendes til de fleste typer af opvarmede byggerier f.eks. boliger og kontorer. Det komplette system består af en folie

og tilbehørsprodukter som rør- og Kabelmanchetr, tætningsmasse, UV tape og radonbrønd.

Godkendt efter gældende krav

Produkterne i systemet er holdbare, gennemtestede og lever op til gældende krav i hele Norden. Det er det norske institut, SINTEF Certification, der har testet og godkendt produkterne i systemet. Dermed har den danske byggebranche maksimal sikkerhed for at DAFA Radon System lever op til de krav, der stilles til radonsikring.

Montagevenlige produkter

Produkterne er i lighed med DAFAs øvrige systemer designet, så montagen foregår nemt, hurtigt og sikkert. Som for DAFAs andre systemløsninger omfatter radonsystemet også en veldokumenteret og let tilgængelig montagevejledning. Derfor kan byggeriets professionelle partner være helt trygge ved at udføre opgaver med de nye radonprodukter. Montagevejledningen er overskuelig og forsynet med forklarende beskrivelser og illustrative tegninger.




DAFA Radon System™

Læs mere på www.dafa-build.com/dk/radon




DAFA Radonspærre

DAFA Radonspærre indgår i DAFA Radon System™. Det sikrer en effektiv lufttæt radon- og fugtbestandig tætning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1948727 1948728	620029133 620030414	5705636451558 5705636451565	DAFA Radonspærre 1,5 m x 25 m x 0,4 mm 4 m x 25 m x 0,4 mm	33 rl. / 1237 m ² 27 rl. / 2700 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Sikrer en effektiv lufttæt radon- og fugtbestandig tætning French VOC A+ SINTEF godkendt DAFA radonspærre er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4




DAFA murfolie

DAFA murfolie indgår i DAFA Radon System™. DAFA murfolie kan bruges som spærre mod fugt og radon og som sokkelfolie.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Antal rl. pr. pl. / Antal m ² pr. pl.	Fordele
	1982149 1982150 1982151 1982152 1982153 1982154 1982155 1982156 1982157 1982159	620032838 620032839 620032840 620032841 620032842 620032843 620032844 620032845 620032846 620032847	5705636455464 5705636455471 5705636455488 5705636455495 5705636455501 5705636455518 5705636455525 5705636455532 5705636455549 5705636455556	DAFA murfolie 110 mm x 25 m x 0,3 mm 150 mm x 25 m x 0,3 mm 200 mm x 25 m x 0,3 mm 230 mm x 25 m x 0,3 mm 300 mm x 25 m x 0,3 mm 350 mm x 25 m x 0,3 mm 400 mm x 25 m x 0,3 mm 500 mm x 25 m x 0,3 mm 600 mm x 25 m x 0,3 mm 1000 mm x 25 m x 0,3 mm	980 rl. / 2695 m ² 832 rl. / 3120 m ² 624 rl. / 3120 m ² 520 rl. / 2990 m ² 416 rl. / 3120 m ² 312 rl. / 2730 m ² 312 rl. / 3120 m ² 208 rl. / 2600 m ² 208 rl. / 3120 m ² 104 rl. / 2600 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Forhindrer fugt i at stige op i mur eller træværk. Kan anvendes som radonspærre ved korrekt montage. Kan anvendes som sokkelfolie DAFA murfolie er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA UV tape


DAFA UV tape er en del af DAFA Radon System™ og er perfekt til tapening af radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1438817 1897456	620016905 620025138	5705636360164 5705636413778	DAFA UV tape Sort MED logo 60 mm 100 mm	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	<ul style="list-style-type: none"> Bruges til tætning af radonspærre Fleksibel/strækbar Stærkt klæbende French VOC A+ DAFA UV tape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1836320 1984065	620026334 620026300	5705636425115 5705636420523	DAFA UV tape Sort UDEN logo 60 mm 100 mm*	10 rl. à 25 m 6 rl. à 25 m	

* Skaffevarer. Leveringstid: min. 4 uger. Min. bestilling 270 ruller


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1382576	620015438	5705636351131	DAFA Multi Sealing 1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



DAFA butylbånd

DAFA butylbånd indgår i DAFA Radon System™ og er et elastisk butyltætningsbånd til fastgørelse af radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt.	Fordele
	1985023	620032588	5705636454429	DAFA butylbånd 20 mm x 25 m	10 rl.	<ul style="list-style-type: none"> • Stærk vedhæftning på de fleste byggematerialer • Indeholder ikke opløsningsmiddel • Tørrer ikke ud, bevarer elasticiteten • Smitter ikke af på fingre eller montageflader • Meget lang holdbarhed • DAFA butylbånd er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning eller ved samlinger i radonspærren.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
	7971765	233400100	5705636098944	DAFA butyl 200 Tube	310 ml	25 stk	<ul style="list-style-type: none"> • God UV-bestandighed • God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer • DAFA butyl 200 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1371824	620010694	5705636313764	DAFA butyl 200 Pose	600 ml	11 ps.	


DAFA universel udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning folier og membraner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1828048	620026751	5705636423418	DAFA universel udendørs klæb Pose	600 ml	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Er fremstillet af en permanent elastisk, særlig limgummiblanding • Fastholder folier på såvel porøse som glatte underlag • DAFA universel udendørs klæber en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA Radon universel Rørmanchet

DAFA Radon Rørmanchet er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558385	620019349	5705636387352	Type 260 260 x 260 mm	Runde rør fra Ø15 til Ø110 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring rørgennemføringer igennem radonspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA Radon Rørmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1558389	620018444	5705636370514	Type 345 345 x 345 mm	Runde rør fra Ø80 til Ø200 mm Firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm	50 stk.	
	1897881	620020949	5705636387574	Type 520 520 x 520 mm	Runde rør fra Ø200 til Ø400 mm	25 stk.	


DAFA Radon universel Kabelmanchet

DAFA Radon Kabelmanchet er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af eldåser eller kabler gennem undertag og vindspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Dimensioner rør/kabler	Indhold pr. krt.	Fordele
	1558383	620018445	5705636370507	DAFA UV Kabelmanchet Type 195 195 x 195 mm	Til PL-loftdåse Ø80 mm eller kabler 4 stk Ø7 til Ø10 mm 2 stk Ø7 til Ø22 mm	50 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Patenteret løsning • Tætning omkring eldåser og kabelgennemføringer igennem undertaget eller vindspærren • Leveres med forstansede markeringer • DAFA UV Kabelmanchet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.


DAFA Renoveringsmanchetter

DAFA Renoveringsmanchet er en ekstrem fleksibel tætningsløsning, der anvendes til lufttætning af klimaskærmen ved gennemføring af eksisterende rør og kabler ved renoveringsopgaver. Kan anvendes til dampspærre, vindspærre, undertagsmembraner og radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Type	Dimensioner	Indhold pr. krt.	Fordele
	2404592	620046279	5705636532899	Ø115 mm	Passer til kabler / flexrør / rør fra Ø5 til Ø20 mm Ø30 til Ø50 mm Ø80 til Ø125 mm Ø140 til Ø180 mm	25 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Tætner og forseglar ved renoveringsopgaver • Selvvulkaniserende • Ekstremt strækbar • Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger • Kun én fleksibel pakning til gængse rørdimensioner /aftrækskanaler • Monteres uden brug af forsegling, lim, fugning m.m.
	2404593	620046277	5705636532875	Ø160 mm		25 stk.	
	2404594	620046278	5705636532882	Ø250 mm		25 stk.	
	2404595	620047766	5705636535944	Ø300 mm		25 stk.	


DAFA radonhjørne

DAFA radonhjørne bruges til nem og sikker tætning af radonspærren i hjørner af fundamenter med en vinkel på 90 grader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. ps.	Fordele
	1981544	620032416	5705636453897	DAFA radonhjørne 150 x 150 mm	10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Er fremstillet af DAFA Radonspærre • Nem og sikker at montere • DAFA Radon hjørne er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4


DAFA Radon tætningsmasse

DAFA Radon tætningsmasse er flydende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fugttætning omkring installationsgennemføringer, bygningssøjler og uregelmæssige profiler med enhver form og diameter.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/indhold	Indhold pr. krt.	Fordele
	1939158 2070306	620030930 620036359	5705636447797 5705636470771	DAFA Radon tætningsmasse 300 ml. 5 liter	25 stk. 1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Tætning omkring rørgennemføringer igennem radonspærren God kemisk modstandsdygtighed over for vand, saltvand, fedt, olier, svage syrer og baser DAFA radon tætningsmasse er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.


DAFA fleksibel støbeform

En fleksibel støbeform af skum, der er konstrueret til at indeholde 300 ml. DAFA Radon tætningsmasse under hærtningsprocessen.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. pose	Fordele
	1981546	620029527	5705636441177	DAFA fleksibel støbeform 950 x 20 x 25 mm	10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel støbeform, der kan formes i mange forskellige faconer. Selvkøbende underside Skal ikke fjernes efter hærtningsproces af DAFA Radon Tætningsmasse DAFA fleksibel støbeform er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.


DAFA radonbrønd

DAFA radonbrønd indgår i DAFA Radon System™. Brønden fungerer som opsamlingspunkt for radongassen, før gassen bortventileres.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1981548	620029529	5705636441207	DAFA Radonbrønd 280 mm x 280 mm x 200 mm	1 brønd + 3 propper	<ul style="list-style-type: none"> Nem Montage Let (ca. 325 g) Egen produktion Fleksibel

DAFA Klemliste

DAFA Klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montage af DAFA Radonspærre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. ks.	Fordele
	1863371	620027282	5705636429069	3 mm x 30 mm x 1220 mm	150 stk.	<ul style="list-style-type: none"> Anvendes sammen med DAFA Radon System Tilpasses nemt ved at skære på listen og dernæst knække den af Kan fæstnes med klemmer

Gratis
seminar

DAFA Radon seminar - hos dig!

DAFA Radon System blev lanceret i 2018, og du kan nu imødesee et effektivt system til radon-tætning. Med det helt nye DAFA Radon System opnår du et komplet sortiment, som gør det sikkert og nemt for alle parter, når bygningerne skal være radontætte og holde i mange år.


DAFA stiller gerne sin viden til rådighed for gennemførelse af uddannelser, kurser eller seminarer om DAFA Radon System. Der er tale om målrettede uddannelsesforløb, der sikrer dig konkret viden og færdigheder inden for projektering og udførelse med produkterne fra DAFA Radon System.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke bivirkninger, man kan føle med det samme. Alligevel berører radon mange danskere.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.


Scan QR-koden



Tilmeld dig nu!

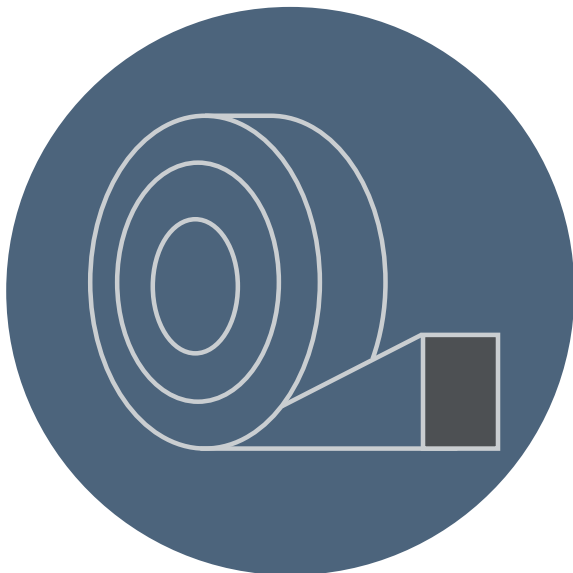Gå ind på dafa-build.com/dk/seminar og tilmeld dig, eller kontakt din konsulent for at lave en konkret aftale om, hvordan du og dine medarbejdere eller kunder bliver endnu dygtigere til at tætte mod radon.





Fugeløsninger



Op til 15 års garanti

Holdbarhed og egenskaber for DAFAs fugebånd dækkes af en produkt- og funktionsgaranti på op til 15 år.

INDHOLDSFORTEGNELSE

illmod 600 fugebånd	34
DAFA universel primer	35
DAFA vandbaseret primer	34
Dimensioneringsskema for fugebånd	35
DAFA Flex 600 fugebånd	37
illmod Trio+ fugebånd	37
Bagstop skumnylonlister, firkantede	38
Bagstop skumnylonlister, runde	38

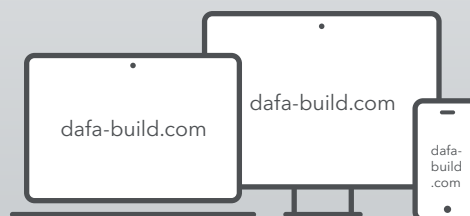
Fugeløsninger

Fugeprodukterne fra DAFA er gennemtestede og holder til det danske vejrlig.

Fugeprodukterne anvendes til tætning omkring vinduer og døre eller til samlinger i montagebyggeri. DAFA fugeprodukter er en tør tætningsløsning og er hurtige at montere.

dafa-build.com/dk/fugeprodukter

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



illmod 600 fugebånd

illmod 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer dermed dannelse af råd og svamp i konstruktionen.


Illustration	DB varrenr.	DAFA varrenr.	EAN nummer	Dimension/ Farve	Indhold pr. krt.	Indhold pr. krt./m	Fordele
 <p>Eksempel på illmod 600, 20/8-15</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p> 20/Står for fugedybde i mm</p> <p> /8-15 Står for fugebredde i mm</p> </div>  <p>Op til 15 års garanti Holdbarhed og egenskaber for DAFAs fugebånd dækkes af en produkt- og funktionsgaranti på op til 15 år.</p>	1829143 1829142	620026823 620026822	5705636423784 5705636423777	10/2 *sort *grå	20 rl. à 12,5 m	250 m	<ul style="list-style-type: none"> • 15 års totalgaranti • BG1-godkendt iht. DIN 18542 • Markedets bedste testresultat mht. lyddæmpning • Kontrolleret ekspansion • Produktsupport fra arkitekt til aflevering • Nedsætter dannelse af varme-/kuldebro • Sikker udfyldning af selv de mindste ujævnheder • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og mikroorganismer • Intet fugeslip • BG1-testet med op til 1359 Pa for monteret 1-trinsfuge • Dimensioneringsregler – se side 36 • Kurser i montage/viden om fugebånd • GEV-EMICODE® EC1 PLUS • illmod 600 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 <p><i>* Skaffevare. Leveres på bestilling.</i></p>
	5035094	202901020	5705636221717	10/3-7 sort	20 rl. à 15 m	300 m	
	5035095 5035105	202901520 202801520	5705636221731 5705636221748	15/3-7 sort grå	13 rl. à 15 m	195 m	
	5035096 5035106	202901530 202801530	5705636221755 5705636221762	15/5-10 sort grå	13 rl. à 10 m	130 m	
	5035097 5035107	202901540 202801540	5705636221779 5705636221786	15/7-12 sort grå	13 rl. à 8 m	104 m	
	1373852 1373861	202901550 202801550	5705636230566 5705636232065	15/8-15 sort grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	5035101 5035110	202902040 202802040	5705636221830 5705636221847	20/7-12 sort grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	5035102 5035111	202902050 202802050	5705636221854 5705636221861	20/8-15 sort grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	5779757 5779758	202402060 202302060	5705636002828 5705636002545	20/10-18 sort grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	5761211 5761210	202402580 202302580	5705636016665 5705636037455	25/13-24 sort grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	
2748770 3164464	202430100 202330100	5705636002958 5705636002675	30/17-32 sort grå	10 rl. à 4 m	40 m		
3647617 3647633	202440150 202340150	5705636002972 5705636002699	40/28-40 sort grå	7 rl. à 2,7 m	18,9 m		



illmod 600 og DAFA Flex 600 er som de eneste fugebånd på markedet løbende underlagt en ekstern uanmeldt kvalitetskontrol på slagregnstæthed foretaget af instituttet MPA BAU i Hannover (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover).



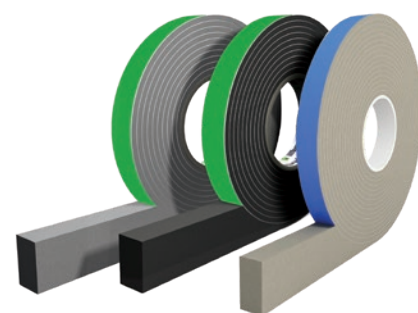Alle DAFAs fugebånd er EC1PLUS-klassificeret af EMICODE. EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for opløsningsmidler. EMICODE EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrappeste EMICODE-klasse.




Dimensioneringskema for fugebånd

Type	Dybde mm*	Bredde mm	DAFA Flex 600™	illmod 600	illmod Trio+**
10/2	10	2		✓	
10/3-7	10	3-7		✓	
15/3-7	15	3-7		✓	
15/5-10	15	5-10		✓	
15/7-12	15	7-12	✓	✓	
15/8-15	15	8-15	✓	✓	
20/7-12	20	7-12	✓	✓	
20/8-15	20	8-15	✓	✓	
20/10-18	20	10-18	✓	✓	
25/13-24	25	13-24	✓	✓	
30/17-32	30	17-32		✓	
40/28-40	40	28-40		✓	
66/8-15	66	8-15			✓
77/8-15	77	8-15			✓
66/10-20	66	10-20			✓
77/10-20	77	10-20			✓

Markeringerne angiver standardlagervarer. Andre dimensioner efter opgave.

*) Fugebåndet monteres 2-4 mm tilbage fra forkant.


**) illmod Trio+ leveres på bestilling.



	20/ Står for fugedybde i mm
	/7-12 Står for fugebredde i mm

DAFA universel primer

DAFA universel primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller fugebånd ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
	1984522	620033110	5705636456522	DAFA universel primer 500 ml.	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Drejelig sprayfunktion, let at påføre • Forstærker vedhæftning • Hurtigtørrende • Transparent • DAFA universel primer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA vandbaseret primer

DAFA vandbaseret primer anvendes hvor f.eks. DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton, natursten mv.


Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
 	2093684	620037504	5705636476483	DAFA vandbaseret primer 1000 ml.	6 flasker	<ul style="list-style-type: none"> • Vandbaseret og fri for opløsningsmidler • Forstærker vedhæftning • Skifter farve ved ophærdning • Kan fjernes med vand før hærdning • God vandbestandighed efter hærdning • GEV-EMICODE® EC1 PLUS • DAFA vandbaseret primer er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

Uovervindelige fordele med DAFAs illmod 600



Bedre isoleringsevne

De seneste testresultater fra Teknologisk Institut påviser, at fugebåndene fra DAFA sikrer en tæt og særdeles effektiv isolering. De nyeste test viser, at DAFAs fugebånd har op til **60 % bedre isoleringsevne** end traditionelle fugemasser. Det sikrer tætte og energivenlige byggerier med et godt indeklima.




Effektiv lyd-dæmpning

DAFAs fugebånd består af lukkede, luftfyldte isolerende celler. Det betyder, at de har en effektiv lyd-dæmpning på op til 58 dB. Derfor opstår der ingen lydbro igennem fugen, når fugebåndet fylder den ud.




Hindrer kuldebroer

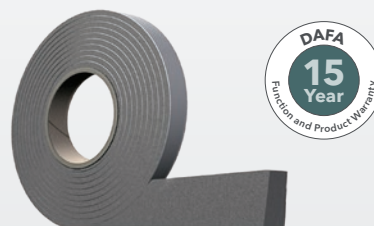DAFAs illmod 600 tåler temperaturer fra -30 °C til +100 °C. Fugebåndet sikrer et minimalt varmetab gennem fugen og hindrer derved mørke pletter indenfor. DAFAs illmod 600 forbedrer indeklimaet uden træk gennem fugerne.




Godkendt og testet kvalitet

DAFAs illmod 600 fugebånd er testet af det tyske RAL-institut og TÜV og opfylder DIN 18542-krav og DIN 4102-brandkrav. Kvaliteten er bevist gennem mere end 40 år på markedet og kvalitetsgodkendt iht. AB92. Det betyder maksimal sikkerhed for et langtidsholdbart fugemateriale, der fuldt ud lever op til byggeriets krav.




Sikker udfyldning af fugen

Med illmod 600 fugebånd opstår der ingen utætheder, fordi fugebåndet sidder fast på karmen og fylder fugen helt ud til den maksimale bredde på 40 mm. Det giver sikkerhed for en tæt løsning - illmod 600 fugebånd bliver på sin plads.




Modstandsdygtig over for svamp

DAFAs illmod 600 fugebånd er fremstillet af uorganisk materiale og nedbrydes ikke af skimmelsvampe, svampe og mikroorganismer. Derfor holder illmod 600 fugebånd længe og tåler opsætning i fugtige miljøer uden risiko for nedbrydning af fugen.



Holder tæt mod slagregn

DAFAs fugebånd er BGI-testet med op til 1359 Pa. Standardtest for monteret 1-trinsfuge i henhold til DIN 18542 er 600 Pa. En dansk orkan svarer til 700 Pa. DAFAs fugebånd holder slagregnen ude til enhver tid.



Grønt byggeri

illmod 600, DAFA Flex 600 og illmod Trio+ er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.


DAFA Flex 600™ fugebånd

DAFA Flex 600 anvendes til udvendig fugning af vinduer og døre. Fugebåndet er slagregnstæt og diffusionsåbent og forhindrer derved dannelse af råd og svamp i konstruktionen. DAFA Flex 600 fugebånd er forkomprimeret og selvklæbende. DAFA Flex 600 er BG1-godkendt.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension/ Farve	Indhold pr. krt./rl.	Indhold pr. krt./m	Fordele
  Eksempel på DAFA Flex 600 20/7-12 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> 20 Står for fugedybde i mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px;"> /7-12 Står for fugebredde i mm </div>	1337282 1337257	620014185 620014179	5705636342313 5705636342252	15/7-12 sort grå	13 rl. à 8 m	104 m	<ul style="list-style-type: none"> • 10 års produkt- og funktionsgaranti • BG1-godkendt og CEmærket • Vejrbestandigt • Udvider sig langsomt • Nedsætter dannelse af varme-/kuldebro • Sikker udfyldning af selv de mindste ujævnheder • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og mikroorganismer • Selvklæbende på én side • Enkel, hurtig og sikker montage • Intet fugeslip • Slagregnstæt til 600 Pa • Lagerholdbarhed maks. 2 år • Dimensioneringsregler - se side 36 • GEV-EMICODE® EC1 PLUS • DAFA Flex 600 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1337286 1337263	620014187 620014181	5705636342337 5705636342276	15/8-15 sort grå	13 rl. à 6 m	78 m	
	1337283 1337261	620014186 620014180	5705636342320 5705636342269	20/7-12 sort grå	10 rl. à 8 m	80 m	
	1337288 1337264	620014188 620014182	5705636342344 5705636342283	20/8-15 sort grå	10 rl. à 6 m	60 m	
	1337289 1337280	620014189 620014183	5705636342351 5705636342290	20/10-18 sort grå	15 rl. à 6,5 m	97,5 m	
	1337292 1337281	620014190 620014184	5705636342368 5705636342306	25/13-24 sort grå	12 rl. à 5,2 m	62,4 m	

illmod Trio+ fugebånd



Til tætning på både indersiden og ydersiden og endda isolering på vinduets midtersektion i én arbejdsgang.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/ dimensioner	Indhold pr. krt.	Indhold pr. krt./m	Fordele	
	1449358	620017432	5705636363929	illmod Trio+*	4 rl. à 6 m	24 m	<ul style="list-style-type: none"> • Miljøvenligt • Slagregnstæt til 600 pa • Lyddæpende (45 dB v/ 10 mm fuge) • BG1-godkendt • God isoleringsevne • Diffusionsåbent (udv.) • Hurtig alt-i-én-montage • Særlig velegnet til passiv-huse og modul-byggeri • GEV-EMICODE® EC1 PLUS • illmod Trio+ er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 	
	1449359	620017433	5705636363936		77/8-15	3 rl. à 6 m		18 m
	1449362	620017434	5705636363943		66/10-20	4 rl. à 5 m		20 m
	1449364	620017435	5705636363950		77/10-20	3 rl. à 5 m		15 m

* illmod Trio+ er ikke lagervare og leveres kun på bestilling.



Bagstop skumnylonlister, firkantede


Anvendes som bagstop for fugemasser.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. pakke	Indhold i alt	Fordele
 <p>20 × 30 mm er illustreret</p> 	1450106	620017473	5705636364278	20 × 30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Koks • Rumvægt: 22 kg/m³ • Ikke UV-beständig • Kan opsuge fugt • Nemt at komprimere • Bagstop skumnylonlister er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1450109	620017474	5705636364285	20 × 40 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	

Bagstop skumnylonlister, runde

Anvendes som bagstop for fugemasser.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. pakke	Indhold i alt	Fordele
 <p>Ø25 mm er illustreret</p> 	5697088	211200025	5705636185101	Ø25 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Koks • Rumvægt: 22 kg/m³ • Ikke UV-beständig • Kan opsuge fugt • Bagstop skumnylonlister er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	5697089	211200030	5705636185118	Ø30 mm	75 stk. à 1,2 m	90 m	

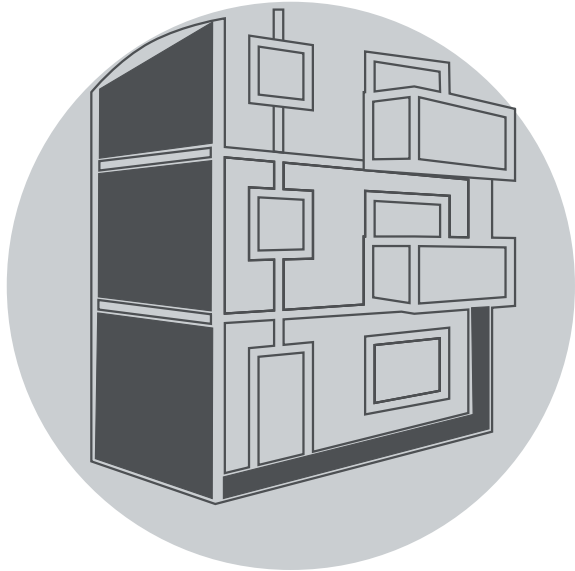

DAFA Facade Kit™

INDHOLDSFORTEGNELSE

EPDM gummidug	42
DAFA Multi Sealing	42
DAFA Terrassebånd	42
DAFA universel udendørs klæb	43
Butyl 200 fugemasse	43
EPDM-lister til facadeplader	44
Butylbånd	44

DAFA Facade Kit™

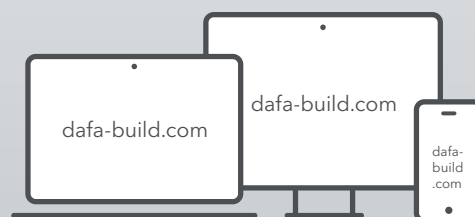
- stærkt sortiment, der tætnet, dæmper og beskytter

DAFA Facade Kit består af en række produkter i skum, plast og gummi, der bidrager til at udføre sikre facadeløsninger. Produkterne har forskellige egenskaber, der gør dem velegnede til opnåelse af mere sikre og mere holdbare facadestrukturer. Produkterne indgår i sammenhæng med andre byggematerialer i bl.a. stål, beton, træ og glas.

Produkterne leveres i individuelt tilpassede kvaliteter - skræddersyet til den enkelte opgave for enten at absorbere vibrationer, tætnet mod vind og vejr eller beskytte indbyggede byggematerialer.

dafa-build.com/dk/facadekit

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.



DAFA Facade Kit™

Stærkt sortiment til facadelukning

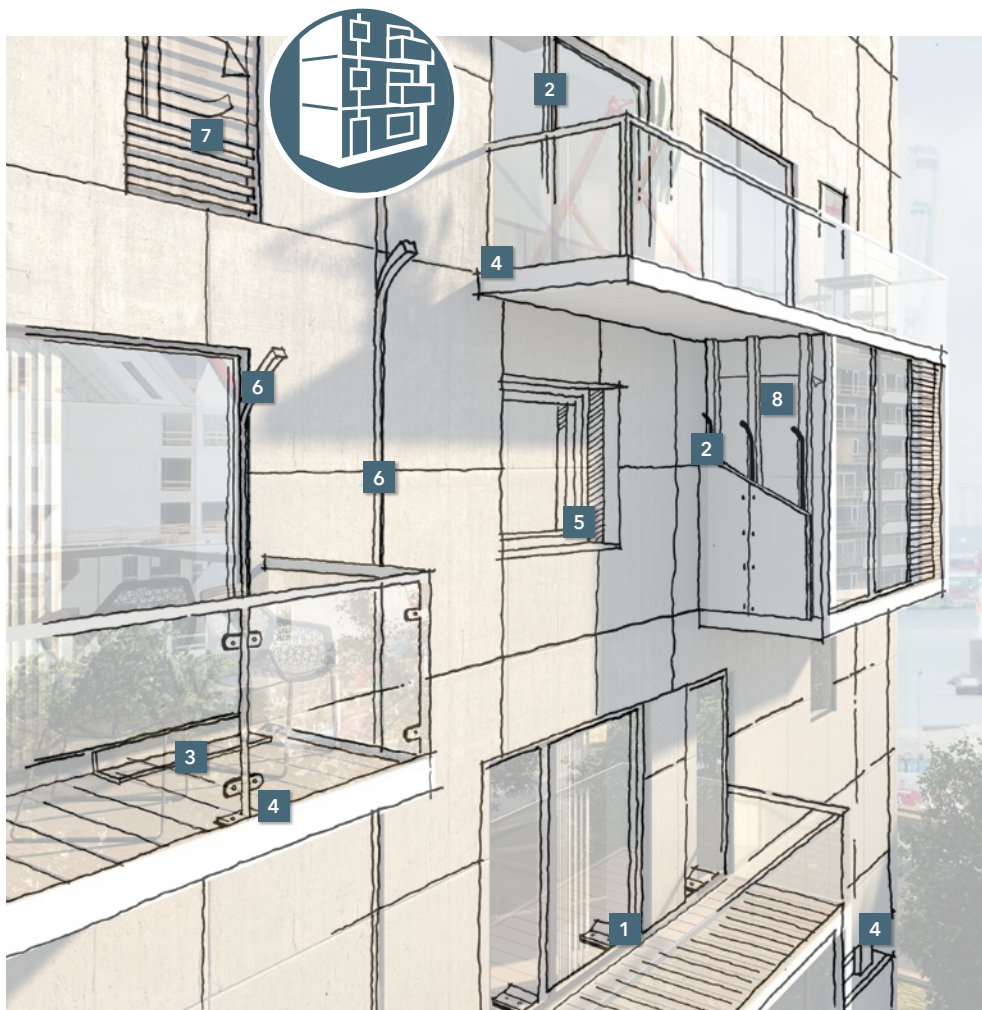
Produkter, der absorberer, tætnet og beskytter konstruktioner i større facader

DAFA Facade Kit består af en række produkter i skum, plast og gummi, der bidrager til at udføre sikre facadeløsninger. Produkterne har forskellige egenskaber, der gør dem

velegnede til at opnå mere sikre og mere holdbare facadekonstruktioner. Produkterne indgår i sammenhæng med andre byggematerialer i bl.a. stål, beton, træ og glas.


Produkterne leveres i individuelt tilpassede kvaliteter - skræddersyet til den enkelte

opgave for enten at absorbere vibrationer, tætnet mod vind og vejr eller beskytte indbyggede byggematerialer.




1 DAFA Neopren-varianter

- anvendes typisk som bærelag i tungere konstruktioner såsom betontrapper.




2 DAFA butyl-varianter

- klæbende produkt til tætning imellem to materialer.



3 DAFA Therm

- isolerende og tættende lag. Anvendes bl.a. i fyldninger under vinduer/døre på strøer.




4 DAFA EPDM-varianter

- høj elasticitet og vejrbestandighed. Anvendes typisk ved pladesamlinger, udvendige inddækninger og gummiskørter.




8 DAFA vindspærre

- udvendig tætning af lette konstruktioner.




7 DAFA UV tape

- tætning af foliesamlinger, både til dampspærre og undertag - og vindspærre.



6 DAFA fugebånd

- ekspanderende fugebånd, som er diffusionsåbne. Bruges ved vinduer og elementsamlinger.



5 DAFA lysningsfolie med not

- indvendig tætning af lysning ved døre og vinduer.

Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFAs produkter.



DAFAs nye klimakamre på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Skal dampspærrefolier og tilbehørsprodukter testes bedre og mere? Bør producenter og leverandører gå forrest med løbende tests af produkterne til dampspærre?

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er vi nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter muliggør gennemførelsen af ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan vi simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.

Klimakammeret skal anvendes i flere sammenhænge: Dels før nye produkter sendes til uvildige og temmelig kostbare tests hos tredje part - f.eks. Teknologisk Institut. Dels i forbindelse med løbende kontrol af egne produkter, der sendes på markedet. Derved sikrer vi, at kvaliteten af såvel dampspærrefolier som tilbehørsprodukter lever op til de standarder, de er verificeret til.

Investeringen i det nye klimakammer og løbende gennemførelse af tests skal ses som en naturlig del af de omfattende garantiordninger på op til 30 år.

"Vi ønsker at være førende inden for tætningsløsninger til byggeriet. Vi er særligt anerkendte for hele vores dampspærresystem, DAFA AirStop System. Den udvikling, som vi har gennemgået de seneste år, vil vi fortsætte i takt med, at kravene til tætte byggerier også stiger".

- Jens Eg,
Director for Building Materials.





DAFA A/S kan simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.



Produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed.


EPDM gummidug

EPDM gummidug anvendes bl.a. som gummiskørter ved sokkel, inddækninger ved vinduer og inddækninger ved facadeopbygninger.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. rl.	Fordele
	1325448 1325450	620013771 620013845	5705636339542 5705636340104	Blå rulle Tykkelse 1,2 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Flere anvendelsesmuligheder, hvor en ekstremt smidig og fleksibel inddækning/afdækning er nødvendig eller påkrævet • Vi anbefaler DAFA EPDM klæber til montageMulighed for flere bredder • EPDM gummidug er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1325443 1325447	620002672 620013770	5705636264264 5705636339535	Grøn rulle Tykkelse 0,8 mm 100 mm 205 mm	30 m 30 m	


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er et ekstruderet special-butyltætningsbånd, pålagt strækfilm.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	1382576	620015438	5705636351131	1,5 x 50 mm	8 rl. à 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer • Uden opløsningsmiddel • Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten • Smitter ikke af • Meget lang holdbarhed • Indeholder ikke skadelige stoffer • DAFA Multi Sealing er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



DAFA Terrassebånd

Selvforseglende butylbånd i høj kvalitet. Optimer dit træprojekt med DAFA Terrassebånd, der giver de bedste forudsætninger og vedvarende beskyttelse til terrassens underkonstruktion.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Mål	Indhold pr. krt./rl.	Fordele
	2368737	620047874	5705636270760	0,8 x 60 mm	10 rl. à 10 m	<ul style="list-style-type: none"> • Vand- og fugtbeskyttende • Modstandsdygtig overfor ældning og UV-stråler • Fremragende vedhæftning ved lave temperaturer • Vandtæt og selvforseglende • Lukker helt tæt om skruerne • Øger holdbarheden af dine strøer • Skjuler strøerne diskret • Velegnet til forskellige strøer • Nem montage • Langsigtet økonomisk fordel


DAFA universel udendørs klæb

En permanent elastisk fugemasse til fastholdelse og limning folier og membraner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Mængde	Indhold pr. krt.	Fordele
 	1828048	620026751	5705636423418	DAFA universel udendørs klæb Pose	600 ml	12 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Er fremstillet af en permanent elastisk, særlig limgummiblanding • Kan påføres direkte på undertaget eller vindspærren • Fastholder folier på såvel porøse som glatte underlag • DAFA universel udendørs klæber en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



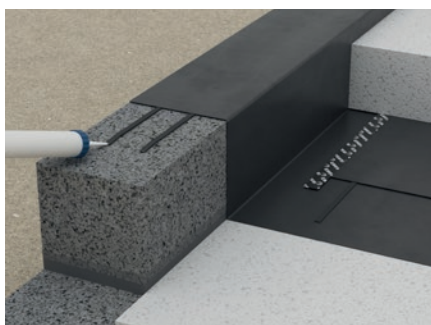DAFA uni. udendørs klæb kan påføres direkte på undertaget eller vindspærren. Fastholder folier på såvel porøse som glatte underlag.






DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning af murfolie.



DAFA uni. udendørs klæb til vedhæftning af EPDM membraner.


Butyl 200 fugemasse

Anvendes blandt andet til tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. pakke	Indhold pr. krt.	Fordele
 	7971765	233400100	5705636098944	Tube	310 ml	25 stk	<ul style="list-style-type: none"> • God UV-bestandighed • God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer • Overfladen skal være ren, tør og fri for olie og fedt • DAFA Butyl 200 er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	1371824	620010694	5705636313764	Pose	600 ml	11 ps.	

EPDM-lister til facadeplader

Lister til plane facadeplader.





Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. rl.	Fordele
	3647823	311800074	5705636096339	EPDM-strimmel *74 mm	30 m	<ul style="list-style-type: none"> Listerne optager ujævnhederne i underlaget og fordeleler derved lastkræfterne og forskydningsspændingerne i konstruktionen
	1259225	311864452	5705636096346	*20 mm	30 m	

* Skaffevare. Leveres på bestilling.
Kan leveres i andre dimensioner.
Kontakt os venligst på tlf. 87 47 66 66

Butylbånd



Blød klæbende butylgummi, der typisk bruges som tætning imellem plader.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Dimension	Indhold pr. krt.	Indhold i alt	Fordele
	4089371	233000006	5705636096001	TYPE 303, grå Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	<ul style="list-style-type: none"> Anvendes typisk som alternativ til fugemasse, idet butylmassen ikke flyder ud, når den komprimeres Begge typer har en god vedhæftning på de fleste overflader. Type 390 er mest klæbende Vejr- og UV-beständig Andre dimensioner og farver efter aftale DAFA Butylbånd er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	4089389	233000008	5705636096018	Ø8 mm	22 rl. à 6 m	132 m	
	4089397	233000010	5705636096025	Ø10 mm	18 rl. à 4,75 m	85,5 m	
	4089413	233000310	5705636096049	TYPE 303, grå 3 × 10 mm	22 rl. à 15 m	330 m	
	4089421	233100006	5705636096056	TYPE 390, sort Ø6 mm	22 rl. à 8 m	176 m	
	2390350	620046600	5705636270852	TYPE HQ B2, sort 2 × 10 mm	24 rl. à 22,5 m	540 m	
	4089454	233100310	5705636096094	TYPE 390, sort 3 × 10 mm	22 rl. à 15 m	330 m	

DAFA Facade Kit™

- designet til at optimere facadekonstruktioner



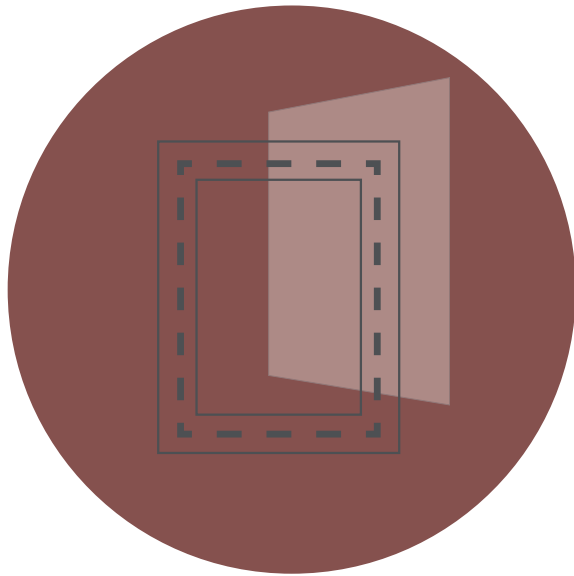
Bredt sortiment med sigte på individuelle løsninger

DAFA Facade Kit er produkter i skum, plast og gummi, der både baserer sig på standardsortimentsvarer og på fremstilling af individuelle produktserier - typisk til større byggerier. Basis er et bredt sortiment af råvarer, der designes, så de både byggeteknisk og kommercielt matcher de aktuelle krav og behov.

Specialprodukterne til DAFA Facade Kit fremstilles ud fra aftalte minimumsmængder. Kontakt din lokale DAFA-konsulent for at aftale nærmere om din opgave.



Spørg efter mappen med alt om vores nye DAFA Facade Kit, eller klik ind på dafa-build.com/dk/facadekit



Glas-, vindues- og dørtætning

INDHOLDSFORTEGNELSE


Alu-Com glasisætningssystem	47
Tilbehør til Alu-Com	48
GL-liste, alu-bundglaslister	49
Tilbehør til GL-liste	49
GL-liste, alu-bundglaslister - GDS-pakker	50
Butylbånd	50
DAFA Kron og DAFA Cell	51
EPDM-glasisætningsprofiler	52
Q-Lon tætningslister og tilbehør	53
Lozaron PVC-tætningslister	55
DAFA Tæt	55
Aqua-Stop, alu-dørbundstykke	56
Børstelister	57

Glas-, vindues- og dørtætning

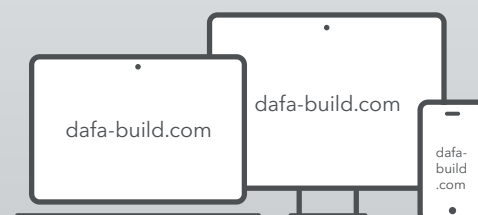DAFAs system til tætning af vinduer og døre omfatter løsninger til ud- og indvendig tætning af både nye og eksisterende vinduer og døre - og til renovering af udtjente fuger.





dafa-build.com/dk/gdv

Du kan hente information overalt. Din adgang til informationer fra DAFA er blevet endnu bedre. Vores website er optimeret, herunder gjort mobilvenligt, så du nemt kan søge via din mobiltelefon.






Alu-Com™ glasisætningssystem

Alu-Com glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. bdt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 19 mm</p>	3647740 3818416	509158010 509158012	5705636006154 5705636006178	16 × 16 mm Eloxeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farver: eloxeret eller hvid, RAL 9010 • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • Inkl. 1 m bundskinne med monteret gummi-liste (ekskl. tilbehør)
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	3647765 3818424	509157890 509157892	5705636006123 5705636006147	16 × 23,5 mm VN Eloxeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	3818440 3818432	509158870 509158872	5705636006239 5705636006253	16 × 30 mm VN Eloxeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	3818473 3818465	509158880 509158882	5705636006260 5705636006284	16 × 36 mm VN Eloxeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	





Montageklods til Alu-Com™

Alu-Com glasisætningssystem er et komplet vinduessystem, som erstatter alle udvendige træglaslister. Systemet leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementers levetid. Montageklodsen er specielt designet til Alu-Com.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. pose	Fordele
	5175987	620002901	5705636239088	Montageklods til lige fals passer til 16 × 16 100P633C sort	120 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Nem at montere, og gør efterfølgende montagen af Alu-Com listen meget nem. • Er designet specielt til Alu-Com systemet, og sørger for at listen bliver siddende i mange år.
	3647922	507015809	5705636005775	Montageklods til skrå fals passer til 16 × 23,5 16 × 30 16 × 36 VN 15-809 sort	120 stk.	
	4376471	507016057	5705636005799	Montageklods til lige fals passer til 16 × 23,5 16 × 30 16 × 36VN 16-057 grå	120 stk.	
	5750360	507010140	5705636193090	Montageklods passer til 16 × 23,5 16 × 30 16 × 36 VN 100P014 sort	120 stk.	

GL-liste, alu-bundglaslister

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Længde	Indhold pr. bdt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	2533404 3818515	505024060 505024031	5705636005478 5705636005461	Type 24 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farver: eloxeret eller hvid, RAL 9010 • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • Inkl. 1 m bundskinne med monteret gummiliste • OBS! Ekskl. tilbehør
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	2533420 3818523	505030060 505030031	5705636005508 5705636005492	Type 30 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	60 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	2533446 3818531	505036060 505036031	5705636005539 5705636005522	Type 36 Eloxeret Hvid	6 m 6 m	30 m 30 m	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 33 - 40 mm</p>	8751034	505044060	5705636005553	Type 44 Eloxeret	6 m	30 m	



Tilbehør til GL-liste

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. pose	Fordele
	4389649	507015738	5705636005676	Montageklods 15-738C til GL	120 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Montageklodserne er beregnet til skrå bundfals • Ved lige bundfals afskæres den underste flap • OBS! Der beregnes: 4 stk. montageklodser 4 stk. alu-clips
	2677177	507000050	5705636005607	Alu-Clips 50 mm til GL	120 stk.	



GL-liste, alu-bundglaslister - GDS pakker

GL-glasliste erstatter den udvendige træbundglasliste. Listen leveres i vedligeholdelsesfrit aluminium og medvirker til at forlænge vindues- og dørelementernes levetid. GL-listen er nem at afmontere, når vinduet f.eks. skal males.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/længde	Indhold pr. krt.	Fordele
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 16-21 mm</p>	5106426	505024077	5705636237091	Type 24 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsætter risikoen for råd, svamp og punkterede termoruder • Anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle • Ingen sømhuller • Inkl. bundskinne med monteret gummiliste • Inkl. tilbehør
	5106423	505024076	5705636237084	Hvid 1500 mm	20 stk.	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 22-26 mm</p>	5106427	505030077	5705636237114	Type 30 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	
	5106424	505030076	5705636237107	Hvid 1500 mm	20 stk.	
 <p>Målt fra glas til forkant ramme: 27-32 mm</p>	5106428	505036077	5705636237138	Type 36 Eloxeret 1500 mm	20 stk.	
	5106425	505036076	5705636237121	Hvid 1500 mm	20 stk.	


Butylbånd

Selvklæbende tætningsliste af butylgummi til isætning af termoruder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. rl.	Indhold pr. krt.	Fordele
 	3164480 2834307	331220309 331220310	5705636096377 5705636096384	3 × 9 mm 3 × 10 mm	22 m 22 m	572 m 528 m	<ul style="list-style-type: none"> • DAFA butylbånd er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

DAFA Kron™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Ekstruderede lister med rillet/riflet overflade.


Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	5024318	331800208	5705636100692	DAFA Kron-lister profilerede 2 × 8 mm	225 m	1350 m	<ul style="list-style-type: none"> • Vejrbestandig • Godkendt som montagemateriale til termoruder • DAFA Kron-lister 4 × 9 mm, 4 × 10 mm og 5 × 10 mm må anvendes UDEN topforsegling, øvrige dimensioner skal topforsegles • DAFA Kron er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 <p>OBS! VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret.</p>
	2533172	331800309	5705636096469	3 × 9 mm	150 m	900 m	
	2533180	331800408	5705636096476	4 × 8 mm	150 m	900 m	
	2834299	331800409	5705636096483	4 × 9 mm*	125 m	750 m	
	2533198	331800410	5705636096490	4 × 10 mm	125 m	750 m	
	5024319	331800415	5705636096506	4 × 15 mm**	75 m	450 m	
	2533206	331800510	5705636096520	5 × 10 mm	100 m	600 m	
	5024321	331800610	5705636096537	6 × 10 mm	75 m	450 m	
	5024322	331800615	5705636096544	8 × 15 mm	50 m	150 m	

* 4 mm × 9 mm, varenummer 331800409 er en skaffevare. Min. bestilling: 6.000 m.

** 4 mm × 15 mm, varenummer 331800415 er en skaffevare. Min. bestilling: 3.600 m.

DAFA Cell™

Selvklebende cellegummilister, som er specialfremstillet til montage af termoruder. Skårne lister med plan overflade.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. spole	Indhold pr. krt.	Fordele
	1259373	331200208	5705636004785	DAFA Cell-lister 2 × 8 mm	225 m	1350 m	<ul style="list-style-type: none"> • Vejrbestandig • Godkendt som montagemateriale til termoruder • DAFA Cell er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4 <p>OBS! • DAFA Cell-lister under 4 × 8 mm er IKKE godkendt til montage af termoruder • Båndene må ikke strækkes ved montage • VIGTIGT: Rammens bundfals bør være skrå og effektivt ventileret.</p>
	1259381	331200210	5705636004792	2 × 10 mm	200 m	1200 m	
	1259399	331200308	5705636004808	3 × 8 mm	150 m	900 m	
	1259407	331200310	5705636004815	3 × 10 mm	150 m	900 m	
	1259423	331200408	5705636004822	4 × 8 mm	125 m	750 m	
					Andre dimensioner efter opgave		

EPDM-glasisætningsprofiler








Ekstruderede gummiprofiler med indnotningsfod, der er specialfremstillet til montage af termoruder.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. crt.	Fordele
	1673356	620004383	Til Alu-Com 5705636280189	15-287*	300 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Sort • Vejrbestandig • Ingen topforsegling • Ingen klæb • Optager store tolerancer • Afleder effektivt vand fra træliste • OBS! Må ikke overmales • Tåler ikke olie og fedtstoffer • Må ikke strækkes ved montage
	5024442	331415422	Til trælistes 5705636097930	15-422*	300 m	
	3647948 5024444	331315576 331415576	Til trælistes 5705636096414 5705636209098	15-576 15-576*	300 m 300 m	
	5024445	331415856	Til trælistes 5705636097923	15-856*	300 m	
	1914780	620004384	Til Alu-Com 5705636280196	15-810*	300 m	
	1914781**	301016744	Til trælistes 5705636193649	16-744*	250 m	

* Overfladebehandlet.

** Skaffevare.

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
Profilhøjde: 6,5 mm Falsbredde: 11 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm 	5882913	401542100	5705636122342	Q-Lon 3042 til klamning	100 m	<ul style="list-style-type: none"> • Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes i gering med specialtang • Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie • Fremragende deformationssegenskaber - vender tilbage til den oprindelige form efter lang komprimerin • Overfladen er resistent over for alle malingtyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer • Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk • Vejrbestandig • Let og enkel montage • Fremragende akustiske egenskaber • Cradle to Cradle™ Silver certificeret • Q-Lon tætningslister er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
Profilhøjde: 7,5 mm Falsbredde: 10 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm 	5812180 5882916	401330541 401554100	5705636101224 5705636122373	Q-Lon 3054 Q-Lon 3054	500 m** 100 m	
Profilhøjde: 8,7 mm Falsbredde: 11 mm Til klamning Luft: 3,0 - 5,5 mm 	5882914 2323036	401559100 620044462	5705636122359 5705636500591	Q-Lon 3059 til klamning GDS-kasse	100 m 10 x 10 m*	
Profilhøjde: 12,0 mm Falsbredde: 15 mm Til Klamning Luft: 5,0 - 10,0 mm 	5882915 2323037	401561100 620044463	5705636122366 5705636500584	Q-Lon 3061 til klamning GDS-kasse	100 m 10 x 10 m*	
Profilhøjde: 8,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,5 - 7,5 mm 	5812178 5882918	401330621 401562100	5705636101248 5705636122397	Q-Lon 3062	400 m 100 m	
Profilhøjde: 7,7 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 4,0 - 6,0 mm 	5812179 5882919	401330671 401567100	5705636101231 5705636122403	Q-Lon 3067	400 m 100 m	
Profilhøjde: 8,2 mm Falsbredde: 11 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 4,5 - 6,5 mm 	5882920 2323042	401568100 620044466	5705636122410 5705636500553	Q-Lon 3068 GDS-kasse	100 m 10 x 10 m*	



* Minimumskøb 1 kasse indeholdende 10 poser á x 10 m.
 ** Skaffevare. Leveringstid min. 6 uger.

Download tegninger med mål på: dafa-build.com/dk/q-lon

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66

Q-Lon-tætningslisten til vinduer og døre imødekommer branchens skrappe krav om tætning af vinduer og døre, og giver mulighed for en optimal og langtidsholdbar tætningsløsning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
<p>Profilhøjde: 10,9 mm Falsbredde: 13 mm Not: 4-5 x 8 mm Luft: 5,0 - 8,0 mm</p>	5634062	401330731	5705636155227	Q-Lon 3073	400 m	<ul style="list-style-type: none"> • Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne, men klippes i gering med specialtang • Listen består af en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie • Fremragende deformations-egenskaber - vender tilbage til den oprindelige form efter lang komprimering • Overfladen er resistent over for alle malingstyper, hvilket hindrer efterfølgende klæbeproblemer • Superblød liste, som sikrer et lavt lukketryk • Vejrbestandig • Let og enkel montage • Fremragende akustiske egenskaber • Cradle to Cradle™ Silver certificeret • Q-lon tætningslister er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	5243019	620006548	5705636284279		100 m	
	2323039	620044464	5705636500577	GDS-kasse	10 x 10 m*	
<p>Profilhøjde: 8,5 mm Falsbredde: 6,5 mm Not: 3 x 7 mm Luft: 3,5 - 5,5 mm</p>	5966969	401330741	5705636132389	Q-Lon 3074	600 m	
	5966968	401574100	5705636138152		100 m	
	2323041	620044465	5705636500560	GDS-kasse	10 x 10 m*	
<p>Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,5 mm Not: 3 x 6 mm Luft: 4,0 - 7,5 mm</p>	5024323	401330781	5705636201726	Q-Lon 3078	600 m	
	5243020	620006549	5705636284286		100 m	
	<p>Profilhøjde: 9,0 mm Falsbredde: 10,0 mm Not: 4 x 7 mm Luft: 5,0 - 7,5 mm</p>	5107916	401331021	5705636231150	Q-Lon 3102	400 m
5243021		620006550	5705636284293		100 m	



* Minimumskøb 1 kasse indeholdende 10 poser á x 10 m.

Download tegninger med mål på: dafa-build.com/dk/q-lon

OBS! Alle vores Q-Lon lister er grå, men kan leveres i flere farver på forespørgsel. Kontakt os på 87 47 66 66

Q-Lon tang

Tilbehør til Q-Lon - tætningslistesaks med trykrulle V-model. Saksen er udstyret med plastgreb, og den har en praktisk trykrulle til at trykke listerne på plads.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	5899760	401399996	5705636100425	Q-Lon-tang	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Knivbladet kan erstattes af traditionelle 18 mm "bræk-af" knivblade • Smart til klipning af tætningslister ved udvendige hjørner • Saksen efterlader en væk på ydersiden af listen, der hvor den bukkes
	5899761	401399993	5705636107561	Nylonrulle til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899762	401399994	5705636107578	Anslagsplade til Q-Lon-tang	1 stk.	
	5899763	401399992	5705636107554	Kniv til Q-Lon-tang	10 stk.	



Listen har været brugt i utallige vinduer og døre de sidste 30 år som tætningsdel mellem ramme og karm. Listen består af en hård montagefod samt en blød læbetætning.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Indhold pr. krt.	Fordele
	2326528	401200627	5705636096568	DX627	10 lgd. à 2,1 m	<ul style="list-style-type: none"> • Farve: Grå • Meget elastisk • Vejrbestandig • OBS! Ved svejsning må snitfladerne ikke opvarmes så kraftigt, at profilet forkuller. • Klammerne må ikke undersænkes i LOZARON-materialet. Det kan forårsage udbuling mellem klammerne og give fare for gennemhulning. Det korrekte lufttryk for trykluftklammepistoler findes ved forsøg. • IKKE BESTANDIGE over for opløsningsmidler som benzin, benzol, metanol og terpentin. Kortvarige påvirkninger, f.eks. i forbindelse med imprægnering, rensning af maling etc. vil dog ikke virke negativt på tætningslisternes egenskaber. • Ved overmaling skal listerne renses straks. Akrylplastmalede eller imprægnerede flader må ikke komme i berøring med LOZARON, før de er gennemhærdede. Ved akrylbehandlede flader kan der ske blødningsvandring, hvilket kan betyde en sammenklæbning. • Lozaron tætningslister er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4
	2020101	620033814	5705636461380	DX759	1 rl. à 150 m	

DAFA Tæt™

Bruges til eftertætning af vinduer og døre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold pr. pose	Fordele
	1598194	620000599	5705636249513	Hvidlakeret træliste m/hvid Q-Lon 3074 9 × 15 mm	20 lgd. à 2400 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tætner alle dør- og vinduestyper • Let og enkel montage • Slidstærk overflade • Tætningsdelen klæber ikke fast på maling • Blød og meget elastisk tætningsliste
	1598196	620000600	5705636249520	12 × 21 mm	10 lgd. à 2100 mm	

Aqua-Stop™

- for en sikker løsning

Det indadgående Aqua-Stop dørbundstykke har et drænsystem, der sikrer, at indtrængende vand kan ledes væk fra konstruktionen.

Fordele

- Anvendes til både ind- og udadgående døre
- Pæn og slidstærk overflade
- Dræner effektivt indtrængende vand væk fra konstruktionen
- Lufttæt - også med åbne drænhuller
- Forhindrer kuldebro
- Vedligeholdelsesfrit





Aqua-Stop™, alu-dørbundstykke

Det indbyggede drænsystem giver mulighed for at lede indtrængende vand væk i indadgående døre.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst/mål	Indhold	Fordele
	1275998	620002226	5705636260860	Type 4970 IND / 6200 mm	1 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Den synlige overflade består af en glat, eloxeret aluminiumsskinne • Det indbyggede drænsystem giver mulighed for at lede indtrængende vand væk i indadgående døre, og forhindrer endvidere, at der dannes en kuldebro • Plastskinnen sikrer, at systemet har en god varmeisoleringsværdi • Med en max. højde på 25 mm kan den anvendes til handicapboliger • Imødekommer høje krav til tæthed for ind- og udadgående døre • Sikrer optimale anlægsflader for tilslutningsfuger
	1275994	620002225	5705636260853	Type 4970 UD / 6200 mm	1 stk.	
	1276028	620002743	5705636264738	Type 5466 IND / 6200 mm	1 stk.	
	1276026	620002742	5705636264721	Type 5466 UD / 6200 mm	1 stk.	

Børstelister

Anvendes til tætning af døre, vinduer, garageporte og metalkonstruktioner, hvor der kræves en meget lille friktion af hensyn til op- og lukninger.

Illustration	DB varenr.	DAFA varenr.	EAN nummer	Varetekst	Længde	Indhold pr. krt.	Fordele
	3647856 3647864	504000248 504000251	5705636005409 5705636005416	ALU 25L ALU 25L	1 m 3 m	10 stk. 10 stk.	<ul style="list-style-type: none"> • Til påskruring/indnotning • Børster på basis af polypropylen eller hestehår afhængig af type • Leveres med eller uden stabiliserende midterribbe • Leveres oprullet eller i fabriklængder afhængig af type • Specialtyper efter opgave
	5107914	504000247	5705636072449	ALU 40L	1 m	5 stk.	
	5107915	504000246	5705636072432	ALU 50L	1 m	10 stk.	
	3647872	504000252	5705636005423	ALU 25V	1 m	10 stk.	
	2532646	401200908	5705636096650	Lozaron DX908 Grå	2,1 m	21 m	

Salgs- og leveringsbetingelser

for DAFA Building Solutions A/S (herefter benævnt "DBS")

Revideret og gældende fra 1. marts 2023

1. Generelt

1.1 Enhver leverance fra DBS sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført i eksempelvis købers ordreafgivelse eller i købers generelle købsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for DBS, medmindre DBS udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået hermed.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftaler mellem køber og DBS anses først for indgået, når aftalen skriftligt er bekræftet af DBS, f.eks. ved ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og købers ordre eller accept er ordrebekræftelsen gældende. DBS forbeholder sig ret til mellemsalg.

2.2 Tekniske oplysninger, vejledning m.v.

Alle immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til ophavsret, designret, opfinderret, patentret, brugsmodelet, rettigheder i henhold til markedsføringsloven) til tegninger og produkter, der leveres af DBS tilhører DBS. Dette gælder uanset, om den pågældende tegning eller det pågældende produkt er udviklet for eller til køber og/eller er baseret på købers særlige specifikationer eller tegninger. Køber erhverver alene en sædvanlig brugsret til de købte produkter. Køber er ikke berettiget til at videregive eller tilgængeliggøre tegninger eller specifikationer til andre, ligesom køber heller ikke er berettiget til at producere eller lade andre foretage produktion af de af DBS leverede produkter eller kopier heraf.

3. Ekspeditionstillæg på lagervarer og anbrud

3.1 Ordre under DKK 1.000,- netto og ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr. Levering i anbrud tilbydes ikke.

4. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

4.1 Hvis intet andet er aftalt, er købesummen forfalden til betaling på den i fakturaen angivne forfaldsdag.

4.2 Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen, jf. pkt. 4.1, af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

4.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser over for DBS, forbeholder DBS sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, herunder tilbageholde leverancer, der allerede er overgivet til transportør, indtil fuld betaling af samtlige tilgodehavender har fundet sted.

4.5 DBS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

5. Levering

5.1 Levering sker ex works DBS i Brabrand (Incoterms 2020), medmindre andet er skriftligt aftalt i konkrete tilfælde. Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår ydelsen for købers regning og risiko hos DBS. DBS er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

5.2 Ethvert af DAFA meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for DBS, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

5.3 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er DBS berettiget til at forlænge denne med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider DBS den forlængede leveringstid, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5 % beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 5 % af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider DBS den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.

5.4 Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

5.5 Ved kundespecificerede varer forbeholdes ret til over- eller underlevering af indtil 10 %.

6. Priser

6.1 Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af DBS' prislisters, ordrebekræftelser m.v. Tilbud og priser angivet i ordrebekræftelse er ekskl. moms og andre med leveringen forbundne offentlige skatter, afgifter, gebyrer m.v., men de tillægges prisen ved fakturering.

6.2 DBS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer og stigninger i lønninger.

7. Returvarer

7.1 Returvarer modtages kun efter forudgående aftale (varer til en værdi under kr. 500,- modtages ikke retur) og da med fradrag på 20 % af værdien og mod købers betaling af returfragten. Faktura- eller ordrenummer skal altid oplyses. Fragtrisikoen bæres af køber. Varer specielt fremstillet eller hjemtaget efter opdrag fra køber tages ikke retur. Emballagen skal være original og ubeskadiget, og produkt skal være kurant, ubeskadiget, komplet og salgbar. Returforsendelsen skal mærkes med et returordrenummer, som skal rekvireres hos DBS. Returordrenummeret skal altid påføres returemballagen. Dette sikrer en hurtig og effektiv behandling. Returvarer uden returordrenummer afvises. Returforsendelsen skal altid være specificeret og sorteret i henhold til produkttype. Produkter med begrænset holdbarhed (såsom tapes, fugebånd, klæber- og fugemasser) tages ikke retur. Produkter kan returneres op til 1 år fra købsdatoen.

8. Ansvar og mangler

8.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede produkter/ydelser straks og senest ugedagen efter modtagelsen. Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved leverede produkter/ydelser, såfremt Køber ikke giver meddelelse herom til DBS straks efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved leverede løseprodukt, såfremt Køber ikke giver meddelelse til DBS herom inden 2 år efter leveringsdagen. Denne absolutte reklamationsfrist gælder dog ikke byggematerialer, jf. købelovens § 54.

8.2 Såfremt det dokumenteres, at de af DBS leverede produkter/ydelser var mangelfulde på leveringstidspunktet, og reklamationsfristen i pkt. 8.1 er overholdt, påtager DBS sig inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage reparation eller omlevering efter eget valg. Hvis DBS ikke foretager reparation eller omlevering inden rimelig tid, er DBS erstatningsansvarlig overfor Køber i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger: DBS' erstatningsansvar for mangler

ved de leverede produkter/ydelse er begrænset til fakturaprisen på de mangelfulde produkter/ydelse. DBS har i tilknytning til deres erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet en ekstra forsikring kaldet "ingrediens- og komponentdækning", hvilket har følgende fordel for Køber: Såfremt DAFAs produkter/ydelse er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet produkt, herunder bygninger ("Slutproduktet"), og reparation eller udskiftning af DBS' mangelfulde produkt/ydelse kræver indgreb i Slutproduktet, er DBS i overensstemmelse med ingrediens- og komponentdækningen under DAFAs erhvervs- og produktansvarsforsikring erstatningsansvarlig for de direkte omkostninger forbundet med indgreb i andet materiel. DBS er således i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere, meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det mangelfulde produkt/ydelse og/eller Slutproduktet og andre økonomiske konsekvenstab. DBS' erstatningsansvar over for Køber for mangler ved de leverede produkter/ydelse kan ikke overstige 1 mio. DKK pr. kalenderår.

8.3 Bortset fra hvad der følger af pkt. 8.1 til 8.2 ovenfor, er ethvert krav fra Køberen i anledning af mangler ved de af DBS leverede produkter/ ydelse udelukket.

8.4 Begrænsningerne i DBS' ansvar i henhold til dette afsnit 8 gælder ikke, såfremt DBS har forårsaget manglen ved forsæt eller grov uagtsomhed.

8.5 Såfremt byggematerialer af Køber anvendes i forbindelse med entreprisarbejde, hvor Køber har aftalt AB 18 eller ABT 18 med sin medkontrahent, accepterer DBS, at Købers medkontrahent kan indtræde (subrogere) i Købers eventuelle mangelskrav i henhold til dette afsnit 8, ligesom DBS uanset afsnit 11 i DBS' salgs- og leveringsbetingelser accepterer, at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

9. Produktansvar

9.1 DBS er erstatningsansvarlig for skade, som de af DBS leverede produkter/ydelse forårsager på andet end selve det leverede produkt/ydelse, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om produktansvar. Skade på andet end selve det leverede produkt/ydelse opstået under udøvelsen af DBS' erhverv anses også for produktansvar. DBS' erstatningsansvar er dog begrænset i henhold til nedennævnte regler:

9.2 DBS er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andre økonomiske konsekvenstab.

9.3 Når DAFA produkter/ydelse er indarbejdet i eller sammenføjet med et andet produkt ("Slutproduktet"), er DBS i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af det defekte produkt/ ydelse og/eller Slutproduktet.

9.4 Købers krav om erstatning som følge af produktansvar, der ikke er udelukket i henhold til pkt. 9.2 og/eller pkt. 9.3, kan i intet tilfælde overstige DKK 5 mio. pr. skadebegivenhed. Erstatningsansvaret over for Køber for sådanne krav kan endvidere i intet tilfælde overstige DKK 10 mio. pr. kalenderår. I tilfælde af serieskader, hvorved forstås erstatningskrav rejst mod DBS i anledning af skader eller tab forårsaget af det samme produktansvarsgrundlag, som opstår over mere end ét kalenderår, kan ansvaret ikke samlet for alle serieskader overstige DKK 25 mio.

9.5 Køber skal friholde DBS for ethvert erstatningskrav, som DBS måtte være erstatningsansvarlig for overfor Købers kunde og/eller skadelidt tredjemand, men DBS har fraskrevet sig erstatningsansvaret for i henhold til dette afsnit 9 over for Køber.

9.6 Såfremt tredjemand rejser krav for tab og/eller skade som beskrevet i dette afsnit 9 mod enten DBS eller Køber, er den pågældende part forpligtet til omgående at informere den anden part herom.

9.7 Begrænsningerne i DBS' ansvar i henhold til afsnit 9 gælder ikke, såfremt DBS har forårsaget produktskaden ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller begrænsningerne er i strid med præceptive lovgiver.

10. Forsikringsdækning

10.1 DBS oplyser at have tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentdækning for skade og tab.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres efter dansk ret.

11.2 Såfremt Parterne ikke er i stand til frivilligt at løse tvister, der udspringer af aftalen, skal tvisten løses af 1) de almindelige danske domstole, hvis tvisten vedrører et krav på under DKK 2 millioner, eller 2) af Det Danske Voldgiftsinstitut ("Danish Arbitration") i overensstemmelse med reglerne om forenklet voldgift, hvis tvisten vedrører et krav der er lig med eller højere end DKK 2 millioner. Såfremt Køber har hjemsted udenfor EU, skal tvisten dog løses af Det Danske Voldgiftsinstitut, uanset kravets størrelse. Tvister, der i henhold til ovenstående skal afgøres af de almindelige danske domstole, skal anlægges og pådømmes ved (Retten i Aarhus), medmindre Parterne aftaler andet. Hvis tvister i henhold til ovenstående skal afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut, skal voldgiftsforhandlingen foregå i Aarhus, medmindre Parterne aftaler andet. Medmindre parterne aftaler andet, finder Det Danske Voldgiftsinstituts regler om forenklet voldgift anvendelse, og Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer, som udnævnes af Institutet. Denne voldgiftsdommer kan være Dansk statsborger, og voldgiftsdommeren skal være uddannet cand.jur. på et dansk universitet og arbejde som enten advokat eller dommer. Forhandlingerne for Voldgiftsretten skal være på dansk. Parterne skal dog være berettiget til at fremlægge materiale på engelsk og afgive vidneforklaringer på engelsk.

12. Force majeure

12.1 Vi er ikke ansvarlige over for kunden, hvis følgende forhold indtræffer efter kontraktens indgåelse forhindrer eller forsinkes opfyldelsen af kontrakten: Krig og mobilisering, optøjer og uroligheder, terrorhandlinger, ekstraordinære naturfænomener, strejker og lockouts (uanset om vi selv er involveret, eller er årsagen til sådanne uoverensstemmelser), forsinkede leveringer fra leverandører, oversvømmelse, brand, eksplosion, manglende transport, valutakontrol, død, sygdom eller afgang af nøglepersoner, computervirus eller andre omstændigheder ud over vores direkte kontrol. I dette tilfælde er vi berettiget til at udskyde leveringen, indtil opfyldelseshindringen er ophørt, eller alternativt at annullere kontrakten helt eller delvist.



Sikre og holdbare tætningsløsninger til fremtidens byggeri i træ

Kravene til moderne byggeriers energimæssige egenskaber er høje. Det gælder for alle typer af byggerier - herunder dem, der primært baserer sig på trækonstruktioner.

DAFAs tætningsløsninger matcher alle former for træbyggeri. Det gælder for produkterne, der knytter sig til komplette systemløsninger, men det drejer sig også om de kompetencer, som DAFA stiller til rådighed i ethvert samarbejde med professionelle virksomheder i byggebranchen.




Eget testcenter forstærker udviklingen af DAFAs produkter

For at understrege og fortsætte den progressive udvikling, der har kendetegnet DAFAs dampspærresystem, er DAFA nu i stand til at gennemføre tests i eget klimakammer. Det nye testcenter gør os i stand til at gennemføre ældningstests, hvor produkterne udsættes for kraftige klimapåvirkninger fra varme, kulde, UV-lys og fugtighed. Derved kan DAFA simulere de mest anvendte og kendte nationale og internationale teststandarder.



En solid virksomhed

DAFA Building Solutions A/S er en del af DAFA Group, med mere end 80 års erfaring. DAFA beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af en bred vifte af produkter og løsninger, der tætnet, dæmper og beskytter til byggebranchen og industrien. DAFA er i dag Danmarks førende producent og forhandler inden for sit felt og beskæftiger mere end 350 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Italien, Kina og USA.



Styr på kvalitet og miljø

DAFAs kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001. Det betyder, at såvel produkter som processer leveres og udføres med en ensartet og stabil kvalitet, der løbende udvikles og forbedres. En betydelig sikkerhed for alle vore kunder og samarbejdspartnere.

DAFA prioriterer miljø og bæredygtighed højt. Derfor er det også naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO 14001. Det betyder, at DAFA konstant bevæger sig i retning mod forbedrede produkter, systemløsninger og processer. Læs mere på dafa-group.com



LinkedIn
[linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions](https://www.linkedin.com/showcase/dafa-building-solutions)



Facebook
[@dafa.byg](https://www.facebook.com/dafa.byg)

Forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. ændringer i sortimentet.



DAFA Building Solutions A/S

Holmstrupgårdvej 1 - DK-8220 Brabrand - T +45 87 47 66 66
M dbs@dafa-group.com - W dafa-build.com



Svanemærket tryksag
5041 0826 LaserTryk.dk