

DAFA UniFoil™ dampspærre

DAFA UniFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop System og er en CE-mærket 0,15 mm tyk ren PE-folie.



Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA UniFoil anvendes i loft og vægkonstruktioner, hvor der er krav om dampspærre. Folien anvendes i bygninger, der periodevis er opvarmede og beboede. DAFA UniFoil er diffusionstæt og sikrer dermed, at fugt ikke vandrer ud i konstruktionen.

Materialet

DAFA UniFoil består af en 100% ren CE-mærket Polyethylen (PE) banevare. Folien har en stor træk- og rivstyrke trods dens kun 0,15 mm tykkelse.

Materialet tåler direkte sollys i max. 3 mdr. og må ikke udsættes for direkte kontakt med træimprægnering tilsat opløsningsmidler.

Transport, levering og lagring

Oprullet på rør af genbrugspap, emballeret tæt pakket i PE-folie. Transporteres og opbevares liggende på europalle. Opbevares beskyttet mod vejrlig og direkte sol. Må maks. stables i 2 paller højde.

Fordele

DAFA UniFoil dampspærre er optaget i Nordic Ecolabels database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Med DAFA UniFoil som dampspærre i bygningsdele og konstruktioner med risiko for byggefugt, sikres effektivt mod skimmel, svamp og råd.

Tekniske specifikationer

Længde	46,50 m
Banebredde	2,15 m
Tykkelse	0,15 mm
Rullebredde	1 m
Damptæthed i sd-værdi	≥ 75m
Brandklasse	E
Farve	Klar
DAFA nr	620038157
EAN nr	5705636479347
DB nr	2110187



Kvalitetssikring


DAFA UniFoil er CE-mærket efter EU standard EN 13984

DAFA UniFoil™ dampspærre

Udførelse


Dampspærren må max. placeres 1/3 inde i det totale varmeisoleringslag målt fra varmeste side af isoleringslag. Underlag for loftsbeklædning kan monteres udenpå dampspærren i dimension, således el-installationer o.lign. kan trækkes uden alt for mange gennembrydninger.

Ved fastgørelse af DAFA UniFoil på sugende underlag, eks. på puds, beton eller ubehandlet træ, anvendes DAFA folieklæb

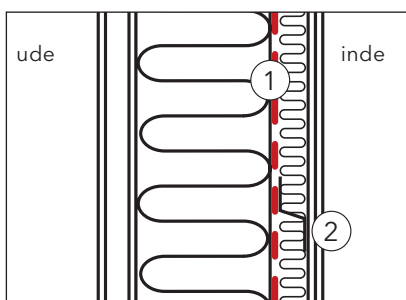

Principløsning - Let ydervæg i stål

1. DAFA UniFoil hæftes med dobbeltklæbende tape til underlag af stål.
2. Evt. monteres z-profiler med plads til el m.v.

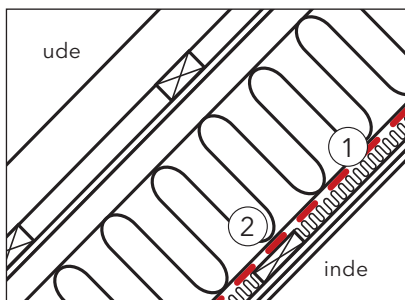

Principløsning - Skråvæg i tagkonstruktion af træ

1. DAFA UniFoil hæftes med hæfteklammer til underlag af træ
2. Evt. forskalles med plads til el m.v.

Projektering

Ved projektering af utraditionelle og alternative konstruktioner, bør der altid foretages en vurdering af fugtforhold og konstruktion, for valg af rigtig dampspærreløsning.

Tæthed


DAFA UniFoil tilhører typen af diffusionstætte dampspærre. Med en sd værdi på ≥ 80 m er folien tæt.

Sd-værdi omregningsfaktor til z-værdi er ca. 5,7.




Dampspærrefolien monteres med overlæg og tapes med DAFA dampspærretape.


Et udvalg af øvrige produkter i DAFA AirStop System



DAFA ind- og udvendigt hjørne



DAFA universal rør- og kabelkrave



DAFA PE sokkel- og remfolie




DAFA blå og grøn dampspærretape




DAFA dobbeltklæbende dampspærretape



DAFA folieklæb



DAFA spærfodkrave



DAFA PE lysningsfolie

11/2020

