

DAFA klemliste

Garanti.


DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse


DAFA klemliste er specialdesignet til brug i forbindelse med montage af dampspærre ved renovering og efterisolering af tagkonstruktioner.

DAFA klemliste anvendes til at fastholde HiFoil-folien til konstruktionsdele såsom spær mv. Folien fastgøres til spær med DAFA klemmister, som fæstnes med klammer pr. 100 mm.

Du bør altid sikre, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når dampspærren udsættes for belastning, herunder tæthedsprøvning mv. Det er ligeledes vigtigt, at dampspærren ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

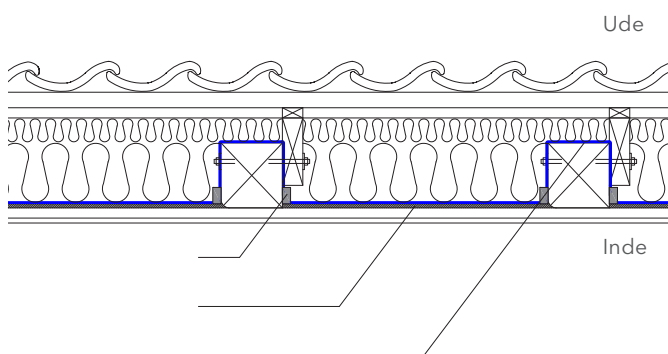

DAFA HiFoil lægges plant mod DAFA IsoBatt og over de eksisterende spær. Dugen fastholdes med DAFA klemliste mod spærerne.

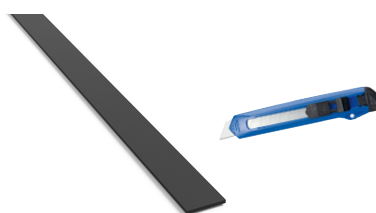

DAFA klemliste tilpasses nemt ved at skære på listen og dernæst knække den af. Kan klammes eller påskrues.

Egenskaber	Værdi
Materiale	Polyvinylchlorid med PVC
Dimensioner	3 mm x 30 mm x 1220 mm
Vandabsorption	0,10 %
Vandopløselighed	Uopløseligt
Montagetemp.	-20 °C til +60 °C

Oversigt	
Farve	Antracit
Indhold pr. kasse	150 stk.
DAFA varenummer	620027282
DB nr	1863371
EAN nr	5705636429069

10/2019

