


DAFA undertaksspännare

Den nya DAFA undertaksspännaren är en del av DAFA AirVent System och är enkel och snabb att installera.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFAs funktions och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter har samme garantiperiod som den valde folien.

Användning

DAFA-undertaksspännare används till att spänna alla typer av flexibla undertak, så att de inte "klappar" i blåsväder. På så sätt undviks slitage på undertaket och vindbruset minskar.

Material

DAFA-undertaksspännare är tillverkade av mjukt, icke-vattenabsorberande och UV-beständigt blått PE-skum. Normalt används 1-2 st. per m², på varannan läkt.

- Ny optimerad universell storlek
- Spår på 65 mm säkerställer att de sitter ordentligt på standardläkt.

Transport, leverans och förvaring



DAFA-undertaksspännare levereras i låda med 136 st. Praktisk väska medföljer i kartongen, redo att fyllas och ta på taket.

DAFA-undertaksspännare ska förvaras i kartongen fram tills att de ska användas och ska skyddas från väder och direkt solljus.



Utförande

DAFA-undertaksspännare är flexibla och kläms fast på undersidan av takläkten utan att verktyg eller fästeanordningar krävs.

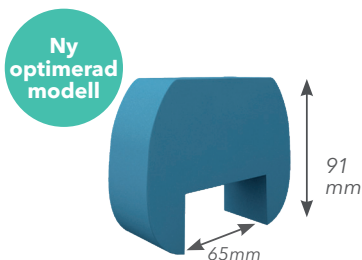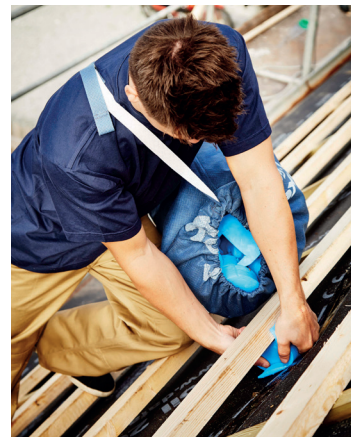

Information

Material	PE-skum
Temperaturbeständighet	-50 °C til +80 °C (max +90 °C)
Lagringstemperatur	Torr vid normal relativ luftfuktighet (50 %-70 %) och temperaturintervall (0 °C till +35 °C)
DAFA varunummer	620044387
EAN nummer	5705636500225

Fördelar och fakta

- Påsen kan återanvändas många gånger.
- Sorteras som byggavfall
- Säker lösning med godkänd säkerhetsklämma

